

מפרט בניה – תצוגת ארכיון קמפוס לוינסקי

המרכז האקדמי לוינסקי- ווינגייט 14.01.2026

כללי

המכרז הוא פאושלי ולא למדידה.

כתב הכמויות הוא לעזר בלבד ולא להתמחרות

מפרט הבניה להלן הינו מפרט טכני משלים, ובא בצמוד לתוכנית העבודה המצורפים ומהווה חלק מן ההסכם. העבודה כוללת את כל העבודות המתוארות והמסומנות בתוכנית המצורפות והמהוות חלק בלתי נפרד מן ההסכם. על הקבלן לבדוק ולדווח על כל טעות או אי התאמה המופיעים במפרט או בתוכנית, ולהבהירה לפני תחילת העבודה. שלבי העבודה ולוח הזמנים יתואמו ויסוכמו עם המזמין. רשימת התוכנית מצורפת בעמוד 6 למפרט זה.

1- הריסה ופירוק

על הקבלן לסלק באמצעות מכולה כל חומר מהריסות פירוקים ובנייה שונים ולפנותם למקום שפך מותר.

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על כל חלקי בניין קיימים וכן סביבת הפיתוח הקיימת. על הקבלן לרשום לפניו שכל ההריסות על אחריותו הבלעדית וכל הנזקים אשר יגרמו למבנה הקיים, או למבנה בסביבתו וכן סביבת החצר סביב, כתוצאה מעבודות ההריסה יתוקנו על ידו ועל חשבוננו.

- א. פריצת פתח חלון בקיר פנימי
- ב. פירוק דלת
- ג. פירוק תקרה אקוסטית
- ד. פירוק חיווט, שקעים חיצוניים, וכל אלמנט תלוי
- ה. פירוק שטיח

2- בנייה

בניית הקירות תעשה באופן מדויק בקווים ישרים ובזוויות ניצבות, ללא כל סטיה סבירה, נקי בגמר מושלם.
מפרט טכני מנחה לעבודות הגבס יהיה מפרט חב' "אורבונד"
לוחות גבס 12 מ"מ עם 4 פאזות ע"ג קונסטרוקצית פח מגולוון
כולל עיבוד נישות, הכל עד לגמר מושלם, הכל בהתאם
לפרטים ולחתיכים.
פינות יעובדו בשילוב זווית מתכת מגולוונת קשיחה.

הקירות בניה בגבס דו קרומי,
ניצבים ברוחב 7/5 ס"מ כל 40 ס"מ כולל סרט "קומפריבנד"
ע"ג הניצבים.
בכל אלמנט גבס המיועד לתלייה, יעשו חיזוקים נוספים עפ"י
הנחייה במקום.
בהתחברות ובשילוב עם בניה בבלוקים/ בטון, יעשה חיבור נקי
למניעת סדקים וככל הניתן, יצופה הקיר בלוח גבס המשכי.
עיבוד סביב גרילי מיזוג אויר טרימלס, בהתקנה נסתרת
(דוגמת דגם "רומה" של חברת "יעד")

- א. בניית קיר צפוני עם נישות לאלמנטי נגרות ולטלוויזיה כולל
דפנות משופעות. יעשה תאום מלא עם הנגר לבניית התשתית
והגמר שאחרי.
- ב. בניית 3 אלמנטי תצוגה כולל קו מעוגל, עם נישות ופתחים
בהתאם לתוכנית. כל קו מעוגל יהיה עם פרופילי מתכת 20X20
מ"מ מעוגלים במפעל ברדיוס מדויק (לא עיבוד העיגול במקום)
- ג. בניית קיר עם נישת בחזית הכניסה.
- ד. התקנת לוח חשמל בקיר קיים כולל התקנת דלת גישה סמויה
לארון "אופן ארט" 60X40 ס"מ.

3-טיח

תיקוני טיח בשתי שכבות סרגל בשני כיוונים על כל הקירות
וחלקי התקרה החשופה.
גמר שפכטל בכל קטעי קיר חשופים (נישות, גב T.V. וכו')
ביצוע תיקונים לאחר עבודת קבלני המשנה.
גמר שפכטל יעשה בכל קירות הגבס.

4- ריצוף

הכנת תשתית ריצוף קיים, בדיקת הריצוף הקיים ותיקון בבטון
כל שבר או שקיעה עד לפילוס מלא.
הספקה והתקנת פרקט פולימרי SPC בעובי 8 מ"מ כולל
תשתית ספוג אנטי בקטריאלי שיונח מתחת למשטח הפרקט –
דוגמת SPC 122034 של חברת "אלברו פרקטים"
התקנה בהדבקה עם חיבור קליק היקפי.
בקו הכניסה – פרופיל מעבר לשטיח דגם: EP צבוע בגוון
לבחירה, חברת "אייל ציפויים"
בקיר דרומי התקנת הפרקט ע"ג קיר בין אלמנטי התצוגה.
פנלים בהיקף מפולימר ללא דוגמה לצביעה בגוון הקיר.

5- חשמל

הכל בהתאם לתוכנית החשמל
כל העבודות יעשו ע"י חשמלאי מוסמך, באופן תקני.

פירוק כל חיווטי החשמל ובדיקה הולכת הקווים הקיימים.
כל קו שיידרש להשאר, יתועל לתוך הקיר / הרצפה.

הכנת לוח חשמל מקומי והתחברות לוח חשמל ראשי קיים.
תואי צנרת החשמל תעשה בתקרה או בקירות
מוליכי נחושת עם בידוד מושחלים בצנרת ע"פ תקן - 1.5 ממ"ר
/ 2.5 ממ"ר בצבעים תקינים (תואמים למערכת תלת-פאזית).

יחידות שקעים, מתגים תוצרת "גביס" מקורי כולל כל האבזור
ע"פ מפרט החברה. פיזור שקעים / מתגים ע"פ תוכנית חשמל.
גובה היחידות ומיקומם הסופי לפי תוכנית וע"פ סימון באתר.
הספקה והתקנה קופסאות שקעים ותקשורת בשולחנות 8
מקום, דוגמת innera molle של חברת "וויז אלקטריק"
כולל מכסה עליון וצבוע בגוון נבחר. – תאום מלא עם הנגר.

ארון תקשורת באחריות אנשי המחשבים של קמפוס לוינסקי.
נקודות מסכי TV כולל שרולים לשולחנות באחריות הקבלן.

התקנת גופי תאורה שקועים / תלויים שיסופקו ע"י הקבלן לפי
הנחיות האדריכל - הגופים יוצגו לאישור.
חברת אליטה גלרי תאורה (אורעד) או ש"ע מאושר:
- ג"ת צילינדר מתכוונן צמוד תקרה דגם: "לאמיה"
גוון שחור עם זהב פנימי, גוון אור 3000K
- ג"ת צמוד תקרה דגם: "לייט CCT"
גוון שחור עם עץ פנימי, גוון אור 3000K
- ג"ת צמוד קיר דגם: "שיאון A"
גוון שחור, גוון אור 3000K
- ג"ת תלוי דגם: "קונור"
גוון שחור, גוון אור 3000K
- ג"ת שקוע רצפה דגם: "ריו"
גוון שחור, גוון אור 3000K
- פרופילי תאורה לנגרות "טרימלס" 7X18 מ"מ
דוגמת חברת OROLED. התקנה לפי פרטי נגרות.

באחריות הקבלן לקבל מספק התאורה חישוב עוצמות תאורה
לכל החלל ולהציג לאישור.

הספקה והתקנת תאורת חירום וגלאי עשן

6- מיזוג

פירוק מזגנים קיימים כולל מעבים וצנרת קיימת, שמירה לשימוש המכללה.
התקנת מזגן מיני נסתר עומק כ-50 ס"מ של חברת מיצ'ובישי או ש"ע כולל מעבה בגג. גריל מיזוג בשילוב אויר חוזר בחזית גבס ללא הלבשה – "טרימלס".
התקנת מזגן קירי של חברת מיצ'ובישי בחדר פנימי כולל מעבה בגג
דגם המזגנים, ותפוקה יקבעו מול נציגי קמפוס לוינסקי.
הכנת תשתית ניקוז עם משאבה וחשמל לפי איש המיזוג
כל הצנרת תהיה נסתרת בקירות

7- עבודות תקרה

הכל בהתאם לתוכנית תקרה.
מפרט טכני מנחה לעבודות הגבס יהיה מפרט חב' "אורבונד" תקרות וסינרים (אופקיים ואנכיים) מלוחות גבס 12 מ"מ עם 4 פאזות ע"ג קונסטרוקציה פח מגולוון כולל כל אביזרי התלייה כל עבודת הגבס יעשו באופן מדויק ניצב ונקי בגמר מושלם.
פינות יעובדו בשילוב זווית מתכת מגולוונת קשיחה.
הנמכות גבס שונות לפי פרטים, בשילוב תאורות שונות כולל סינור להסתרת צינור מתזים.
בהתחברות ובשילוב עם בניה בבלוקים/ בטון, יעשה חיבור נקי למניעת סדקים וככל הניתן, יצופה הקיר בלוח גבס המשכי.
תקרה אקוסטית של חברת "גולמט" דגם: ECOFELT בעובי 24 מ"מ בגוון וחירוץ לפי בחירת האדריכל, כולל חיתוך לפי מידה ועיגולים לצורך תאורה.
בקוי חיתוך תותקן זווית אלומיניום 45 מ"מ (כולל קו מעוגל) התקנה הלוחות בהדבקה ע"ג לפרופילי אומגה צמודים לתקרת הבטון. הכל לפי מפרט החברה.
יש להקפיד על גובה התקרה, יעשו חיתוכים באומגות לצורך מעבר צנרת.
בצמוד לקירות, סינורי גבס יותקן פרופיל ניתוק 17 מ"מ דגם: FG17 צבוע בגוון נבחר של חברת אייל ציפויים פתח גישה סמוי למזקן תקרתי "אופן ארט" 50X50 ס"מ ממוקם בנישת תצוגה. – לתאום עם איש המיזוג.
פתח גישה כנ"ל לארון חשמל בחדר פנימי 70X40 ס"מ

8- צבע

כל הקירות כולל אלמנטי הגבס יצופו בשתי שכבות שפכטל עד קבלת משטח חלק ואחיד מוכן לקבל את הצבע.
כל עבודות הצביעה למיניהם יבוצעו לפי מפרט החברה, בגוון על-פי בחירת האדריכל בערבוב ממוחשב מתוך קטלוג מניפת צבעים של נירלט / טמבור-Mix. הביצוע יהיה בשלוש שכבות או יותר עד לקבלת גוון אחיד וכיסוי מלא.
הצביעה המגוונת תעשה על-פי דוגמאות של 1 מ"ר לכל גוון

צביעת קירות בצבע פלסטי רחץ "נירוקריל 2000" תוצרת חברת "נירלט" בגימור מט. גוון לפי בחירת האדריכל (כולל שכבת יסוד פריימר S-ע"פ מפרט החברה).

צביעת צנרת חשופה בגוון נבחר.

9- מסגרות ואביזרים

א. באלמנטי התצוגה, כיסוי עליון מפח ברזל 1-2 מ"מ עובי, ע"ג בסיס מגבס עם נישות פתוחות, הכל לפי פרטים בגיליון מס' גמר הברזל יהיה מוברש ומושחר, כולל לכה איכותית להגנה. תוצג דוגמה של 1 מ"ר לאישור.

ב. אביזרי תליית תמונות של חברת Art-Hang
בנישות תצוגה מרכזיות מסילת Top-Rail שחורה במגרעת נסתרת עם כבלי TWISTER פרלון שקוף 1 מ"מ וווים MICRO GRIP

ג. במגירות אנכיות אלמנטי INFO RAIL כפולים לתליית תמונות

הכל יעשה לפי מפרט החברה ולאחר ייעוץ מקדים להתקנות.

10- אלומיניום

הכל לפי רשימת אלומיניום הכוללים:

- דלת כניסה לחדר פנימי
- יחידה קבועה בקו הכניסה
- חלון קבוע עם פרופיל "U" נסתר
- בדיקת אטימות ותקינות של חלונות עליונים קיימים
- טיפול ככל שיידרש ונקיון.

11- נגרות


הכל קומפלט לפי תוכניות טיפוסי נגרות
ובתאום מלא עם האדריכל לפני תחילת הייצור.


ניקיון



מסירת הסטודיו בגמר העבודה תעשה לאחר ניקיון מושלם כולל הסרת כל שאריות צבע, או שאריות בניה למיניהן.
הניקיון יעשה תוך שמירה והגנה על כל חלקי הגמר ובשימוש חומרי ניקוי תואמים ולא חומצתיים.

רשימת תוכנית – תצוגת ארכיון

גיליון מספר	תוכן	למכרז/ ביצוע	תאריך עדכון
1	תוכנית ריהוט	למכרז	15.12.2025
2	תוכנית בניה	למכרז	15.12.2025
3A	תוכנית בניית גבס תצוגה A	למכרז	15.12.2025
3B	תוכנית בניית גבס תצוגה B	למכרז	15.12.2025
4	פרט בניית גבס תצוגה	למכרז	15.12.2025
5	תוכנית מסגרות תצוגה	למכרז	15.12.2025
6	מבט קיר מערבי	למכרז	15.12.2025
7	מבט קיר מזרחי	למכרז	15.12.2025
8	מבט קיר דרומי	למכרז	15.12.2025
9	תוכנית חשמל	למכרז	15.12.2025
10	תוכנית תקרה	למכרז	15.12.2025
11	פרטי תקרה ומקרא	למכרז	15.12.2025
12	פרטי נגרות 12X (25 דפים)	למכרז	15.12.2025
13	פרטי אלומיניום 3X	למכרז	15.12.2025

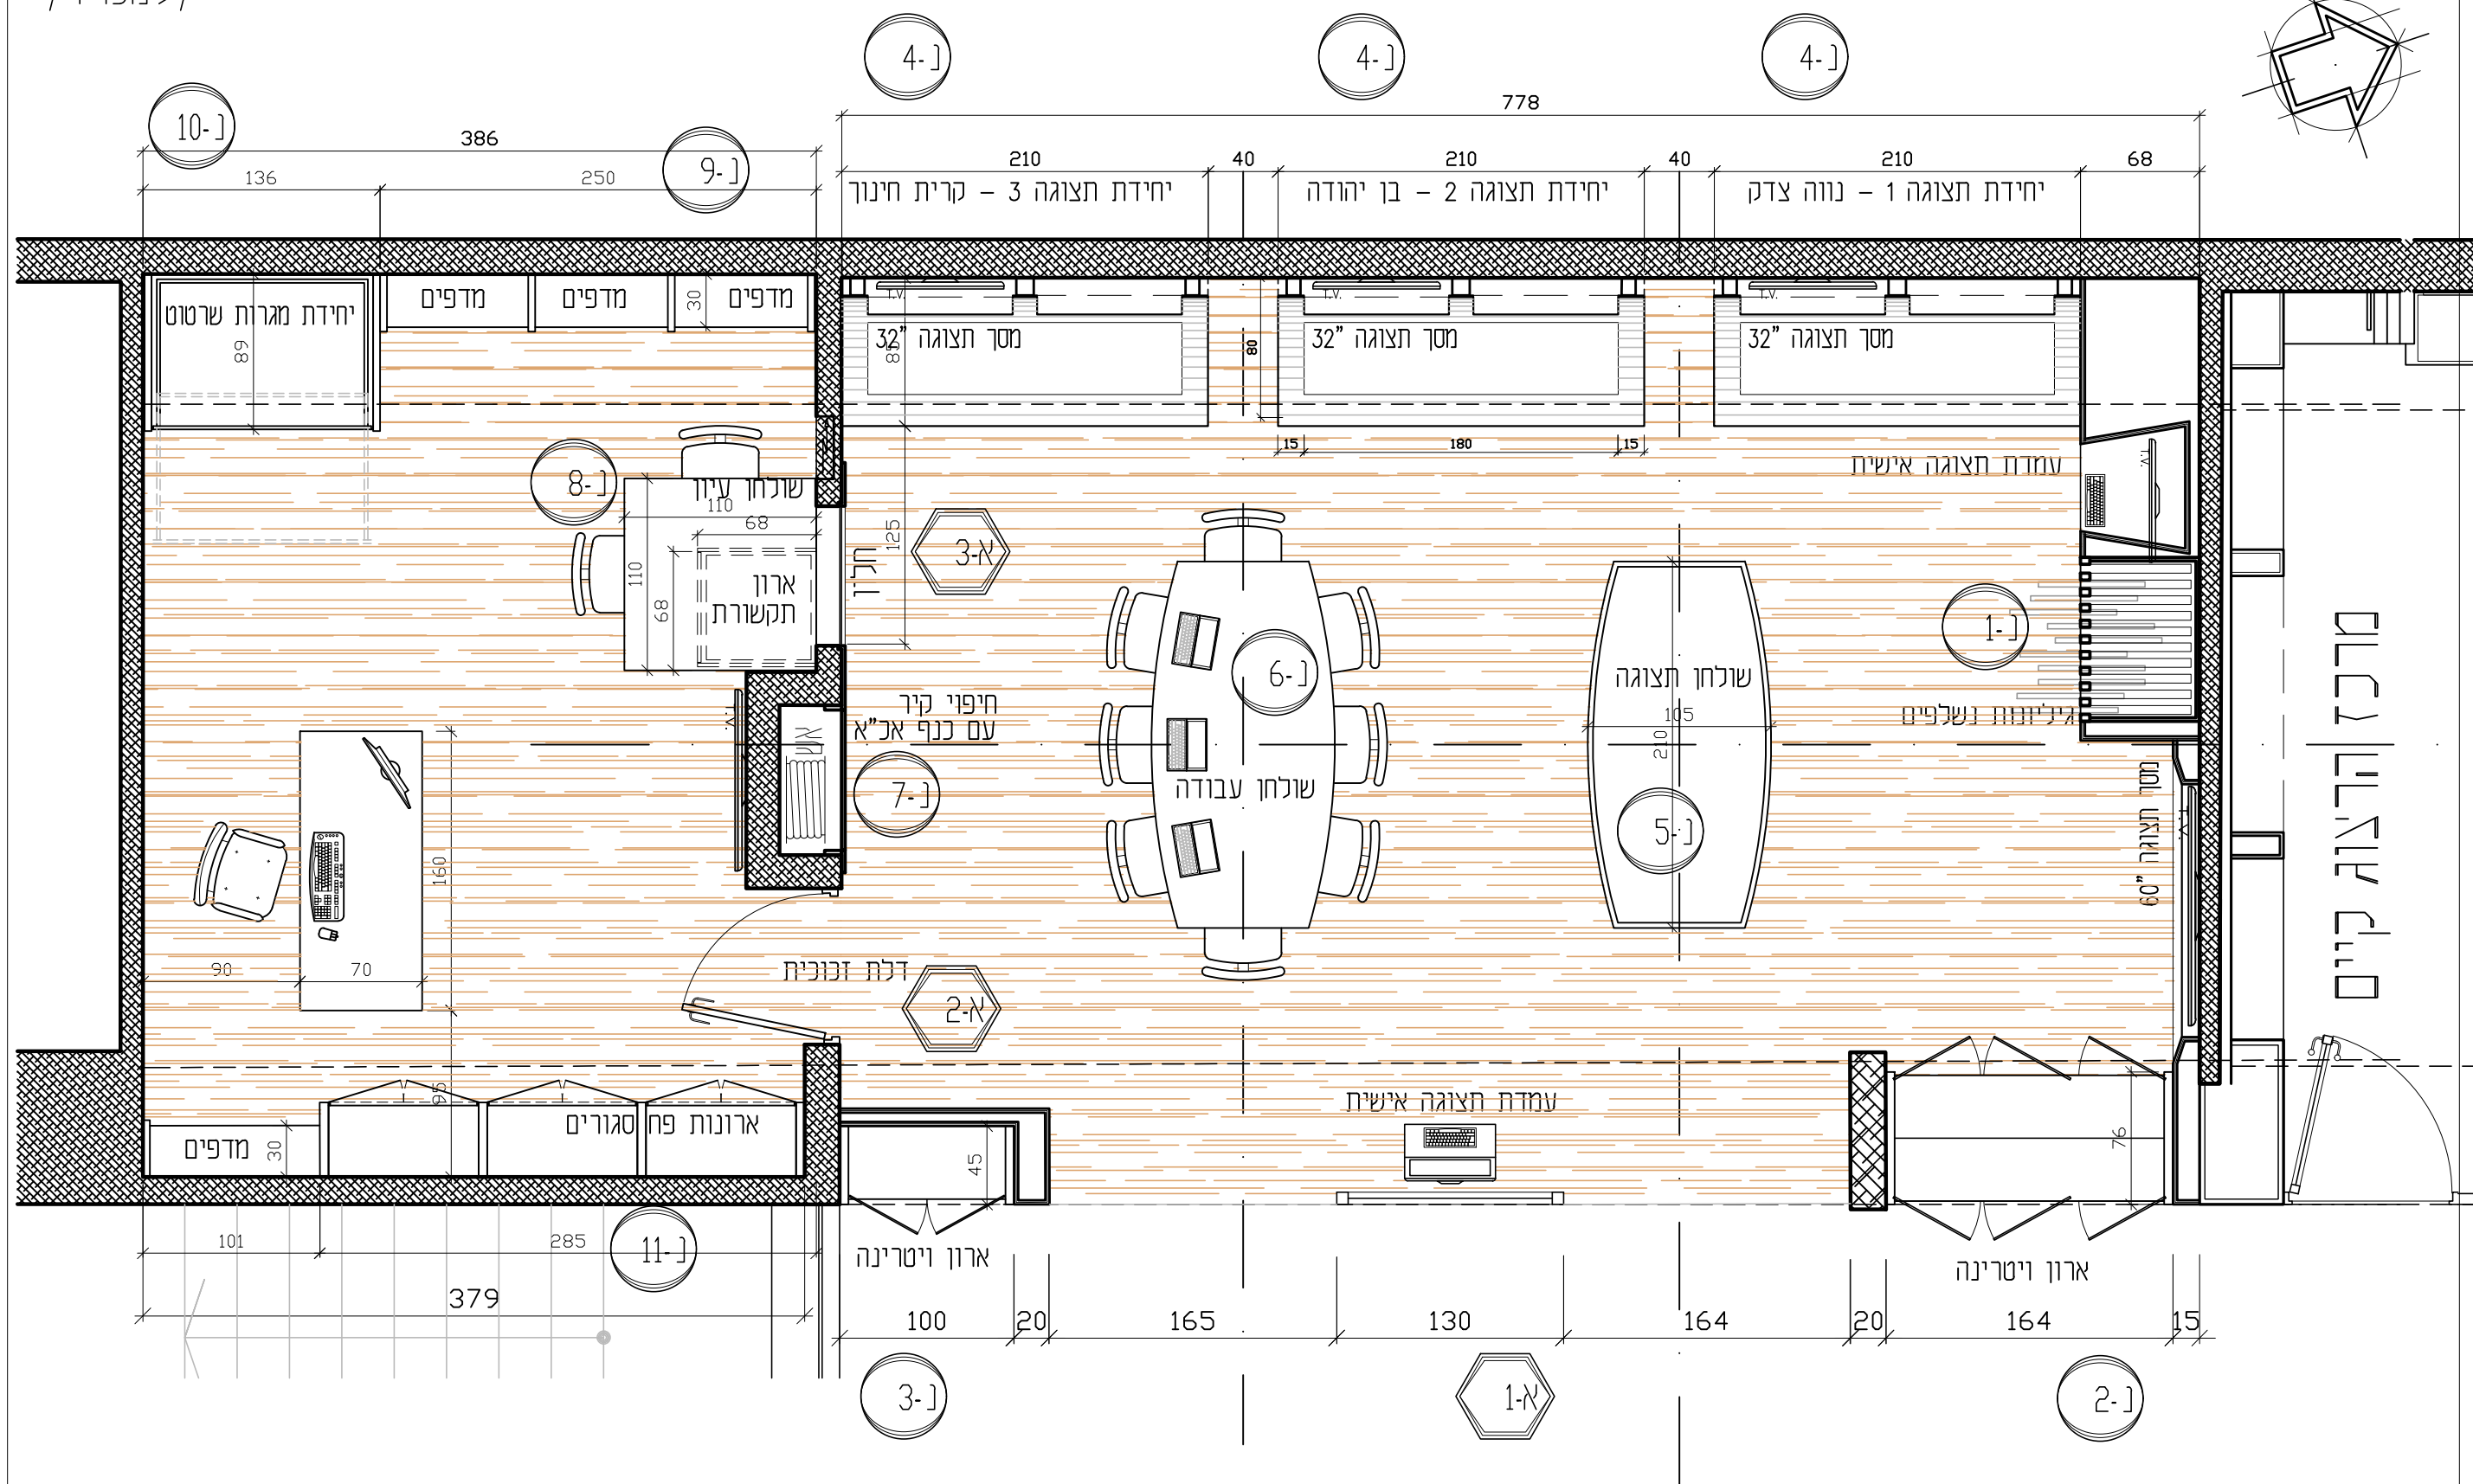

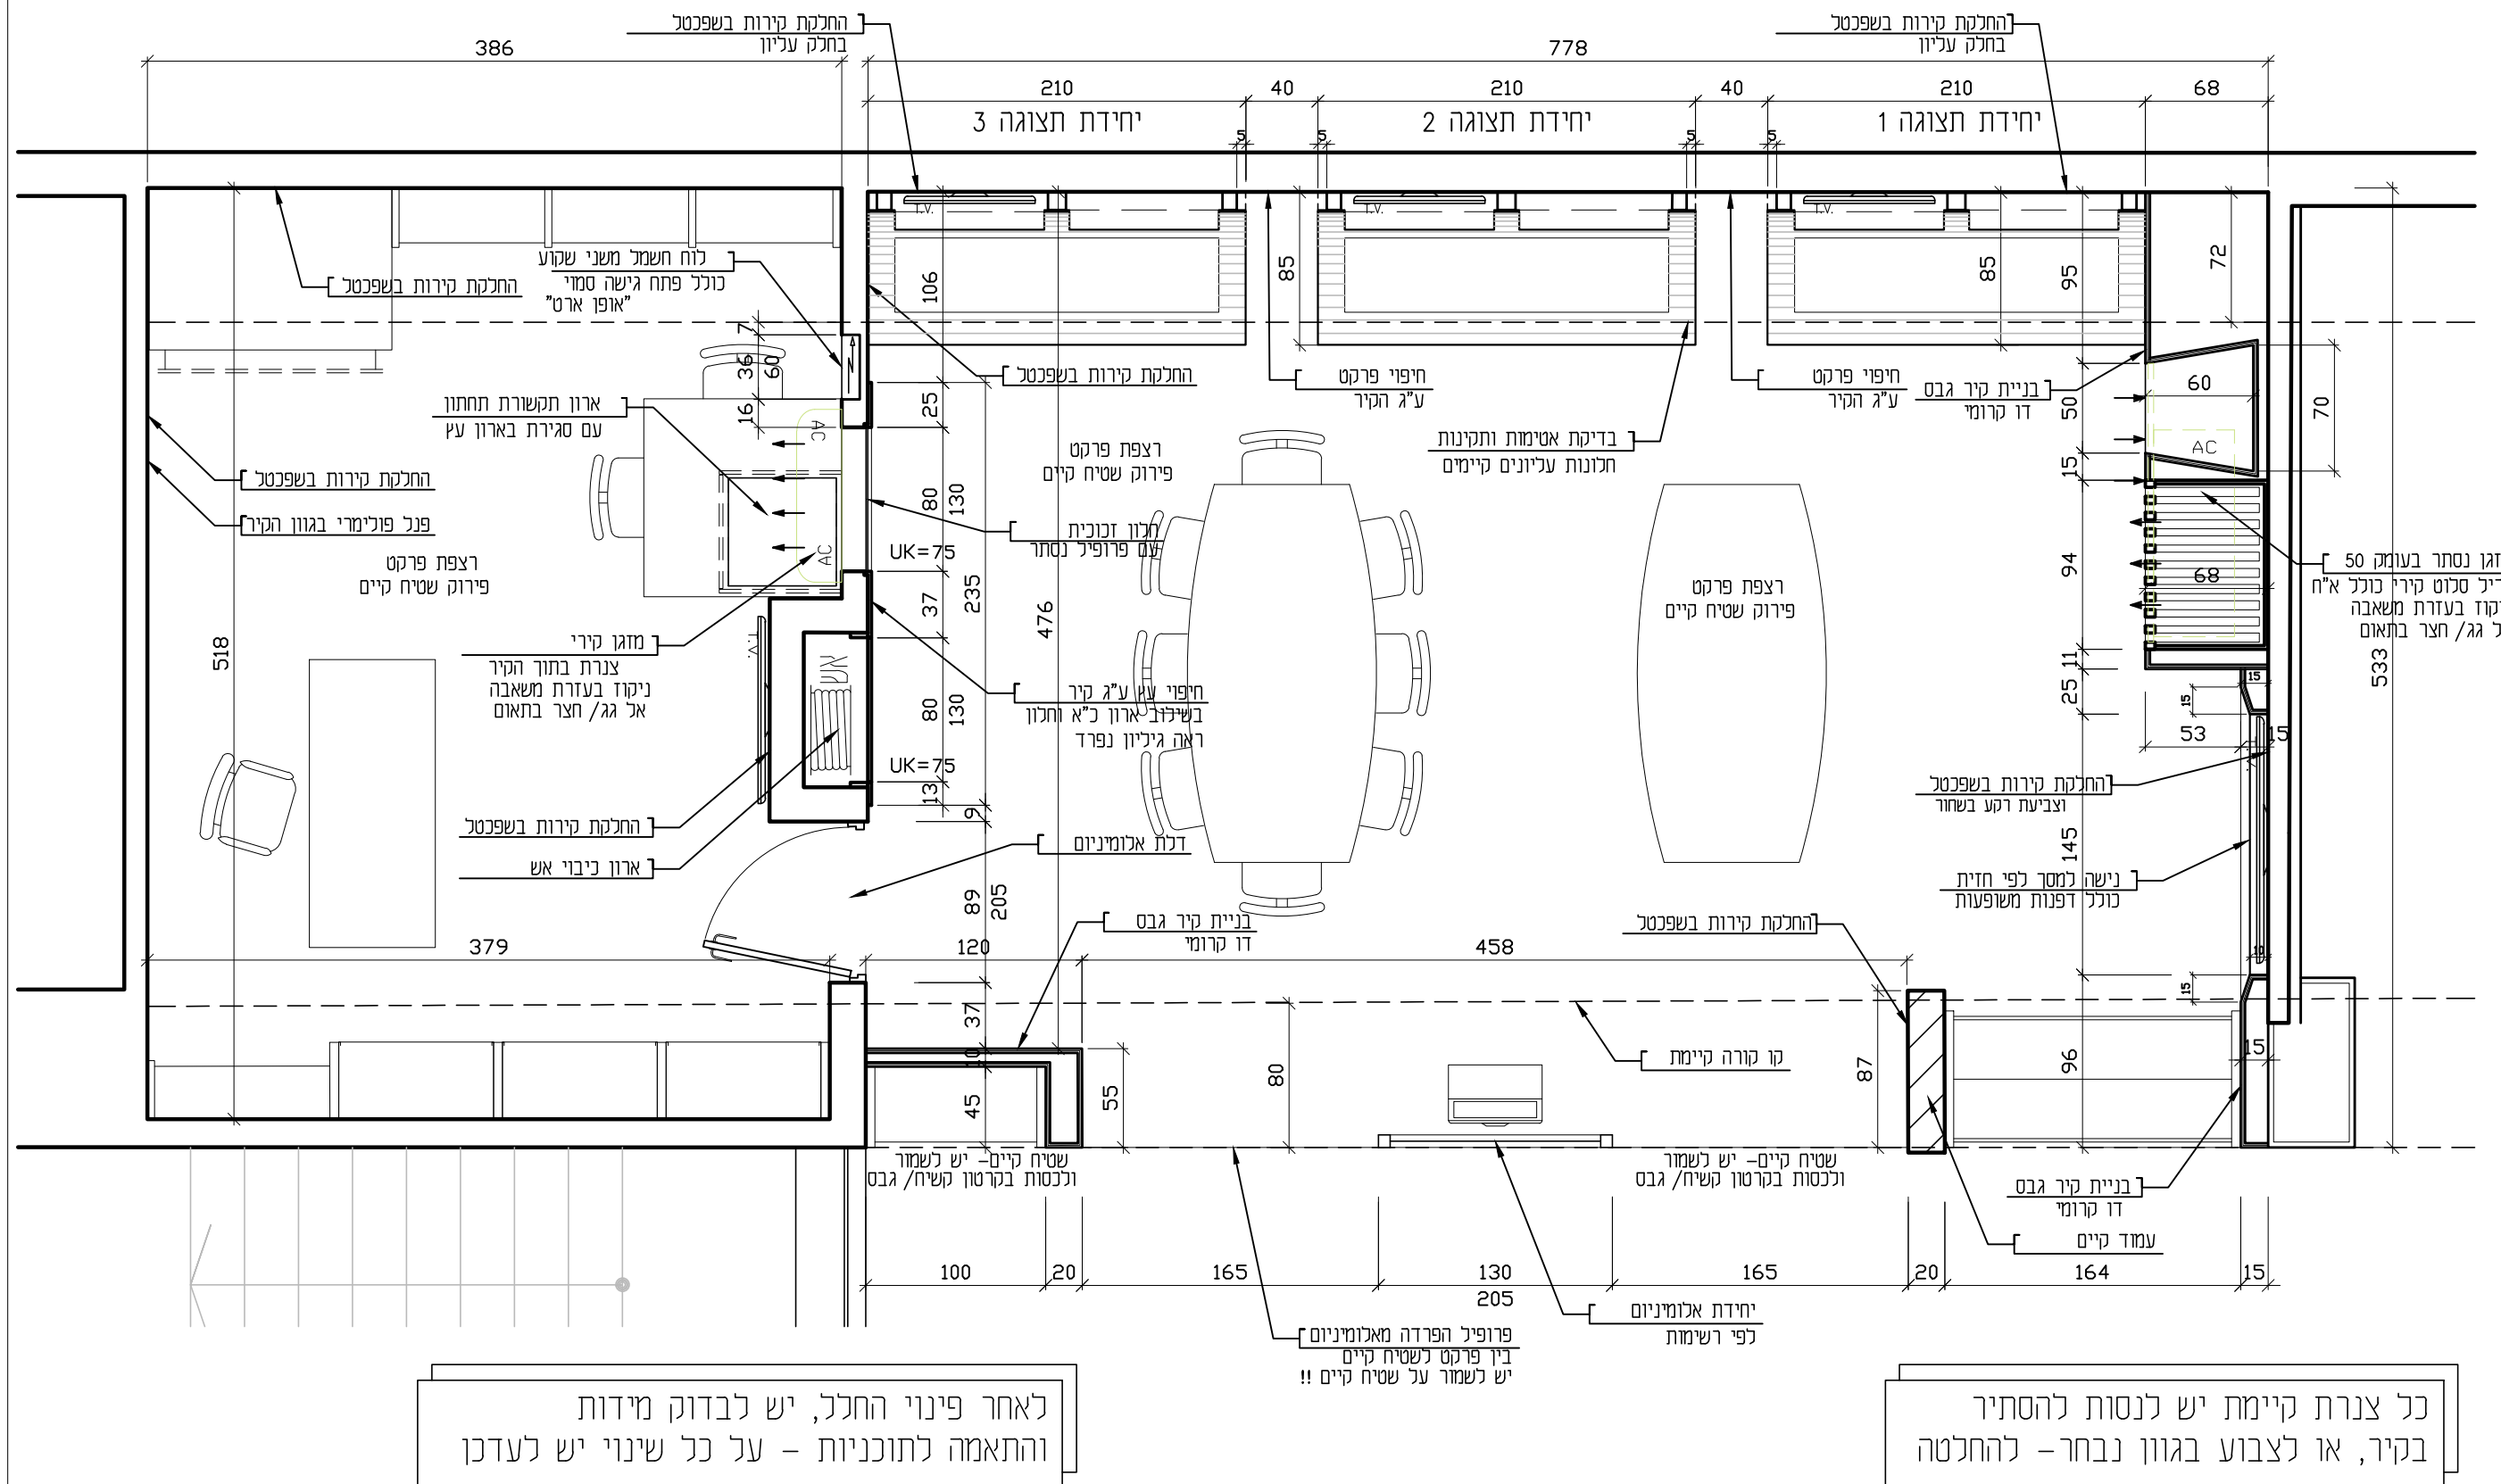

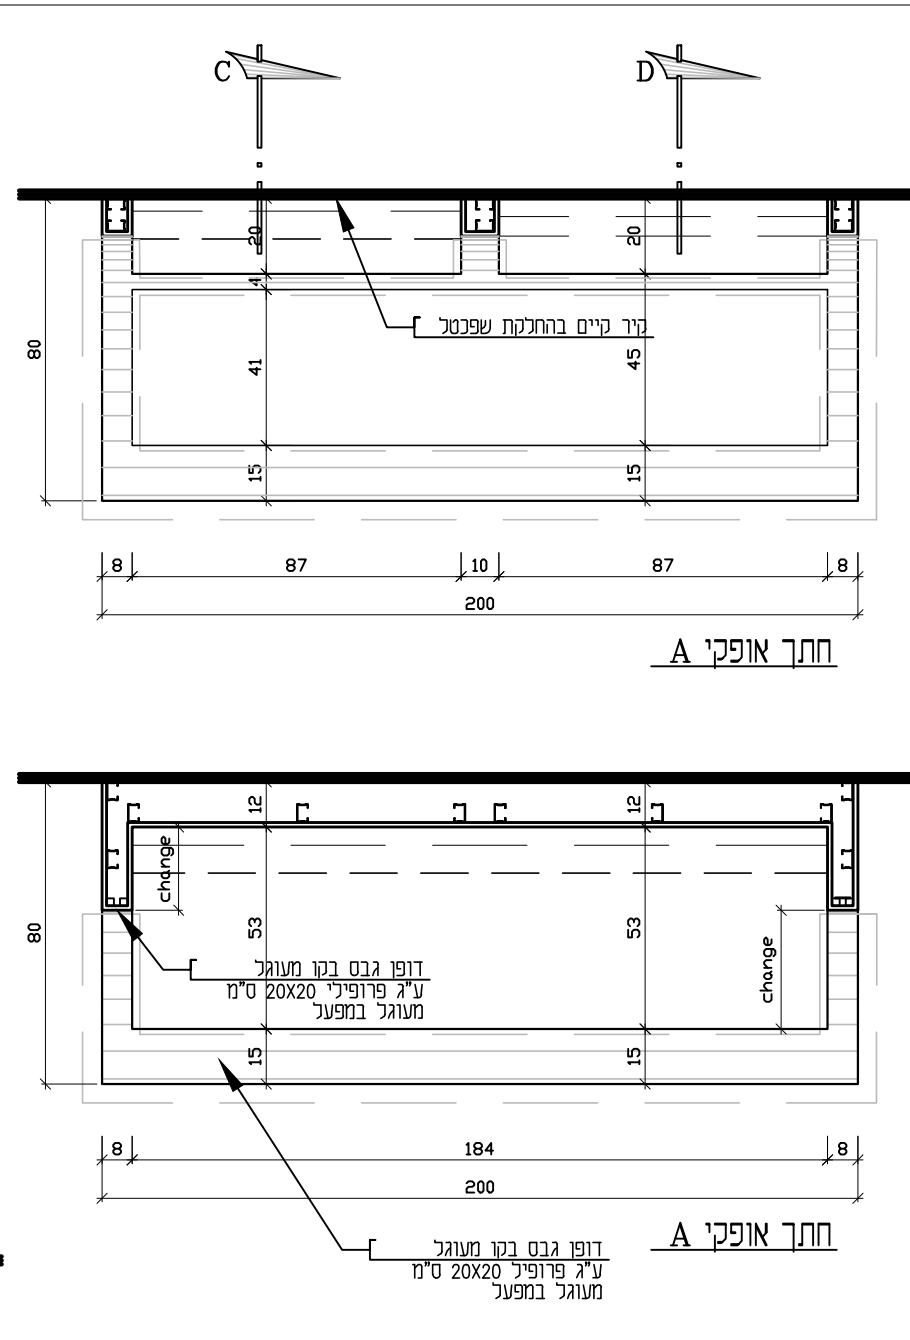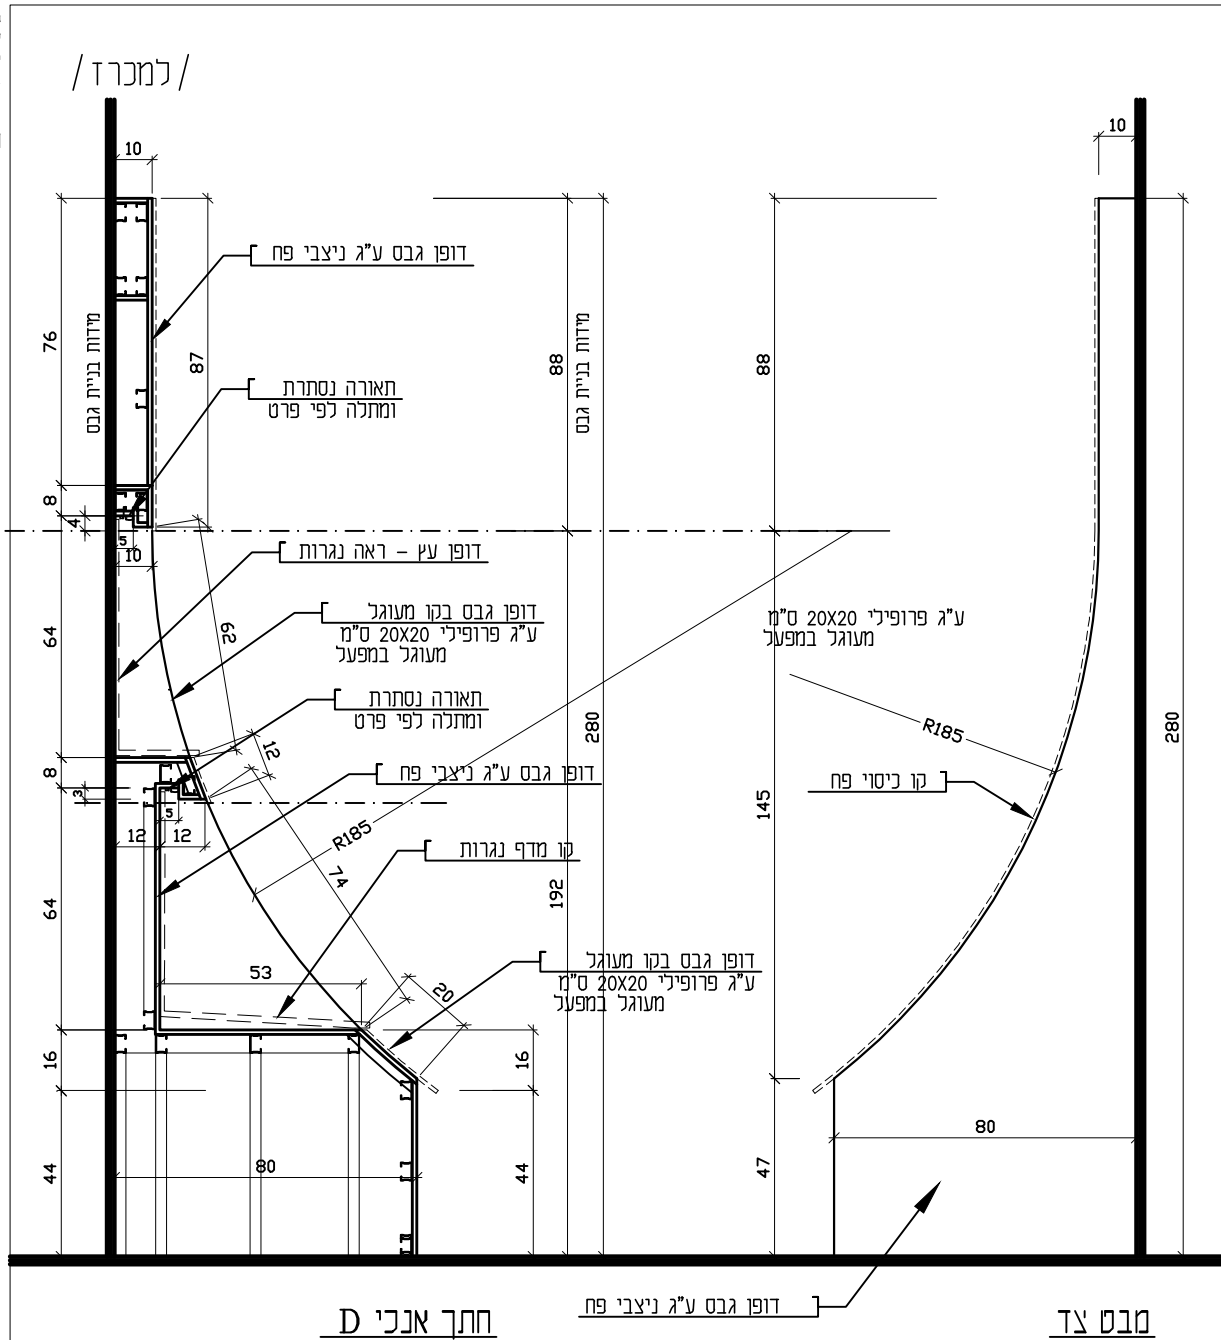

3A

גיליון מס':

תאריך: 14.01.2026


ק.מ. 1:20

תוכנית עבודת גבס לתצוגה

חתכים

תצוגת ארכיון לוינסקי

/ למכרז /

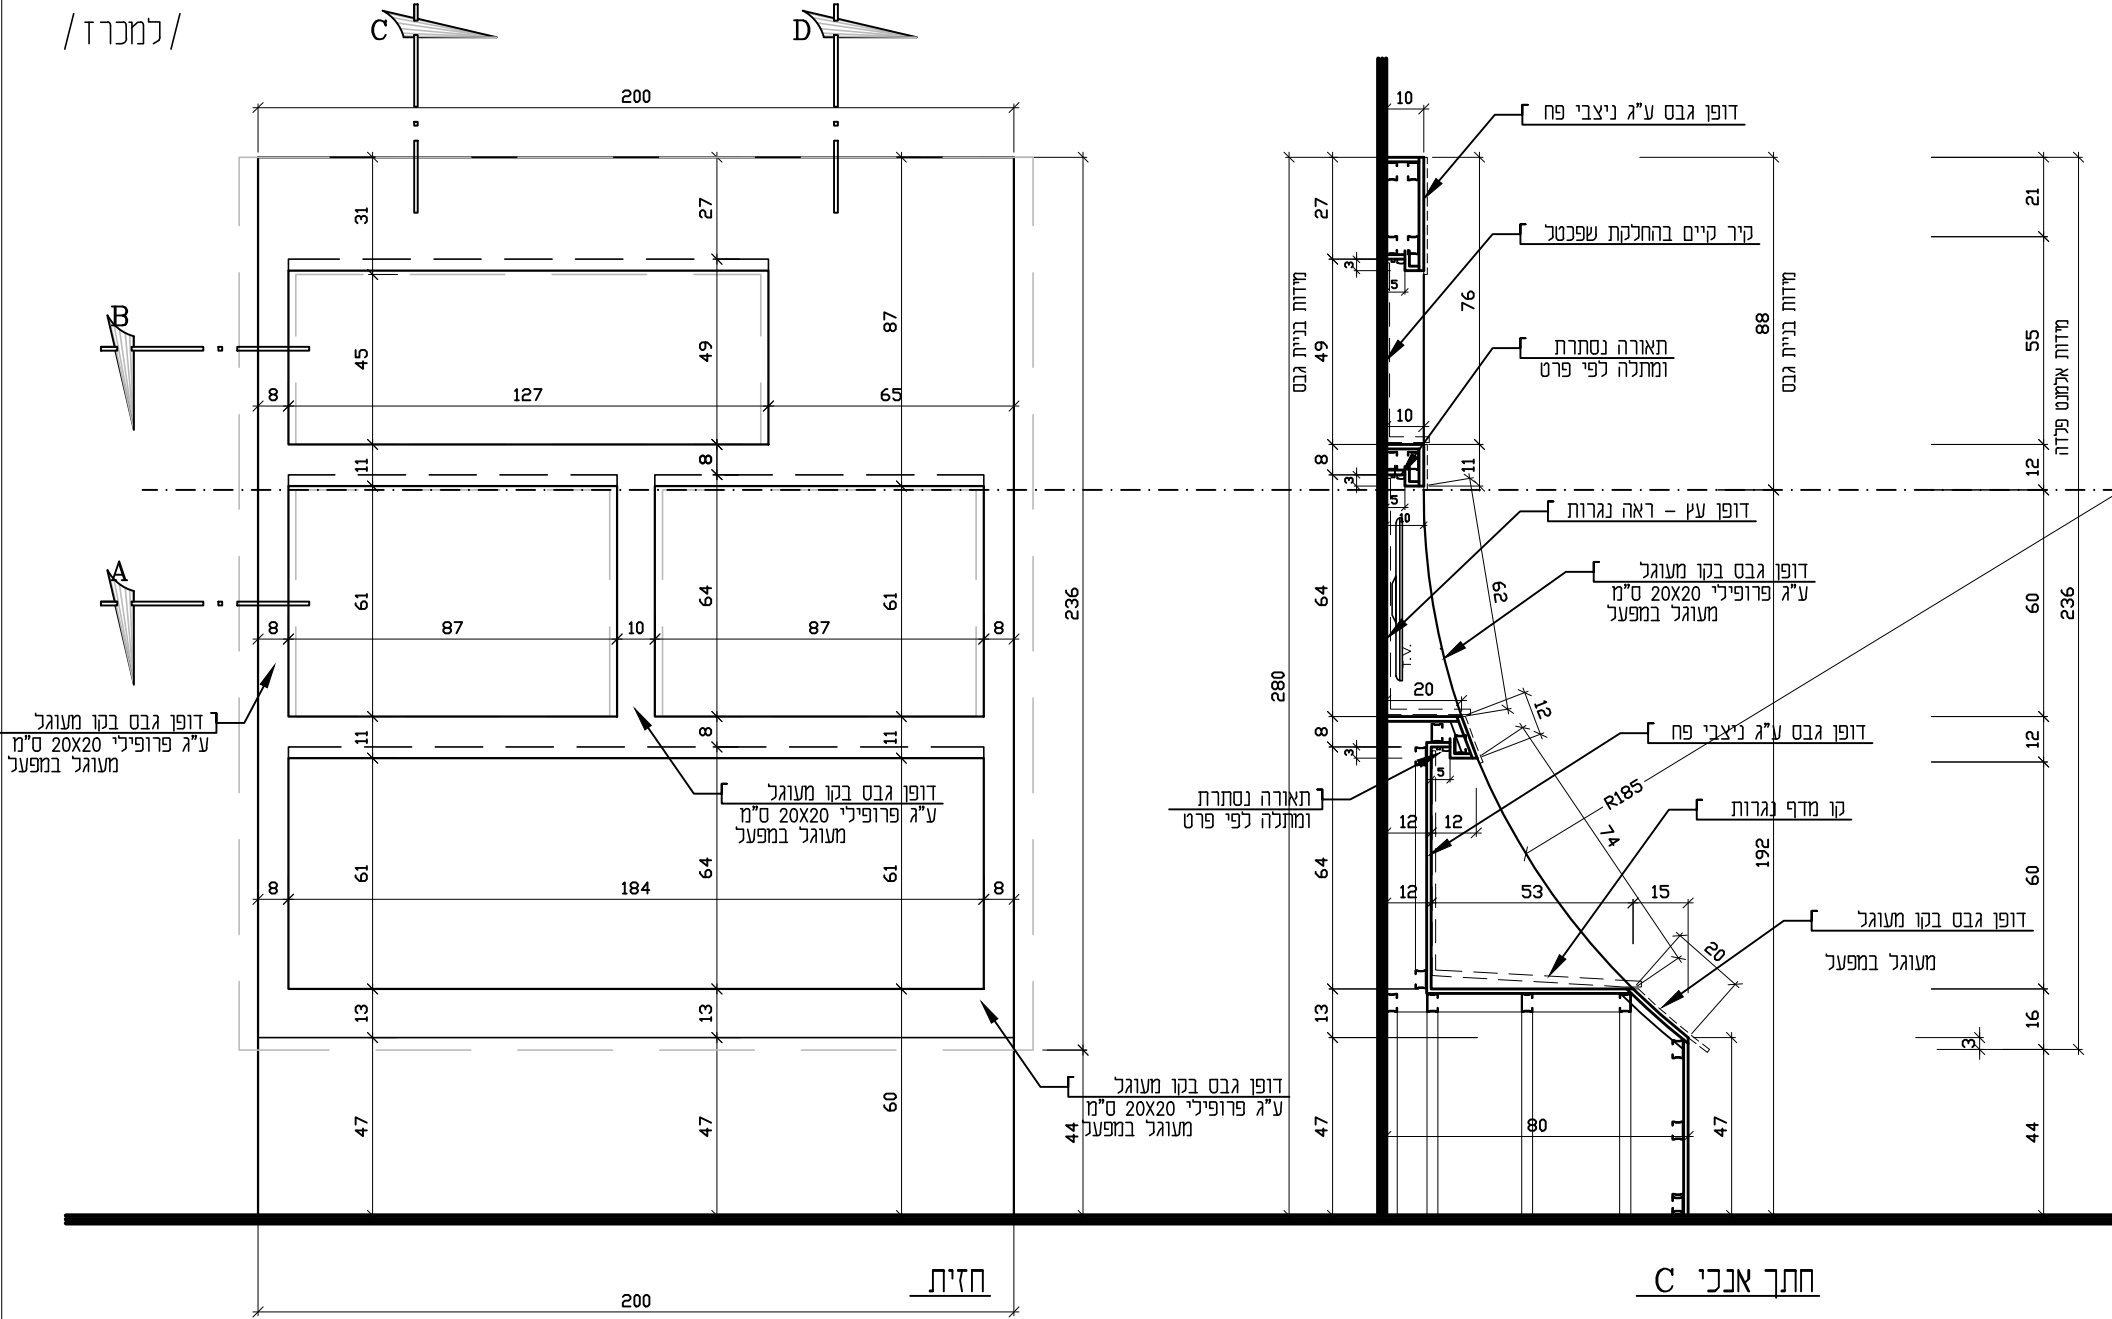


3B גיליון מס':

תאריך: 14.01.2026
ק.מ. 1:20

תוכנית עבודת גבס לתצוגה
חזית וחתך C

תצוגת ארכיון לוינסקי

/ למכרז /

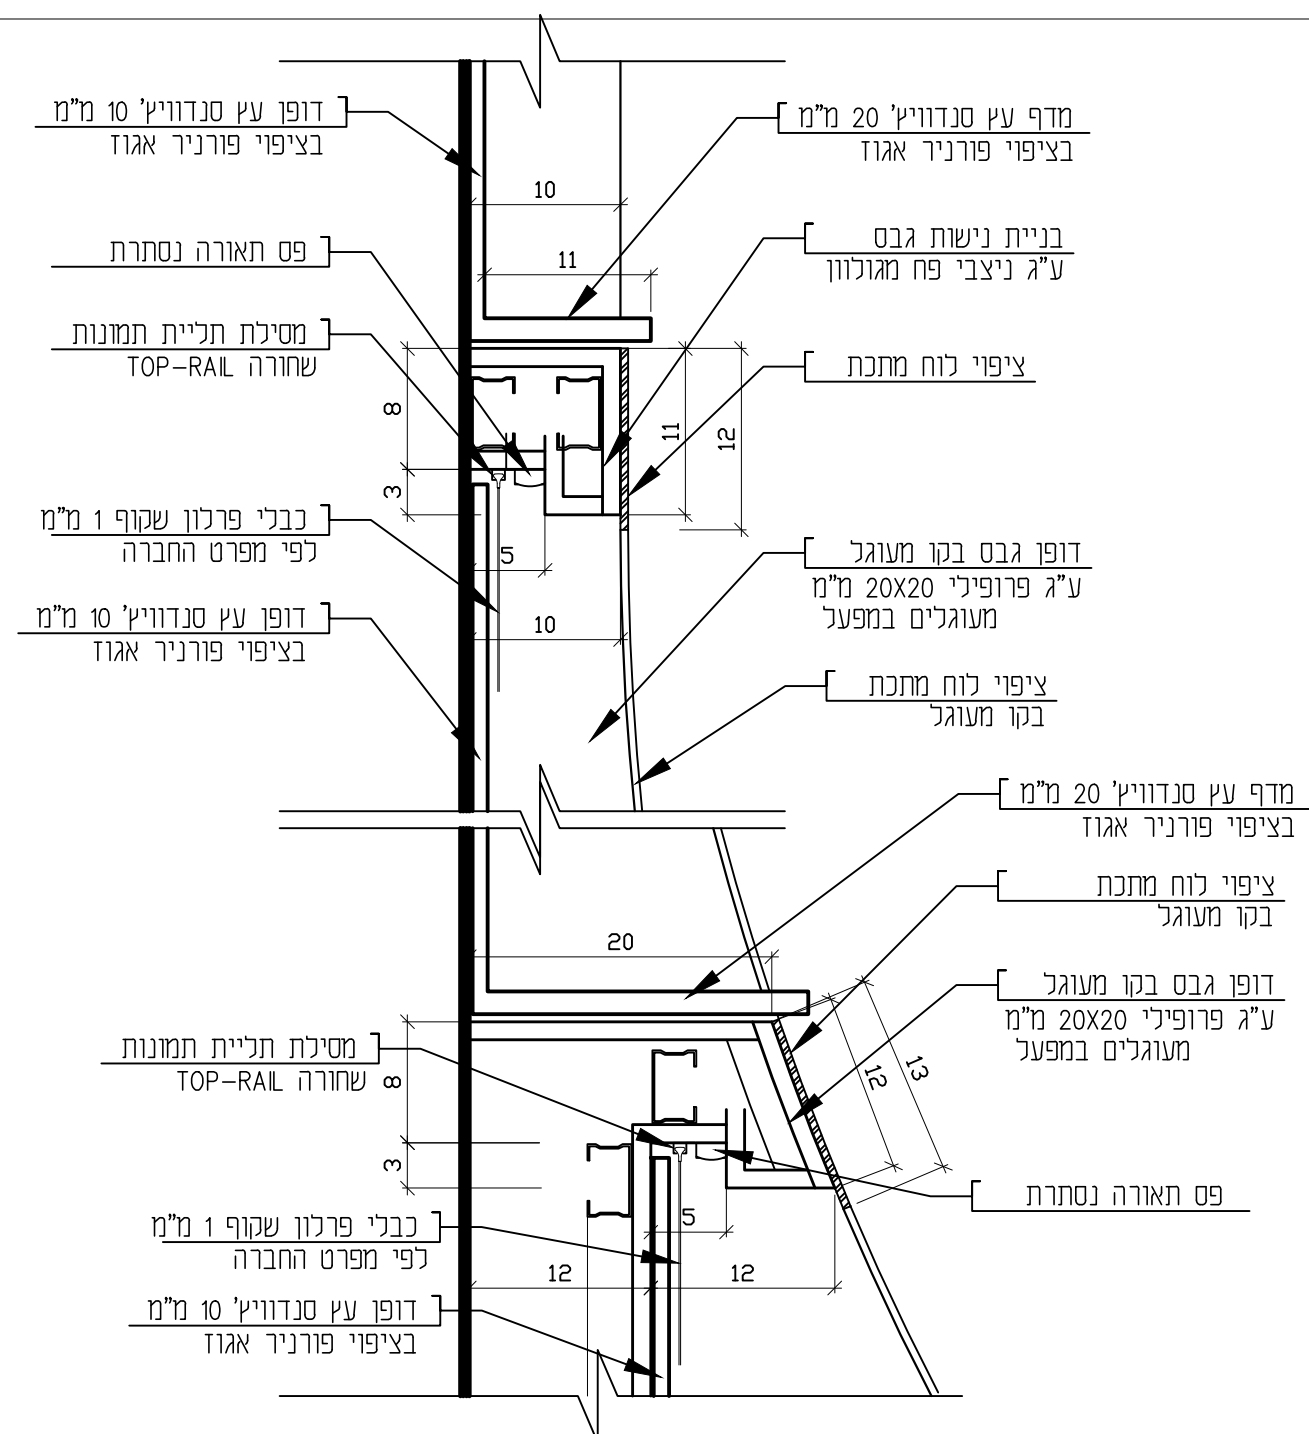

המרכז האקדמי
לוינסקי-וינגייט


פרט נישות גבס

תצוגת ארכיון לוינסקי

תאריך: 14.01.2026
ק.מ. 1:5

4 גיליון מס':

/ למכרז /

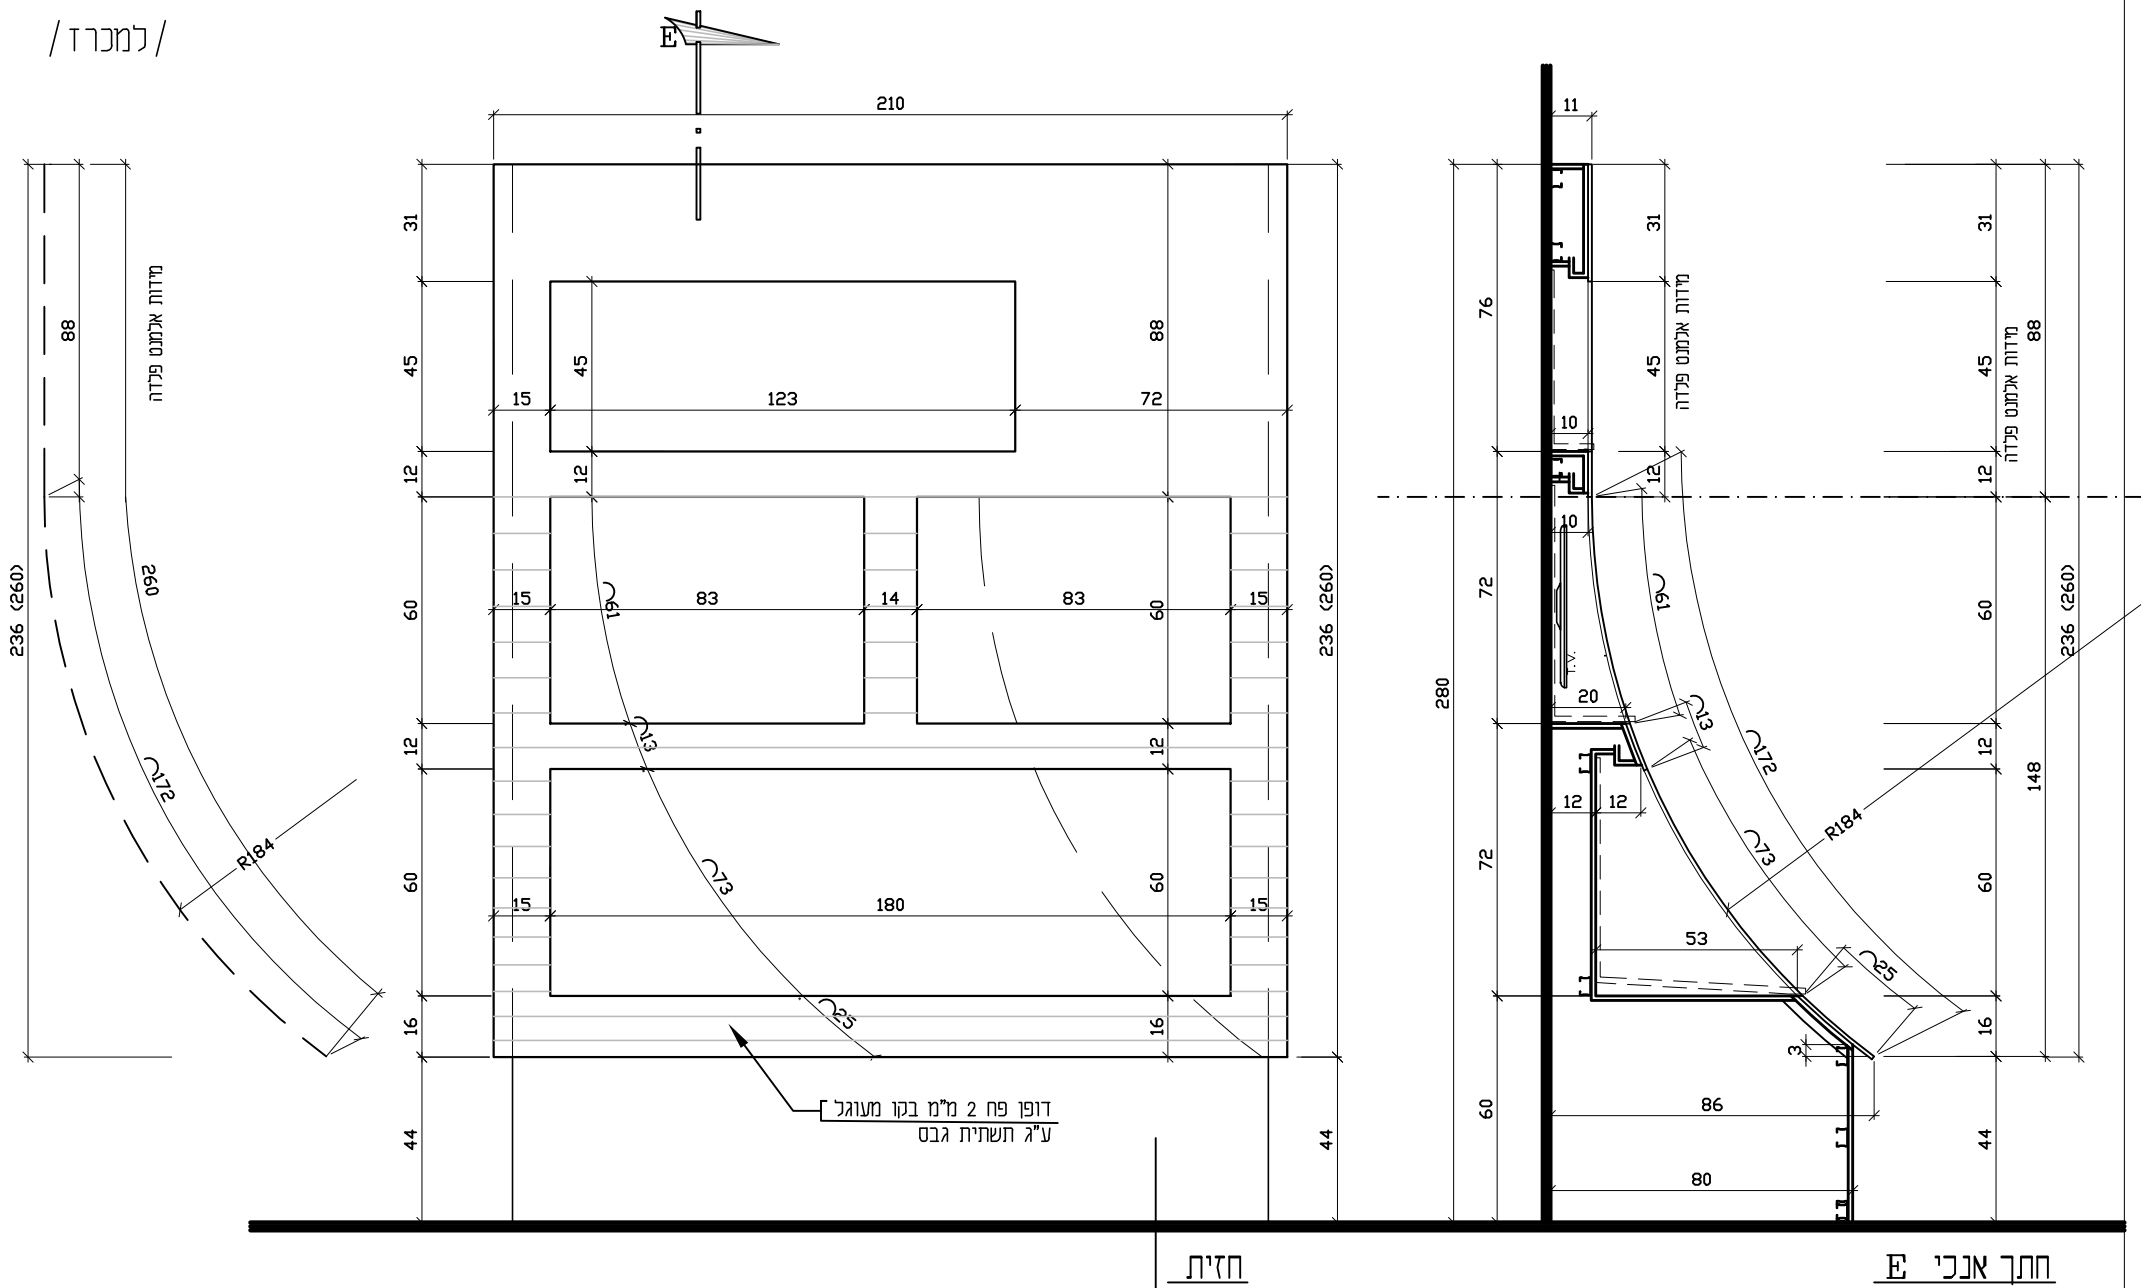


גיליון מס': 5

תאריך: 14.01.2026
ק.מ.: 1:20

תוכנית עבודת לאלמנט מתכת
חזית וחתך E

תצוגת ארכיון לוינסקי

/ למכרז /

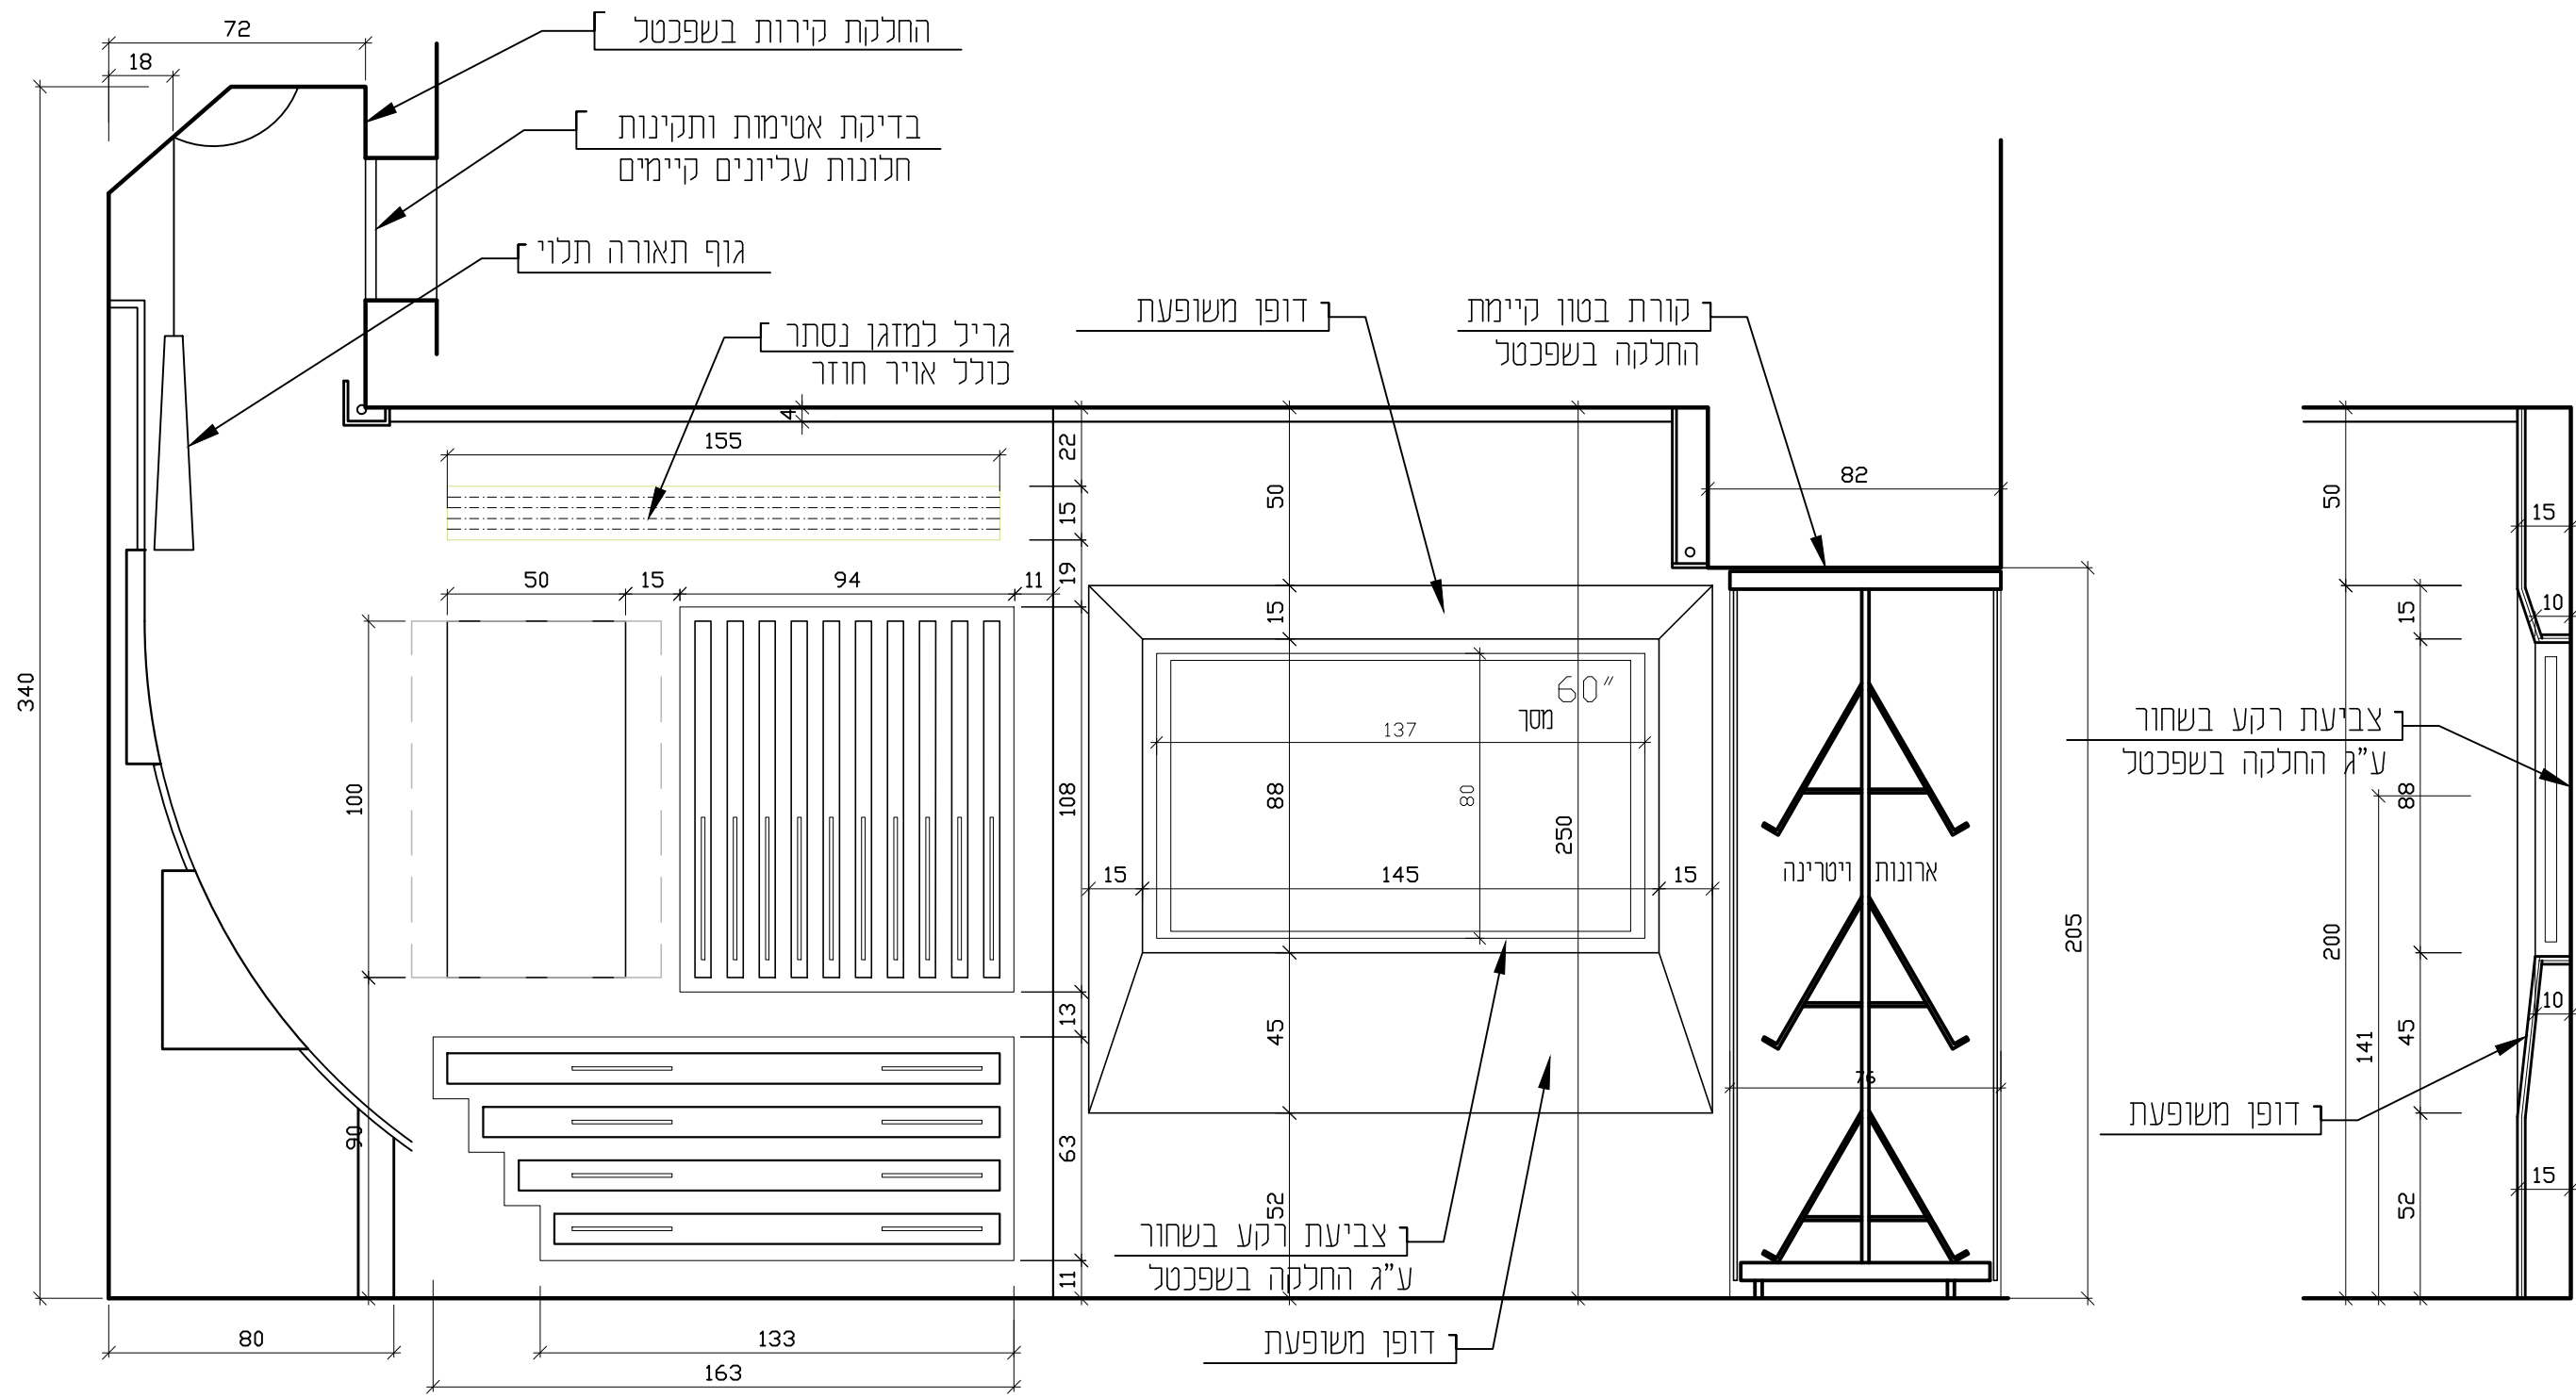

6

גיליון מס':


תאריך: 14.01.2026

ק.מ. 1:20

מבט קיר מערבי

תצוגת ארכיון לוינסקי

/ למכרז /

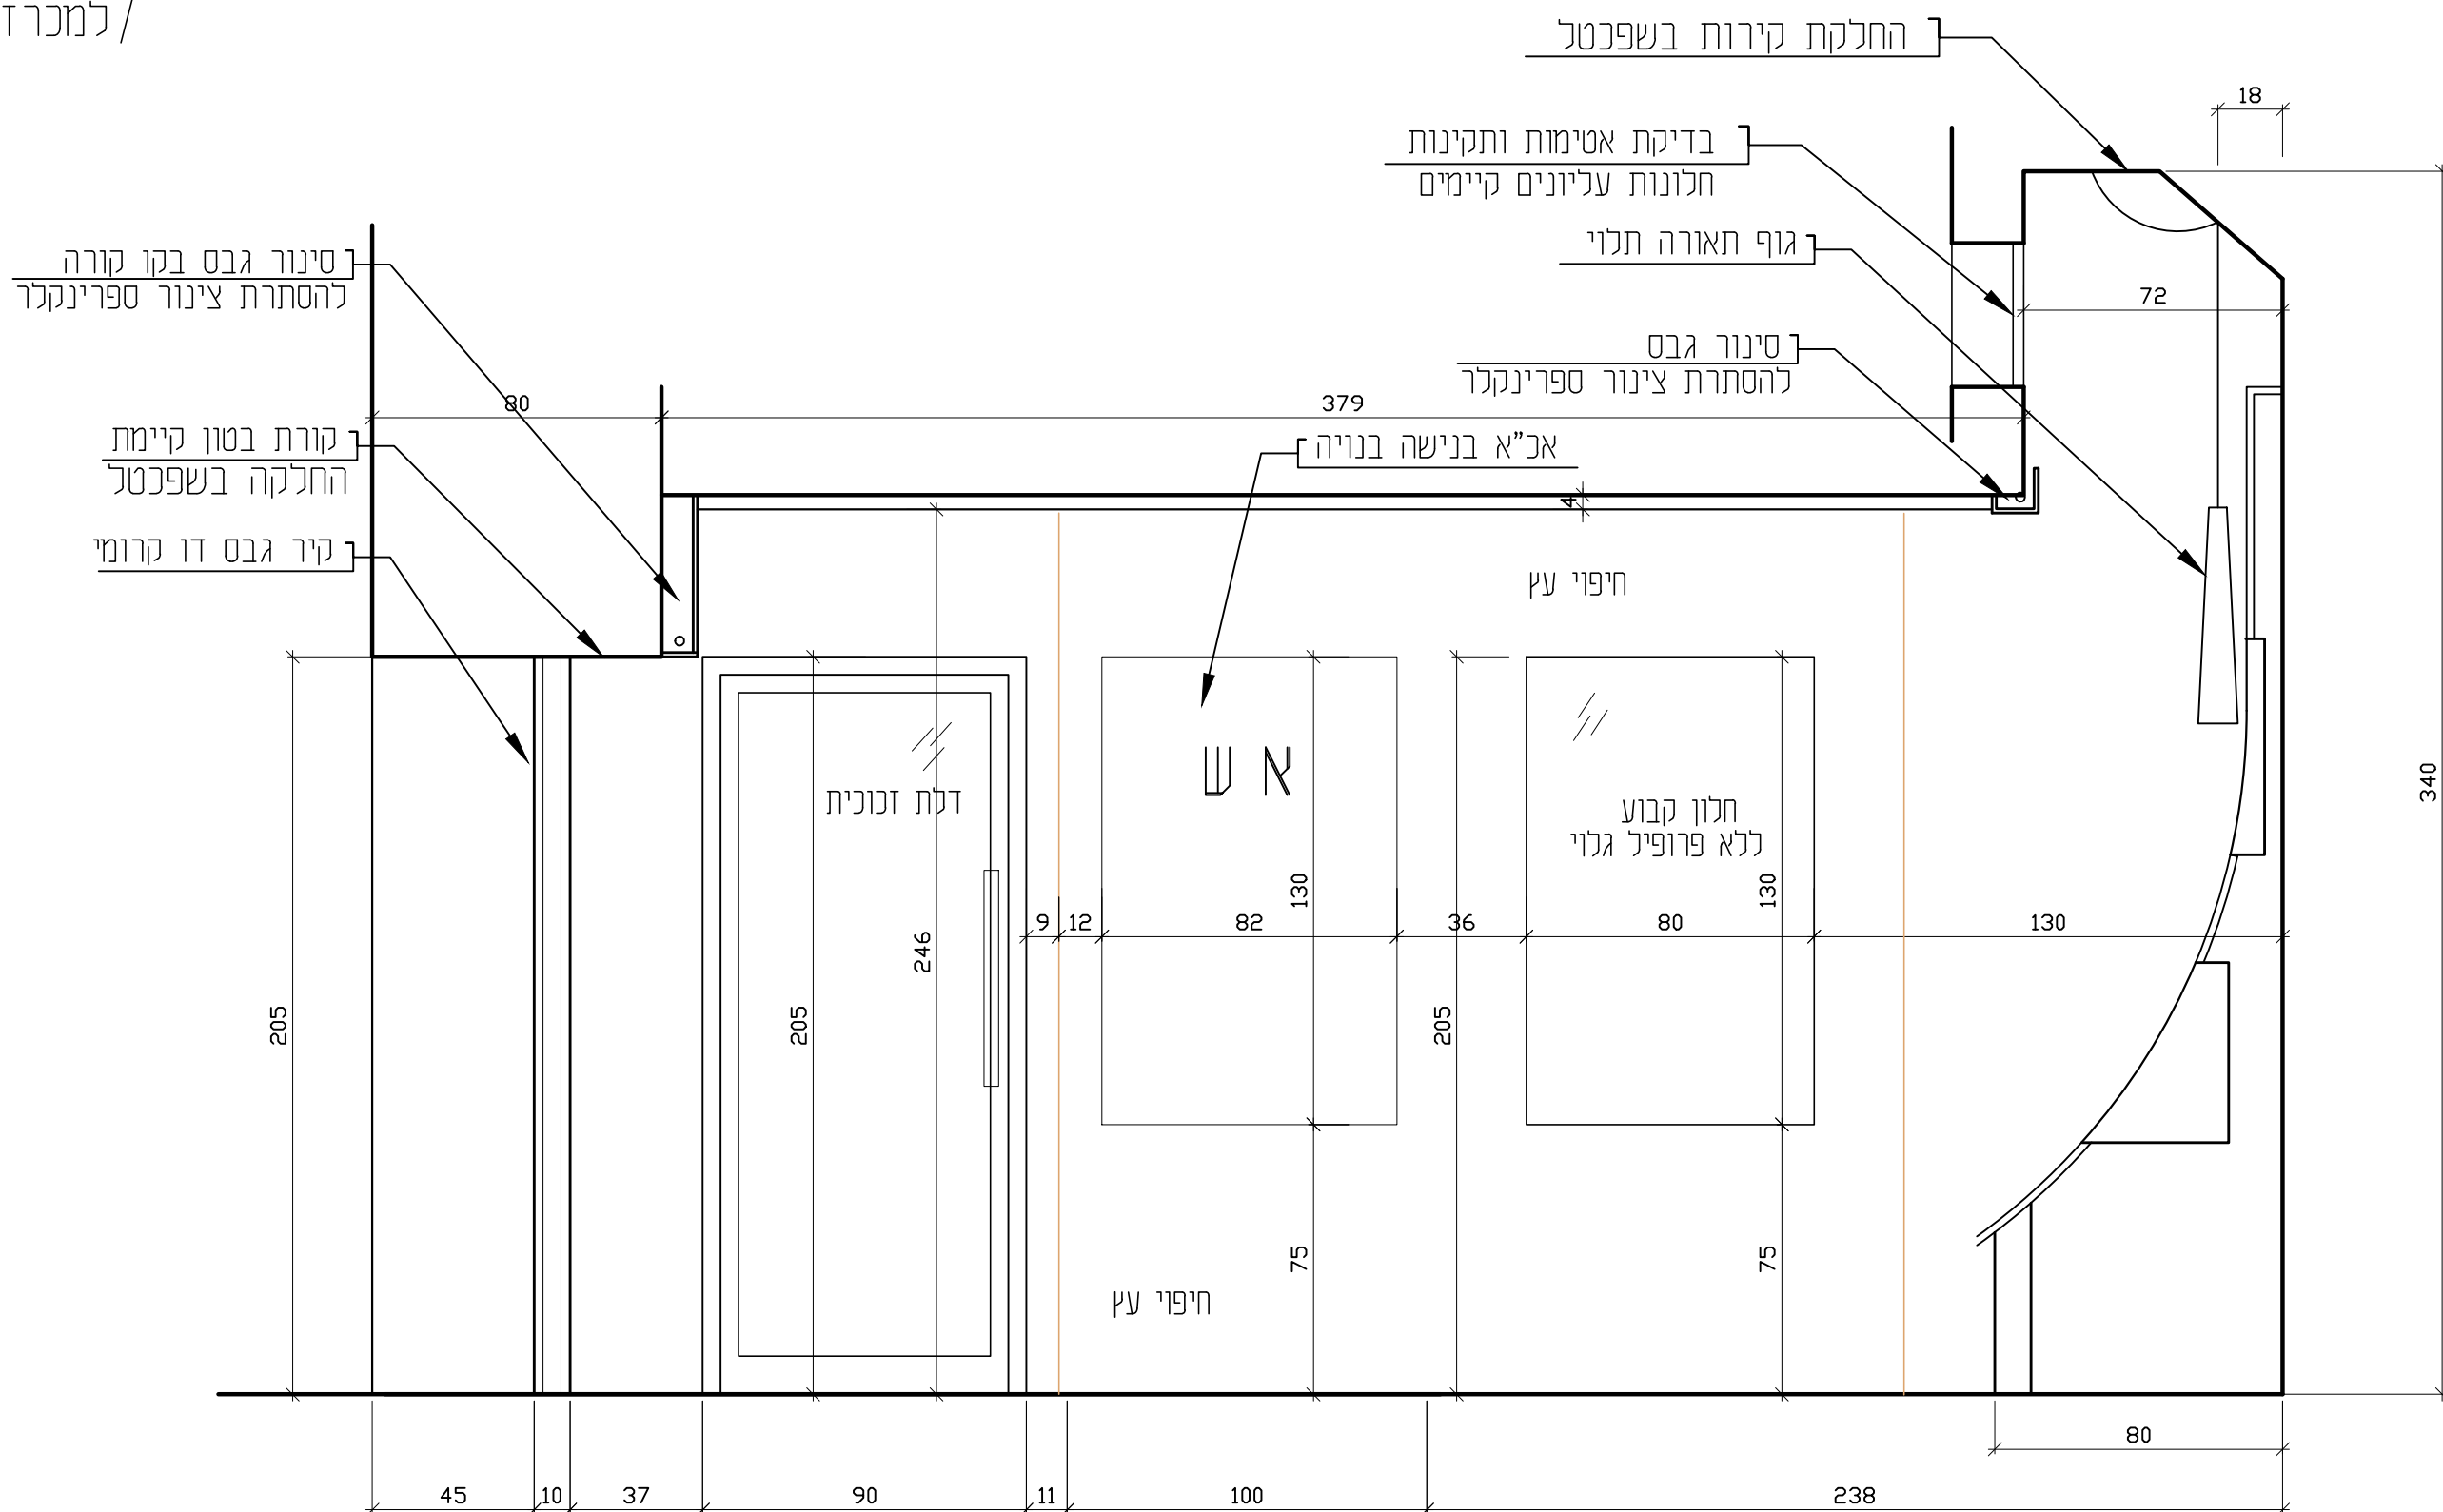

/למכרז/

רמקולי כריזה לפי הנחיות בטיחות
®

רמקולים שקועים
לפי מודלי מדיה

שקע מזגן
לפי איש מידוג
H=280

שקע מזגן
לפי איש מידוג
H=140

תאורה פנימית בארון
תאום נגרות A/5

כל חיוט קיים וחדש יושקע בקיר
לא יהיו קוי חשמל חיצוניים

כל החיוט מהרצפה יסומן לאישור
ויתואמו עם הנגרות

תוכנית חשמל

תצוגת ארכיון לוינסקי

שקעי כוח ומערכת חשמל
קיימים בחדר לבדיקה והעתקה

קופסת שקעים בשולחן
כול מכסה קפיצי
X2 C X4

3 פטי תאורה
בקוביות תצוגה
A/3
H=100

3 פטי תאורה
184
127 87

3 פטי תאורה
בקוביות תצוגה
A/3
H=100

3 פטי תאורה
בקוביות תצוגה
A/3
H=100

ספוט שקוע בריצפה

ספוט שקוע בריצפה

שקע מזגן
לפי איש מידוג
H=280


שקע מזגן
לפי איש מידוג
H=140


תאורה פנימית בארון
תאום נגרות A/5

קופסת שקעים בשולחן
כול מכסה קפיצי
X2 C X6

ברצפה
H=100

קופסת שקעים בשולחן
כול מכסה קפיצי
X2 C X6

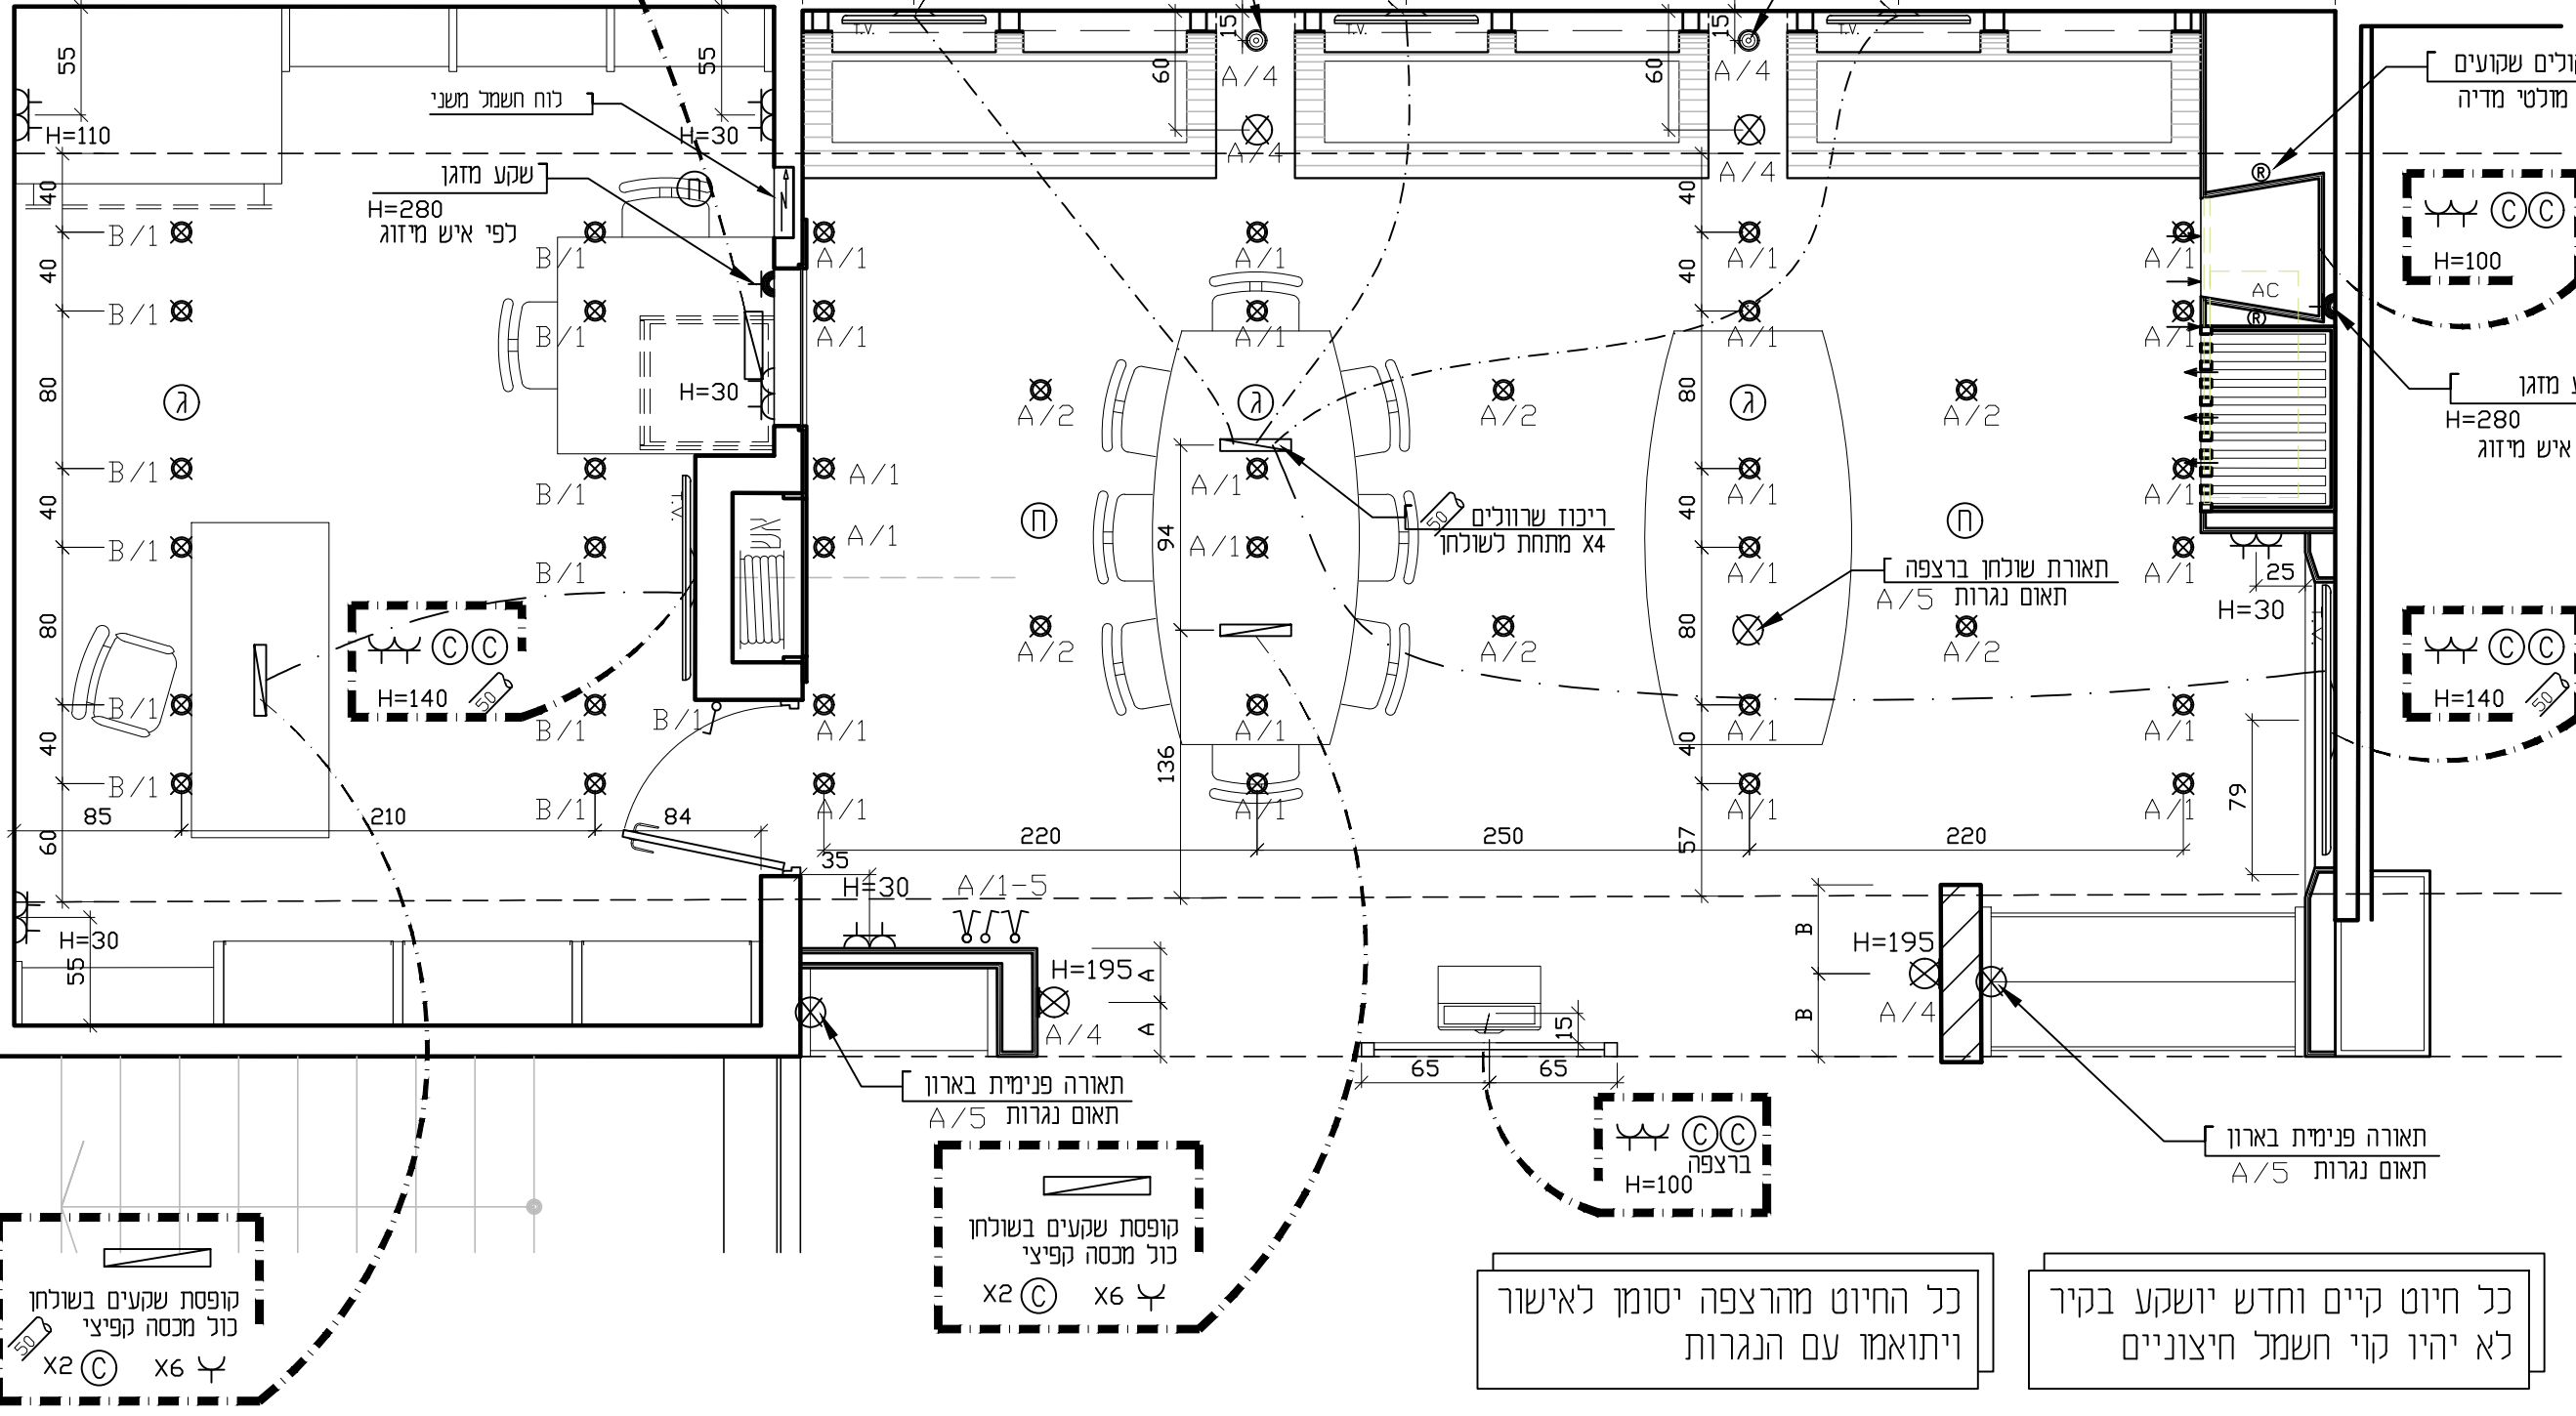

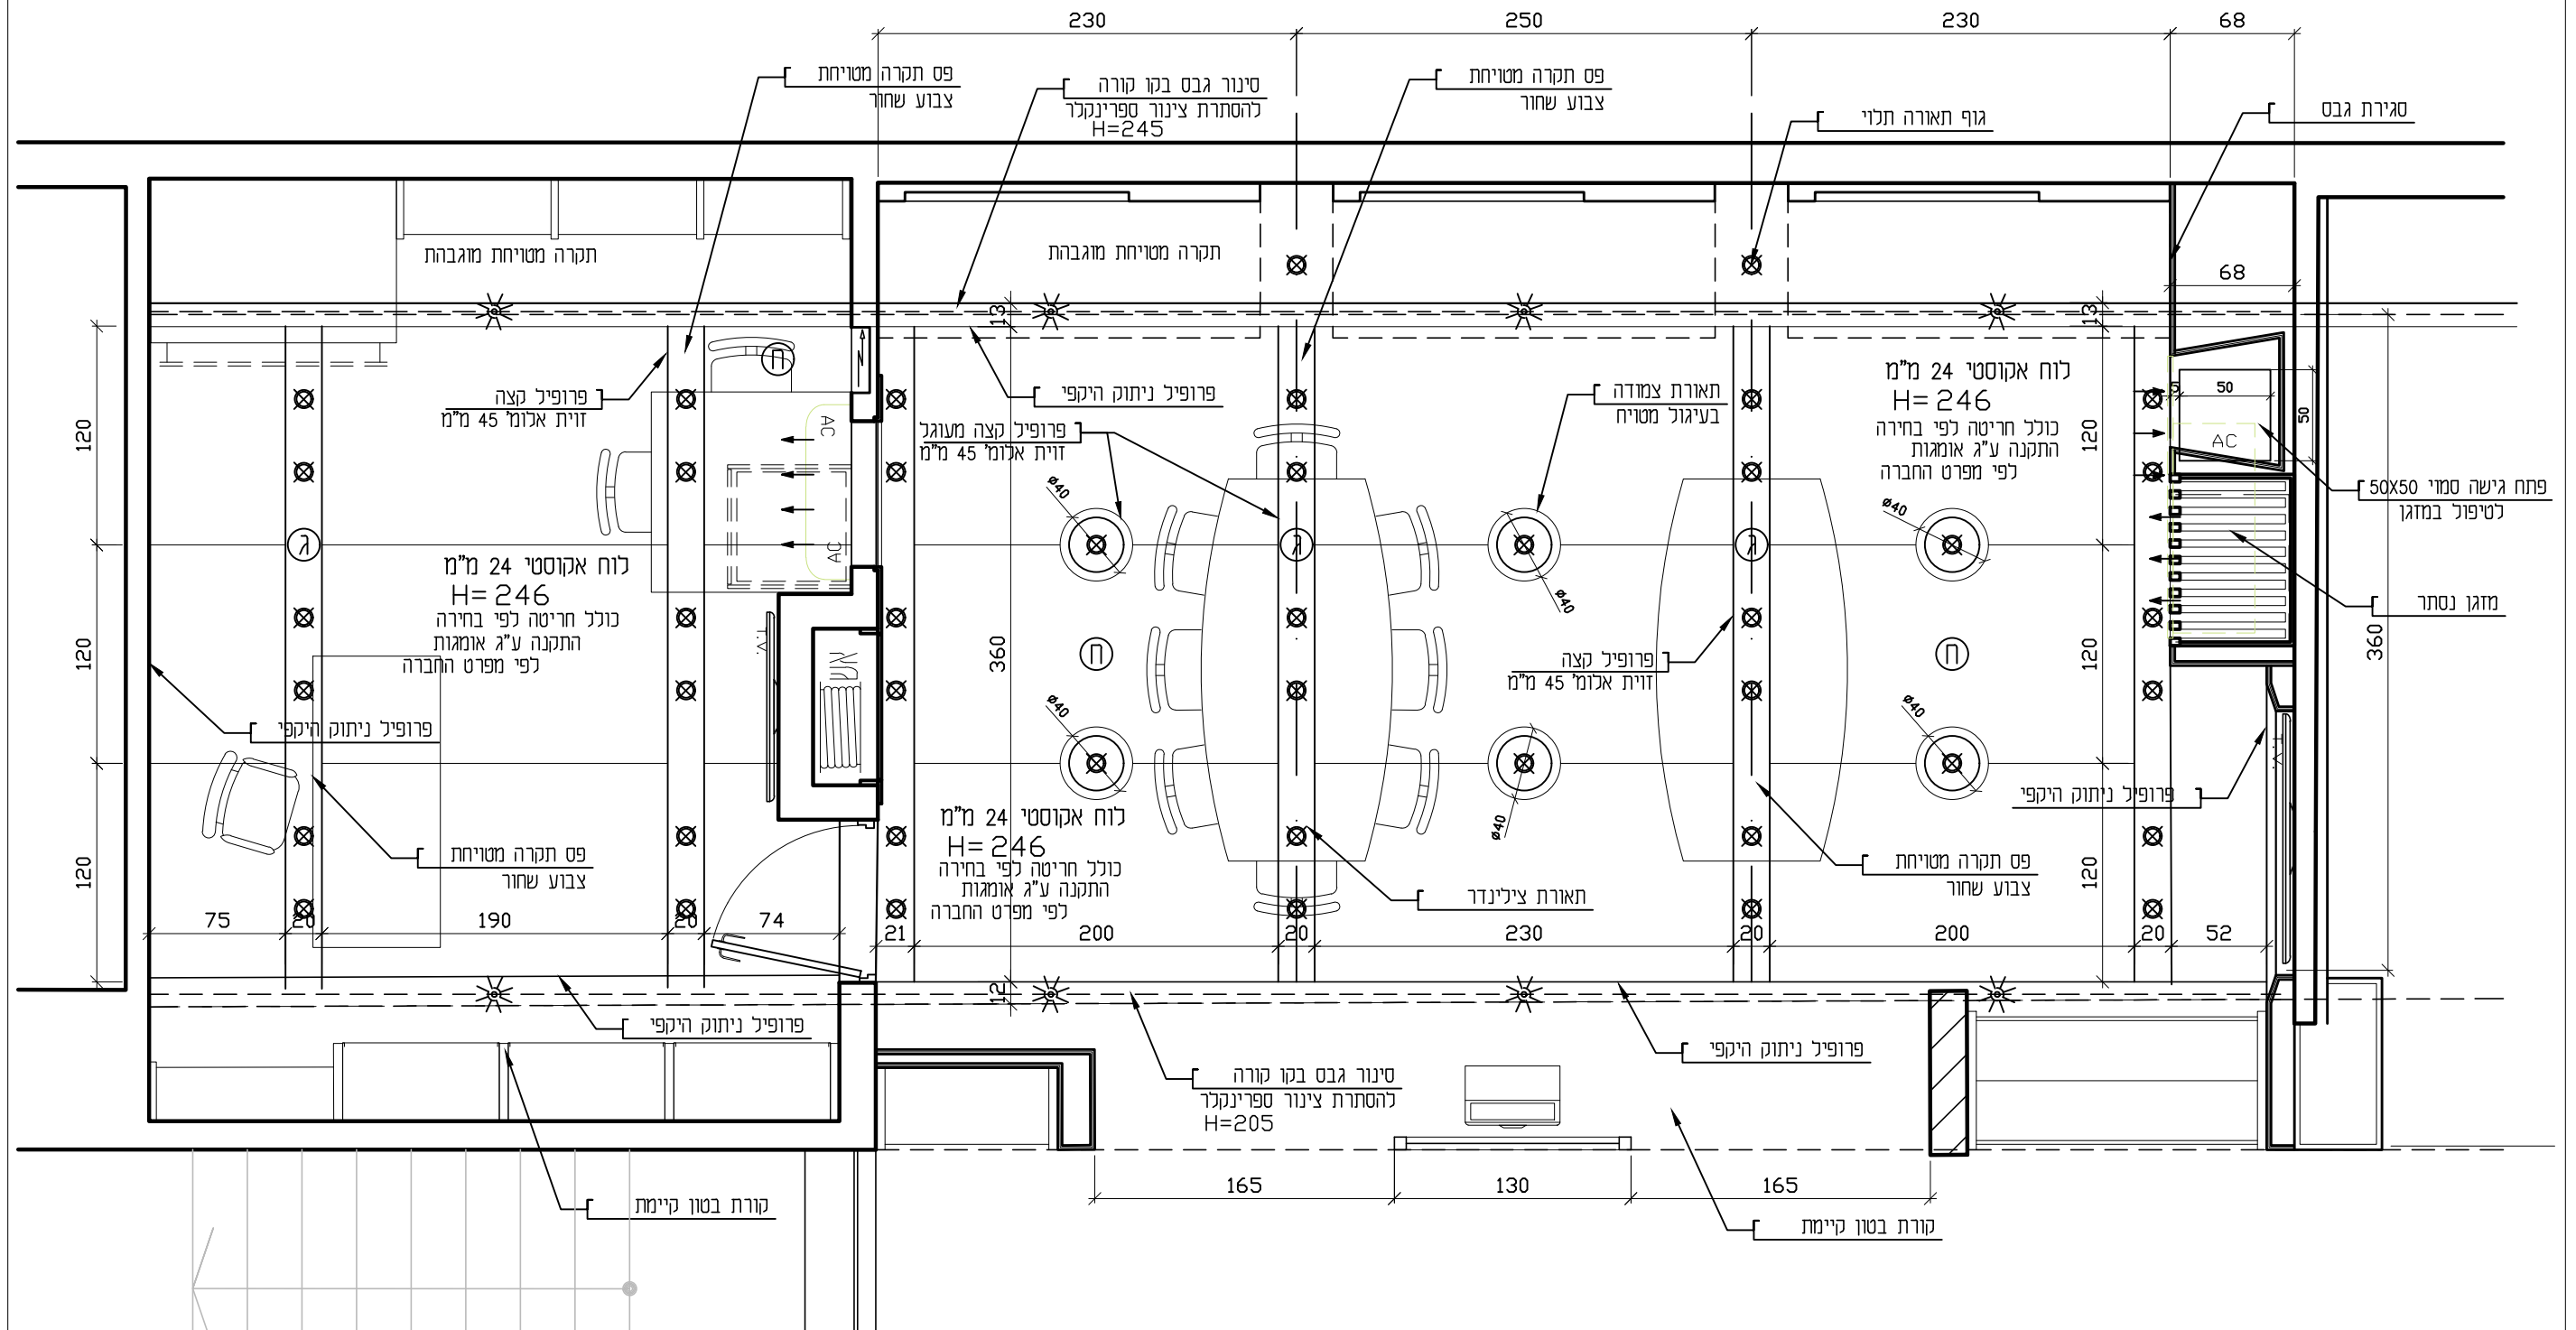

תקרת גבס
קונסט' מתכת מאולוונת וחיבורים נסתרים
הכל לפי מפרט התקנה של חב' 'אורבנד'
תקרה אקוסטית
לוח אקוסטי מדגם ECOFELT
של חברת גולמט בע"מ
בגובה 24 מ"מ כולל חיבור לבחירת
האדריכל מתוך קטלוג החברה
במידות לפי תוכנית כולל חיתוך לתאורה
התקנה ע"ג לפרופילי אומהם מחמת
צמודים לתקרת בטון כל 20 ס"מ

מפרט ומקרא חשמל


הערות	
1	כל העבודות יעשו ע"י חשמלאי מוסמך
2	כנכל תכנון לוח התעגלים תקניים
3	לוח החשמל יבנה לפי תכנון החשמלאי
4	כל איברייו החשמל יהיו מתוצרת גביס מקורי
5	כל נקודות החשמל יסומנו ע"ג הקידות והתקנות, לאישור סופי לפני ביצוע.
6	המדידות מתייחסות למרכז הגוף
7	חובה לעיין גם בחתיים, חזיתות, פרטים
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

מקרא מימני חושב	
נקודת מחשב/ תקשורת	שקע חשמל
נקודת התחברות לרמקול	שקע חשמל כפול
תאורת חירום תקרה/ קיר	שקע חשמל מזוג מים
ג"ת שקוע	שקע למזג/ פנט
נקודת מאר לתקרה	מפסק זרם
נקודת מאר לקיר	מפסק זרם כפול
תאורת קיר שקועה	שרוול קוברה 50 מ"מ
נקודת מאר תקרה-מזוג מים	מפסק זרם חילוף
נקודת מאר קיר-מזוג מים	גלאי עשן צבוע

חדר ארכיון

אלומיניום טיפוס מס': 1

/למכרז/

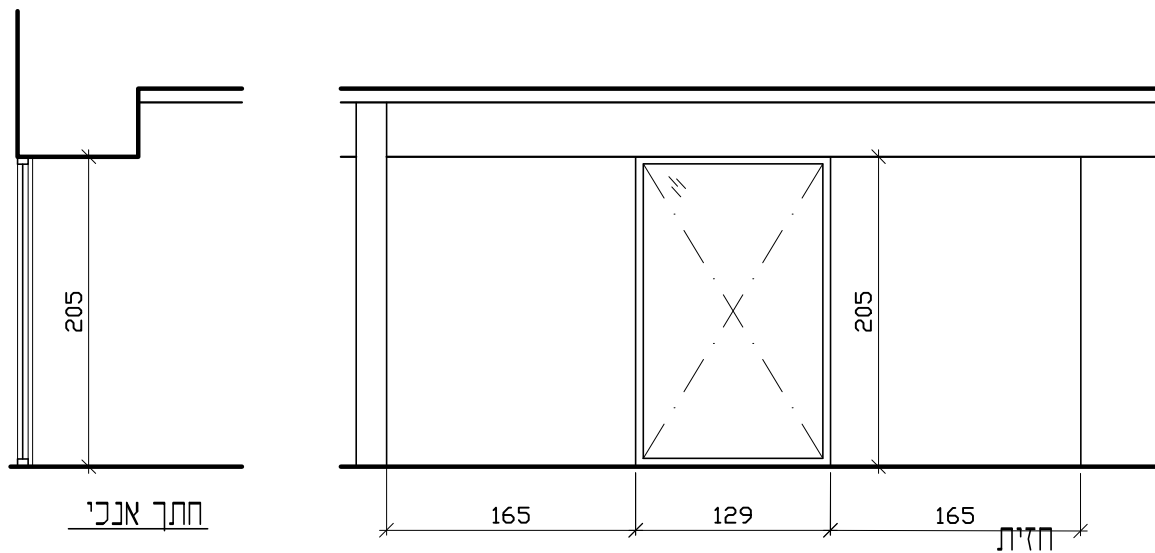


תאור כללי: ויטרינת זכוכית פרופיל "קליל 7300" יחידה קבועה
הכל עפ"י התאור הגרפי הנ"ל.

מידות:	129x205 ס"מ	כמות: יחידה אחת קומפלט	מיקום: כניסה לחלל ארכיון
פירזוק:	אביזרים ואטמים (EPDM) מקוריים בלבד לפי מפרט החברה		
זיגוג:	זכוכית רבודה חלבית \ מט בהרכב זכוכיות 5+4 מ"מ PVP 0.78 מ"מ.		
צבע:	צבע באבקה משופרת לפי מפרט החברה (כולל חותמת זיהוי), גוון לבחירת האדריכל FINE IRON או ש"ע טכני.		
הערות:	הכל ייעשה לפי תכניות עם פרטי ייצור SH.D. שיכין היצרן ואשר יאושרו ע"י האדריכל. דוגמת הקיים בחדר "הרצוג"		


חדר ארכיון

אלומיניום טיפוס מס': 2


/למכרז/



חתך אנכי

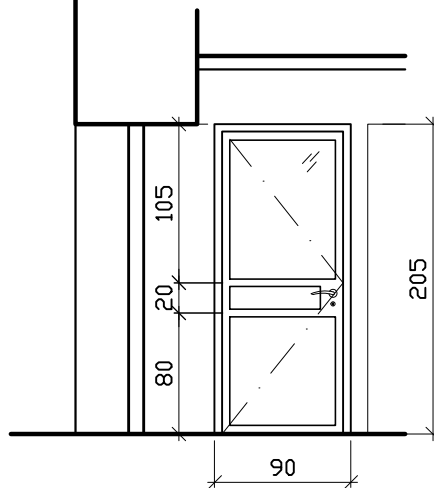

חזית



חתך אופקי

קנה מידה שרטוט - 1:50




תאור כללי: דלת זכוכית מפרופיל "קליל 7300" כנף פתיחה כלפי פנים, הכל עפ"י התאור הגרפי הנ"ל.

מידות:	90x205 ס"מ	כמות:	יחידה אחת	מיקום:	כניסה לחדר פנימי
פירוט:	אביזרים ואטמים (EPDM) מקוריים בלבד לפי מפרט "קליל" או ש"ע מאושר. ידית מנוף דגם "לפיה", מנעול צילינדר עם מפתח ראשי				
זיגוג:	זכוכית רבודה שקופה בהרכב זכוכיות 5+4 מ"מ PVP 0.78 מ"מ.				
צבע:	צבע באבקה משופרת לפי מפרט החברה (כולל חותמת זיהוי), גוון לבחירת האדריכל FINE IRON או ש"ע טכני.				
הערות:	הכל ייעשה לפי תכניות עם פרטי ייצור SH.D. שיכין היצרן ואשר יאושרו ע"י האדריכל. דוגמת הקיים בחדר "הרצוג"				

חדר ארכיון

אלומיניום טיפוס מס': 3

/למכרז/

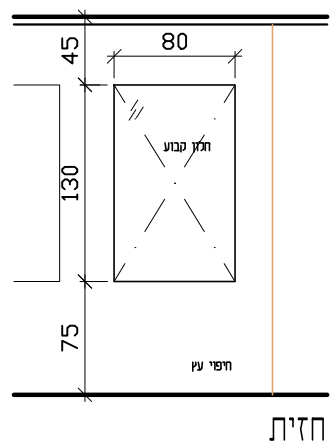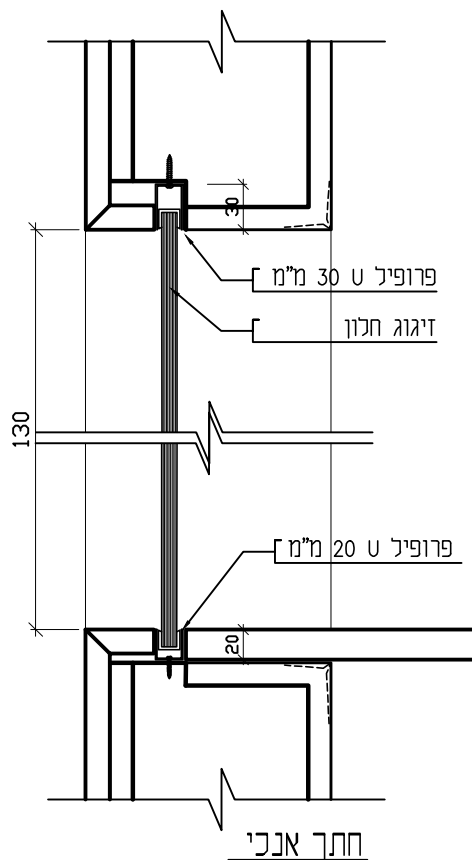

קנה מידה שרטוט - 1:50

תאור כללי: חלון זכוכית קבוע עם פרופיל ט היקפי נסתר הכל לפי התאור הגרפי הנ"ל ופרטי אדריכלות

מידות:	80x130 ס"מ	כמות:	יחידה אחת	מיקום חיבור בין שני החדרים

פירזוק:

אביזרים ואטמים (EPDM) מקוריים בלבד לפי מפרט "קליק" או ש"ע מאושר.

זיגוג:

זכוכית רבודה שקופה בהרכב זכוכיות 5+6 מ"מ PVP 0.78 מ"מ.

צבע:

צבע באבקה משופרת לפי מפרט החברה (כולל חותמת זיהוי),
גוון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג RAL

הערות:

הכל ייעשה לפי תכניות עם פרטי ייצור SH.D. שיכין היצרן ואשר יאושרו ע"י האדריכל.

Technical drawing of a rectangular frame with dimensions and labels in Hebrew:


- Top Labels:**
 - דופן פנימית היקפית (Inner perimeter side)
 - בציפוי פורמאיקה (In Formica coating)
 - מסילה טלסקופית (Telescopic track)
- Dimensions:**
 - Overall width: 159
 - Inner width: 155
 - Overall height: 59
 - Inner height: 59
 - Bottom edge segments: 10, 10, 10
 - Right edge segments: 15, 15, 15
 - Left edge segments: 2, 15, 15, 10, 2
 - Bottom right corner: 13
- Bottom Label:** חתך אורך (Longitudinal section)

קנה מידה שרטוט - 1:20

חתך אורך

/ למכר ז /

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

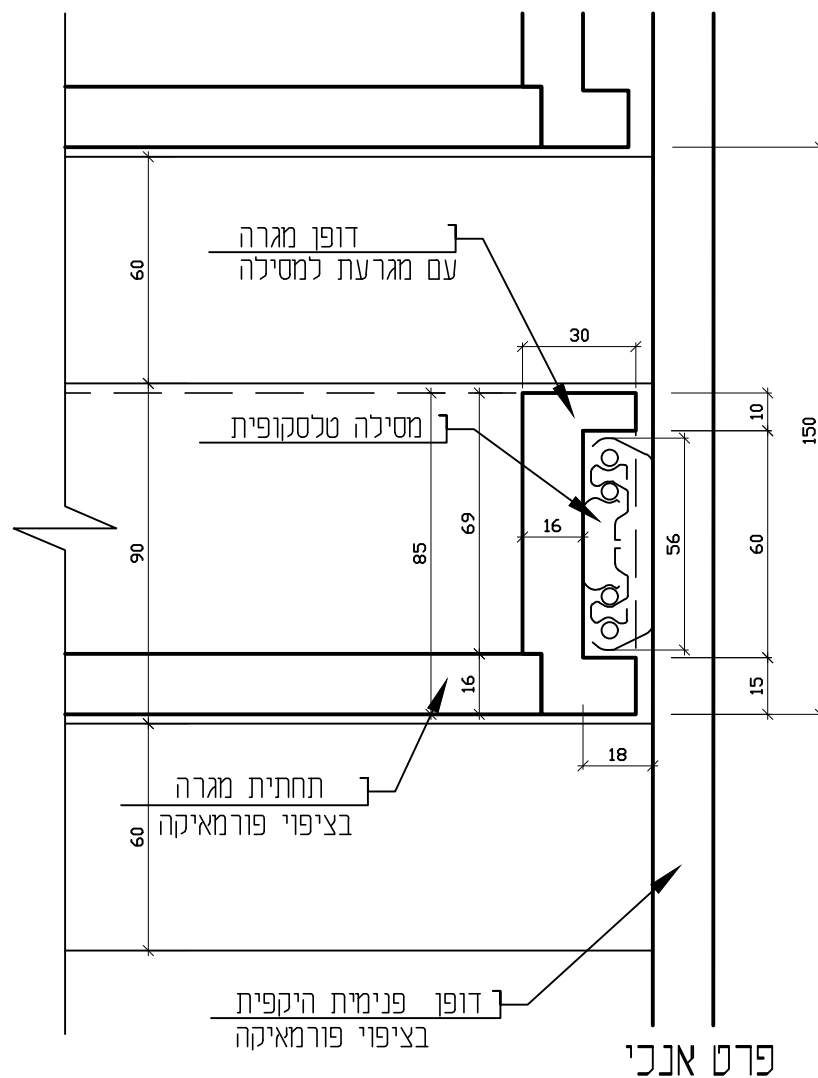


מגירות תצוגה

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

1A : מ' ט' ט'

18.01.2026

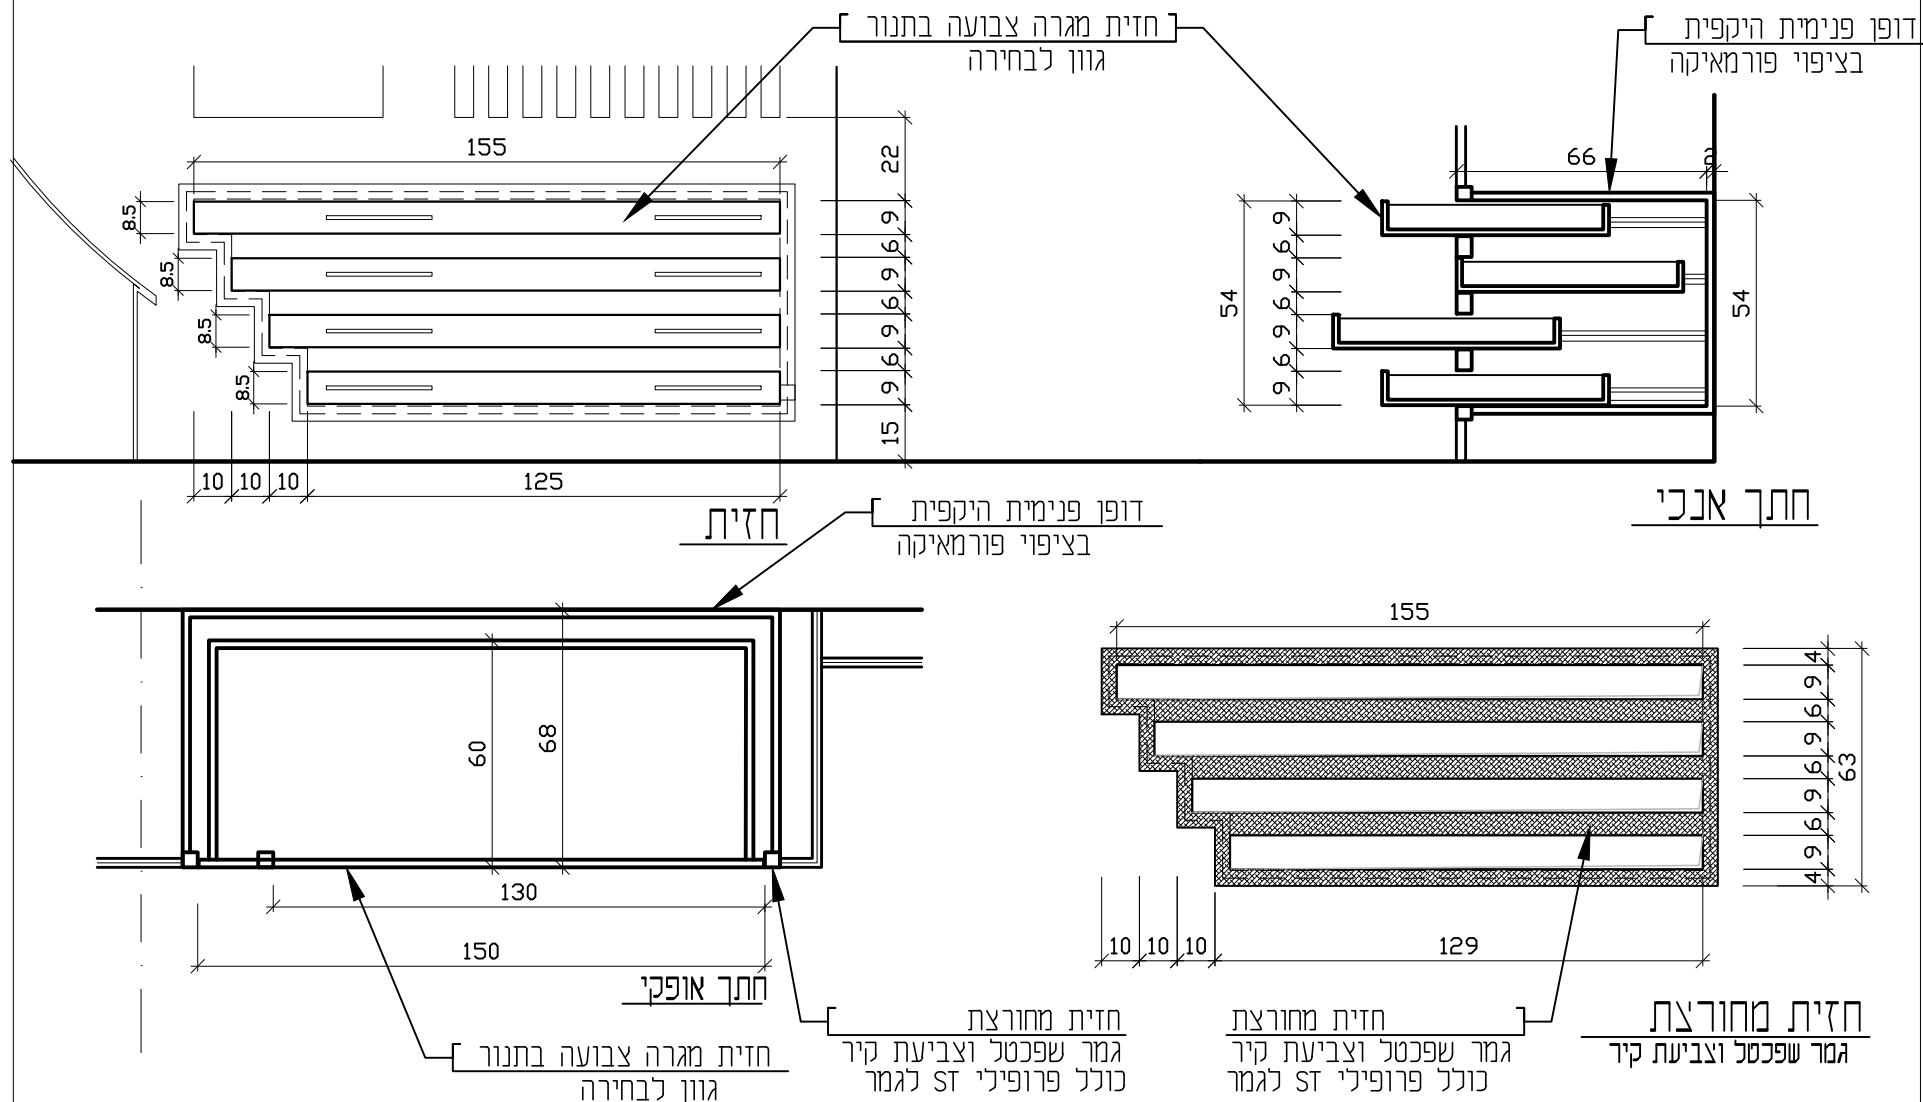

קנה מידה שרטוט - 1:20

/ למכרז /

מגירות תצוגה

1B : ממ טרר

18.01.2026



פרט מס': 1C

14.01.2023


המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

כל החיבורים נסתרים,
ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית

מערכת מגירות ורטיקליות משולבת בקיר
דפנות מעץ סנדוויץ' אדום 16 מ"מ בציפוי פורמאיקה
חזית מחורצת מעץ סנדוויץ' (אדום) 40 מ"מ
עם פרופילי ST (אייל ציפויים) בהיקף החריץ
בגמר שפכטל המשכי עם הקיר
מגרה מסגרת עץ בוק גושני צבועה בתנור
מסילת גלגלים עליונה של חברת בלום

VILLES 2000 - Serie 3000

דופן פנימית בציפוי פורמאיקה חב' ARPA לבחירה
עם סרגלי תליית תמונות דגם: INFO RAIL
ידית חיצונית דגם: 0452 40 ס"מ של חב' דומיסיל
התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט

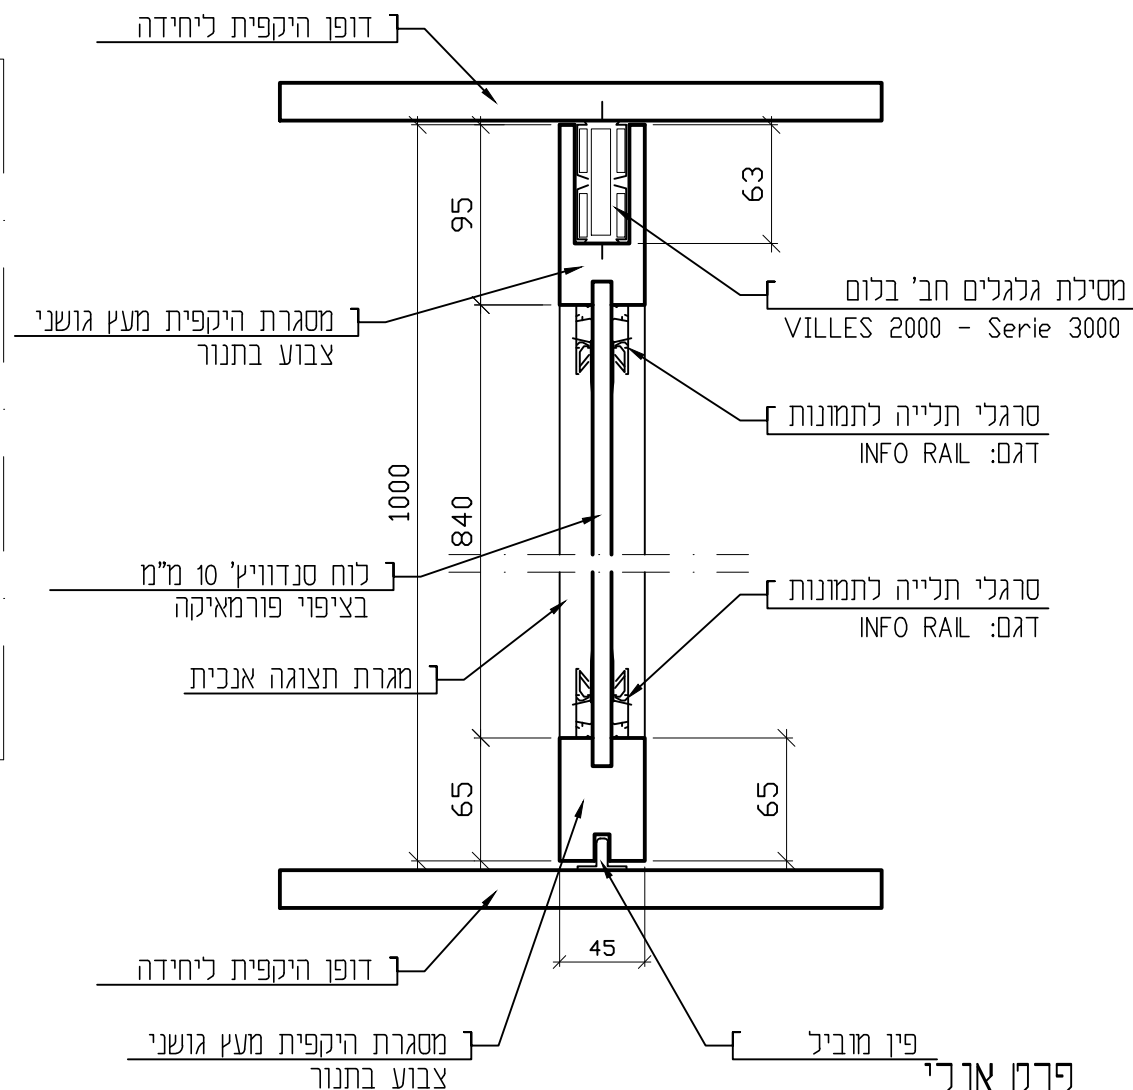

פרט אנכי

קנה מידה שרטוט - 1:20


/ למרכז /

מגירות תצוגה

פרט מס': 1D

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

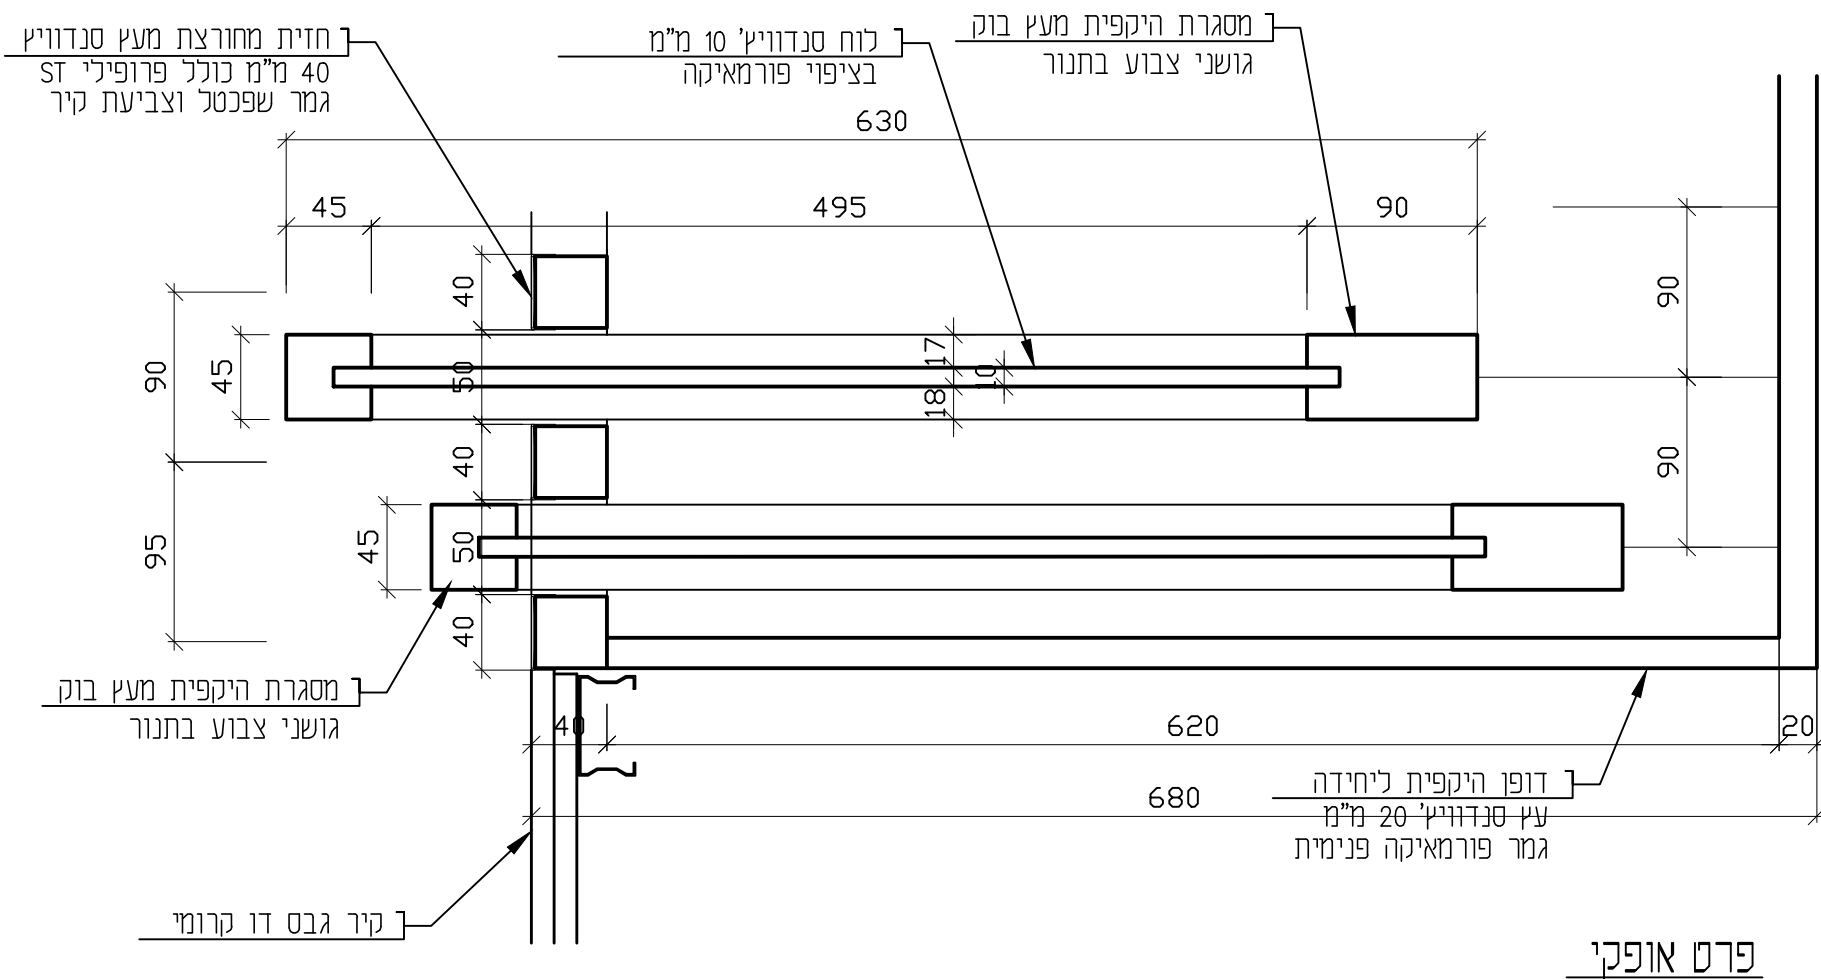

פרט מס': 2A

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

כל החיבורים נסתרים,
ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית

דפנות ומדפים מעץ סנדוויץ' (אדום) 50 מ"מ
בציפוי פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה
קנטים בגמר פורמאיקה כהה - לבחירה
חיבור נסתר לדפנות. עיגון היחידה לקיר אחורי.

פרופיל תאורה טרימלס, שקוע במדף

18x7 מ"מ דוגמת חברת ORLED

כל החיווט יעבור באופן נסתר בקדחים בעץ


דלתות זכוכית 8 מ"מ מחוסמת שקופה אקסטרה-קליר

צירי פיווט לזכוכית חב' ח.ג. סחר

מנעול חובק איכותי לדלת זכוכית (SHOP-LOCKS)

ידיות כפתור דגם: 0536 - דומיטיל שחור

כל הפרזול יהיה שחור, (ישלח לצביעה בתנור אם ידרש)

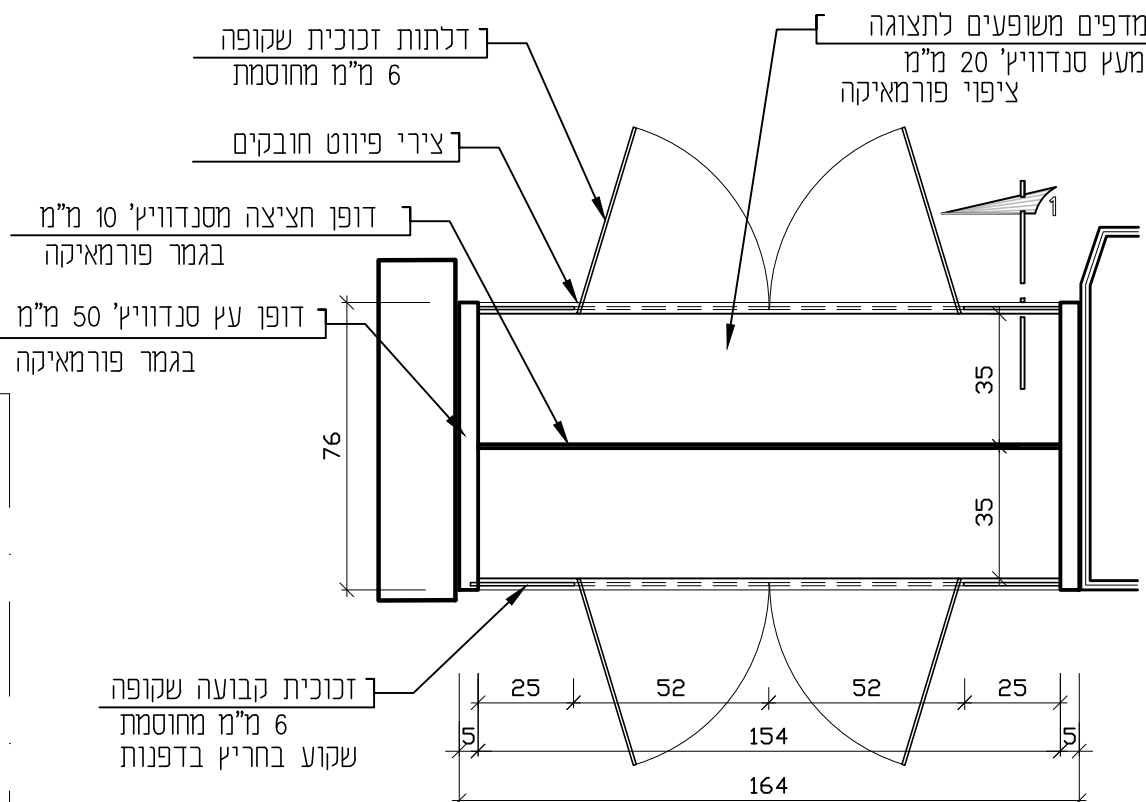

חתיך אופקי

קנה מידה שרטוט - 1:20


/ למרכז /

יחידת ארון דלתות זכוכית

פרט מס': 2B

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

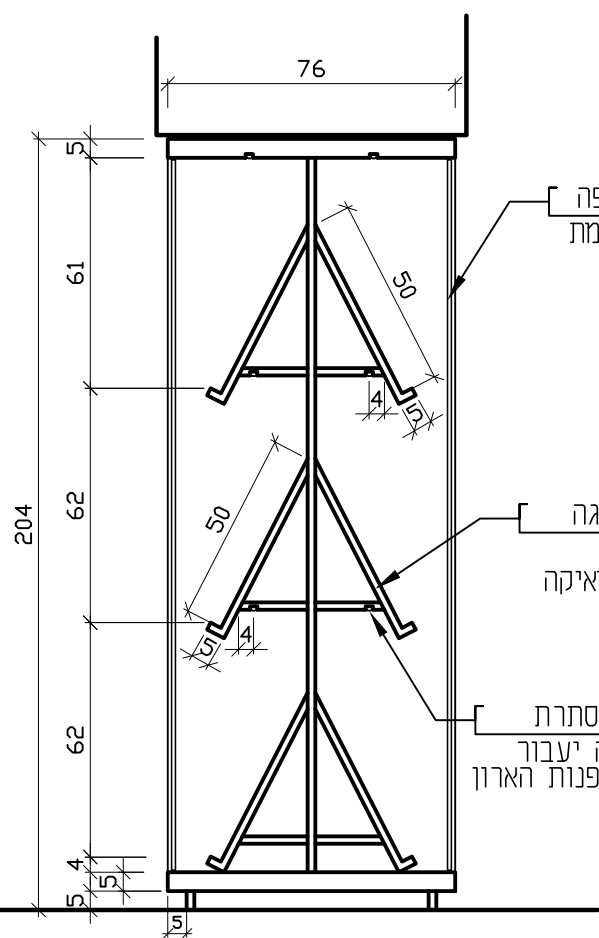

דלתות זכוכית שקופה
6 מ"מ מחוסמת


חיתוך "גרונג"

דופן מלוח סנדוויץ' 50 מ"מ
ציפוי פורמאיקה

מדפים משופעים לתצוגה
מעץ סנדוויץ' 20 מ"מ
ציפוי פורמאיקה

פרופיל תאורה נסתרת
כל חיווט התאורה יעבור
באופן נסתדר בדפנות הארון

חלק 1

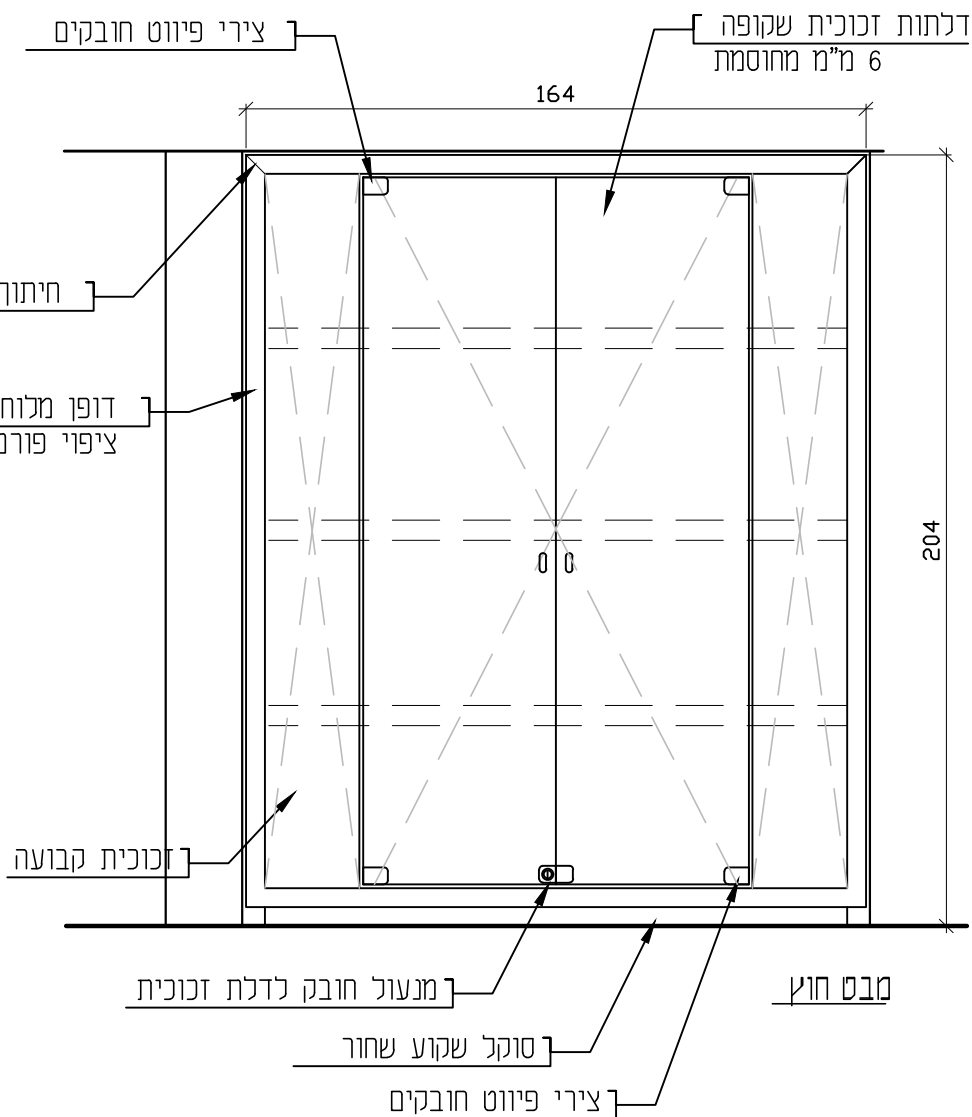

צירי פיווט חובקים

דלתות זכוכית שקופה
6 מ"מ מחוסמת

164

חיתוך "גרונג"

דופן מלוח סנדוויץ' 50 מ"מ
ציפוי פורמאיקה

מדפים משופעים לתצוגה
מעץ סנדוויץ' 20 מ"מ
ציפוי פורמאיקה

פרופיל תאורה נסתרת
כל חיווט התאורה יעבור
באופן נסתדר בדפנות הארון

חלק 1

זכוכית קבועה

מנעול חובק לדלת זכוכית

סוקל שקוע שחור

צירי פיווט חובקים

מבט חוץ

קנה מידה שרטוט - 1:20

/ למרכז /

יחידת ארון דלתות זכוכית

פרט מס': 3A


18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

סה"כ 2 יחידות

כל החיבורים נסתרים,
ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית

דפנות ומדפים מעץ סנדוויץ' (אדום) 50 מ"מ
בציפוי פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה
קנטים בגמר פורמאיקה כהה - לבחירה
חיבור נסתר לדפנות. עיגון היחידה לקיר אחורי.
פרופיל תאורה טרימלט, שקוע במדף
18x7 מ"מ דוגמת חברת ORLED
כל החיווט יעבור באופן נסתר בקדחים בעץ
דלתות זכוכית 8 מ"מ מחוסמת שקופה אקסטרה-קליר
צירי פיווט לזכוכית חב' ח.ג. סחר
מנעול חובק איכותי לדלת זכוכית (SHOP-LOCKS)
ידיות כפתור דגם: 0536K - דומיסיל שחור
כל הפרזול יהיה שחור, (ישלח לצביעה בתנור אם ידרש)

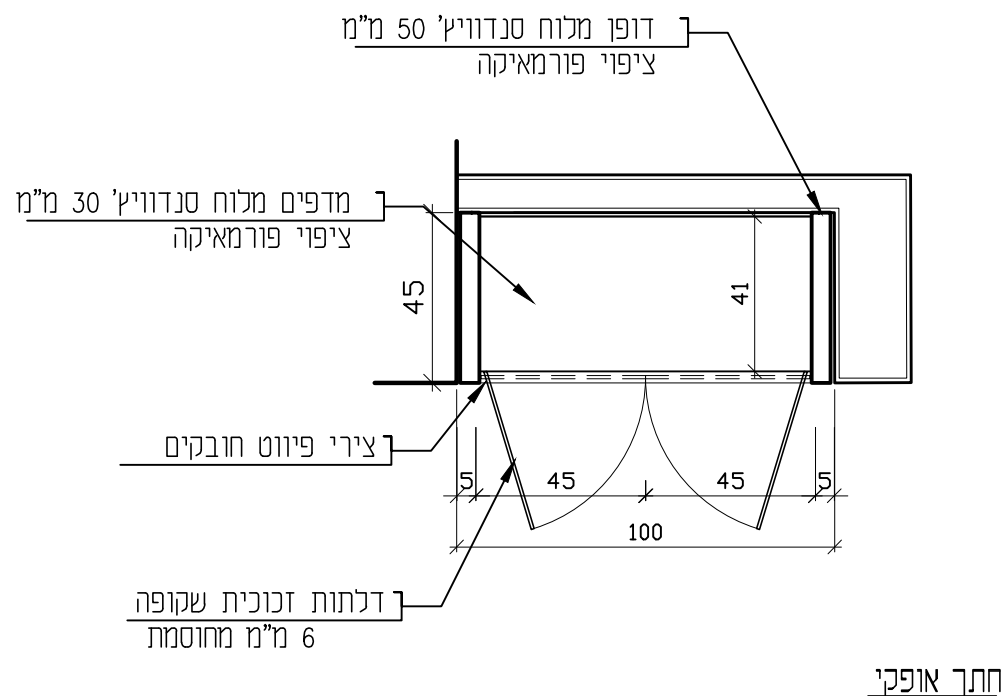

קנה מידה שרטוט - 1:20

/ למכרז /


יחידת ארון דלתות זכוכית



פרט מס': 4A

18.01.2026


המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

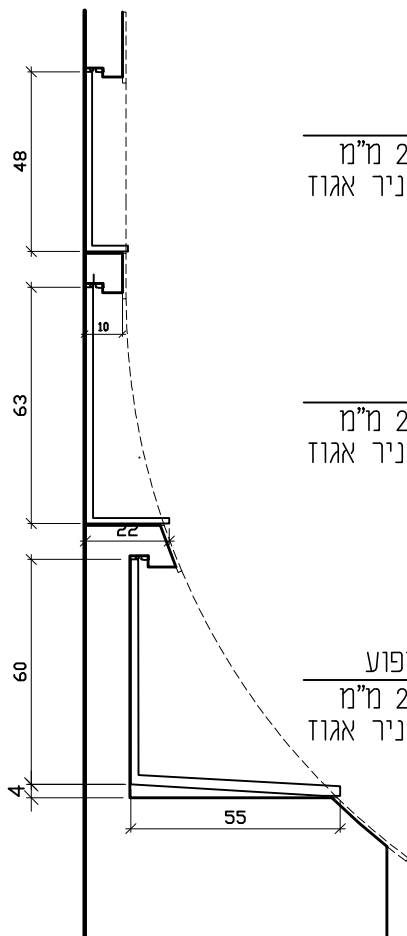

מדף תחתון
בלוח סנדוויץ' 20 מ"מ
בגמר פורניר אגוז

מדף תחתון
בלוח סנדוויץ' 20 מ"מ
בגמר פורניר אגוז

מדף תחתון בשיפוע
בלוח סנדוויץ' 20 מ"מ
בגמר פורניר אגוז

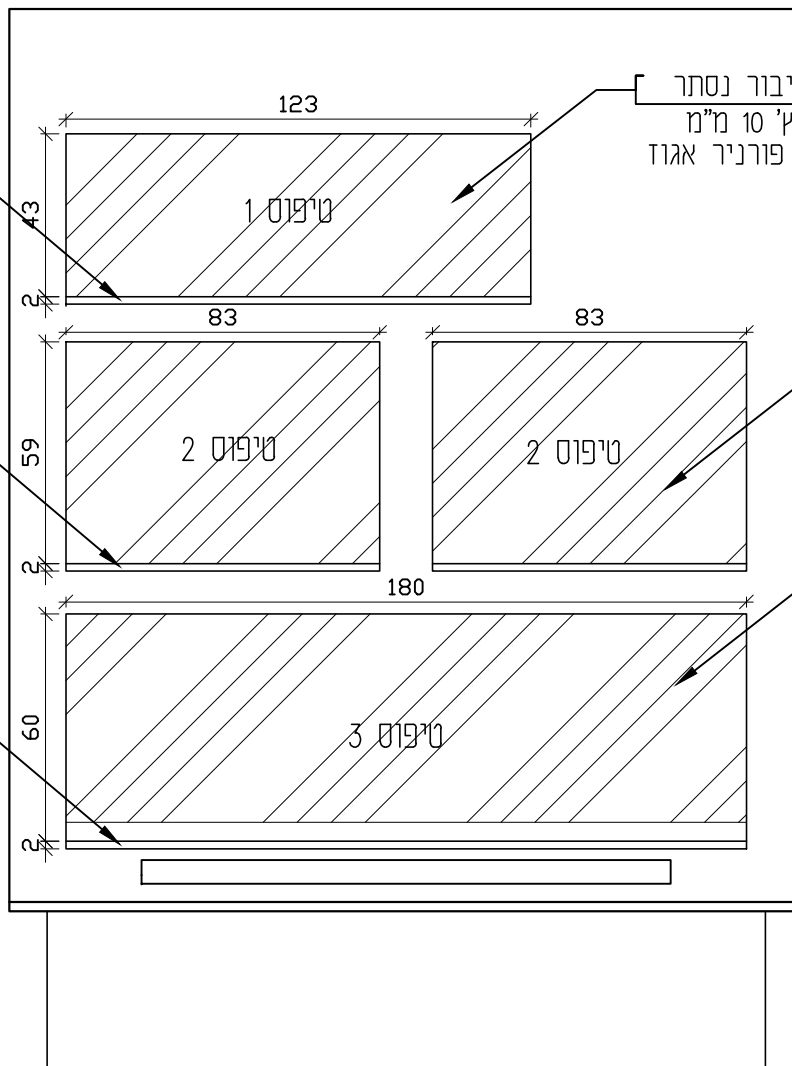

חיפוי קיר חיבור נסתר
בלוח סנדוויץ' 10 מ"מ
בגמר פורניר אגוז

חיפוי קיר חיבור נסתר
בלוח סנדוויץ' 10 מ"מ
בגמר פורניר אגוז

חיפוי קיר חיבור נסתר
בלוח סנדוויץ' 10 מ"מ
בגמר פורניר אגוז

כמות יחידות

3	טיפוס 1
6	טיפוס 2
3	טיפוס 3

קנה מידה שרטוט - 1:20


/ למכרז /

קוביות עץ ביתן תצוגה

פרט מס': 4B

18.01.2026



המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

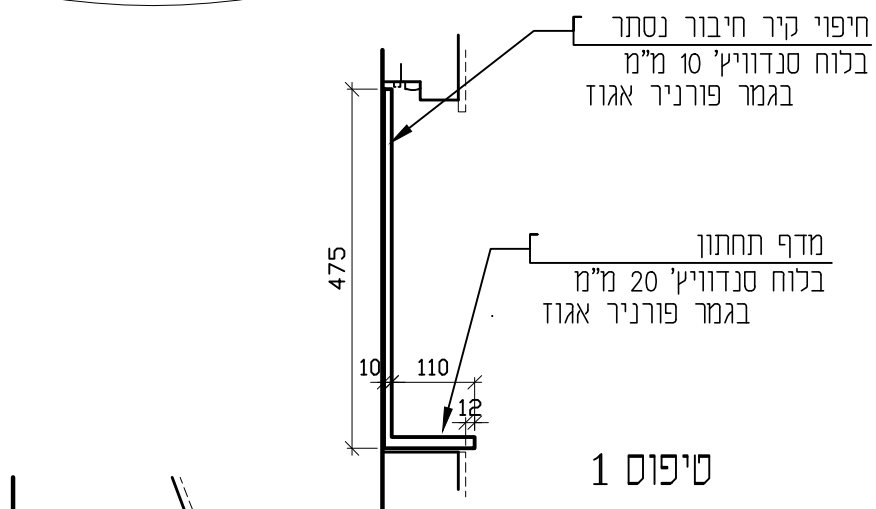

כל החיבורים נסתרים,
ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית

מדף מעץ סנדוויץ' 20 מ"מ כולל דופן אחורית בציפוי פורניר אגוז

המדף התחתון בשיפוע ביחידה הגדולה (טיפוס 3)

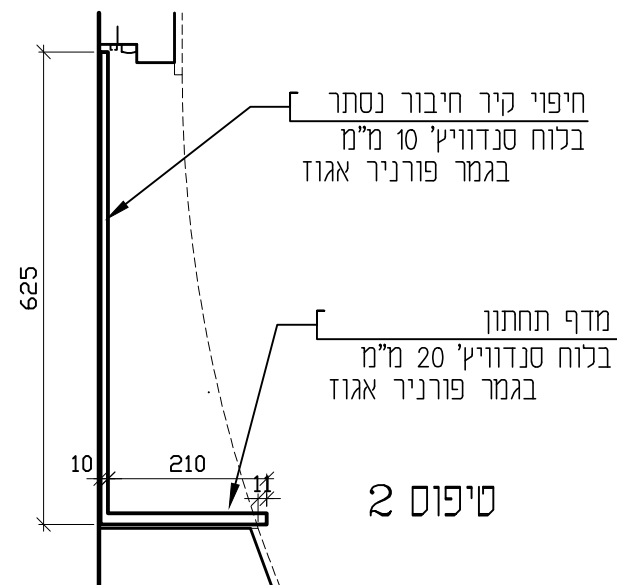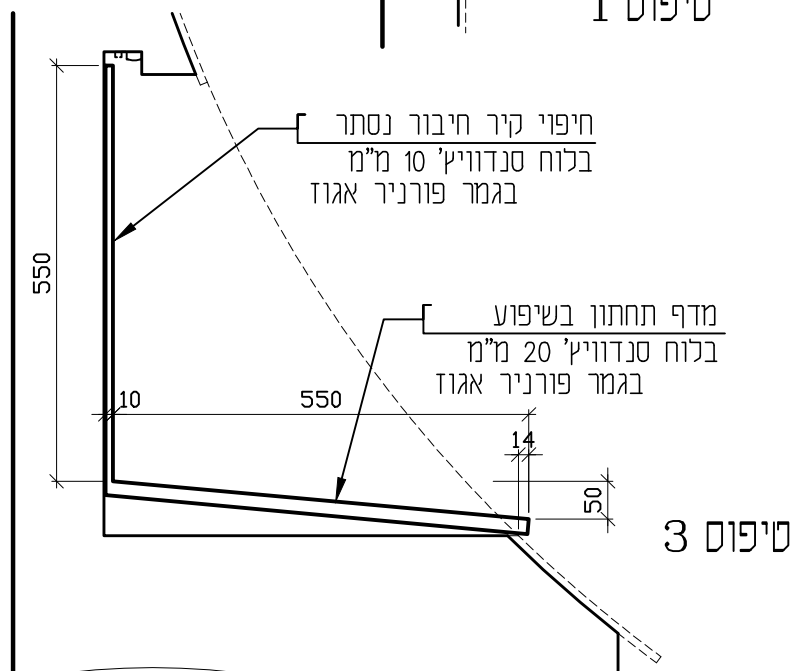

קנה מידה שרטוט - 1:20

/למרכז/


קוביות עץ ביתן תצוגה

פרט מס': 5

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

משטח שולחן עם קנט 3 ס"מ
בציפוי פורמאיקה לבחירה

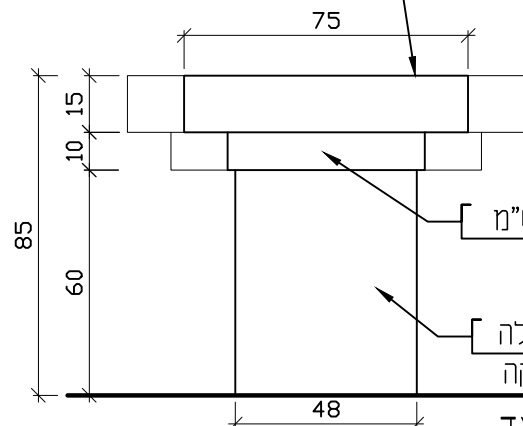

בסיס תחתון 10 ס"מ
בציפוי פורמאיקה

רגל עם פתח לכבילה
בציפוי פורמאיקה

חזית צד


כל החיבורים נסתרים,
ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית

שולחן תצוגה עם דפנות מעוגלות
סרגל היקפי פנימי לתאורה נסתרת ותמיכת זיגוג
זכוכית 8 מ"מ מחוסמת שקופה אקסטרה-קליר
כולל בסיס מתחת למשטח מעוגל
רגלים חלולים להעברת כבלים
עם כנף ציר - צירי קליפ נסתרים
גמר פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה
התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט

קנה מידה שרטוט - 1:20

ניסוי זכוכית 6 מ"מ מחוסמת


מגרעות להוצאת זכוכית
ונעילת זכוכית

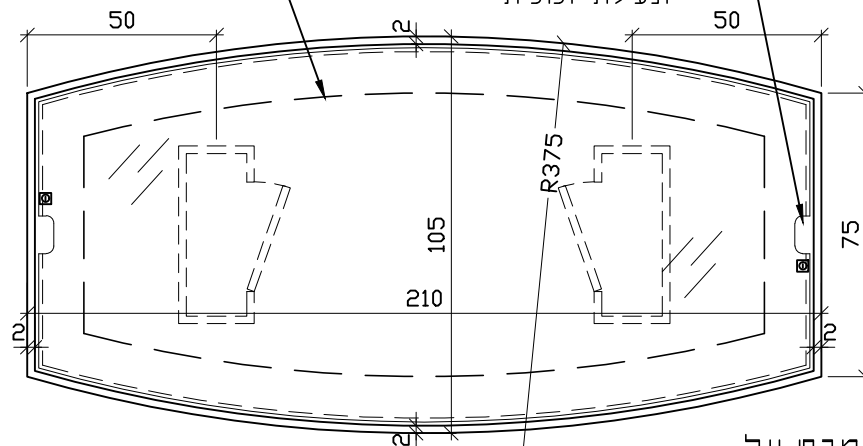

מבט על

בסיס תחתון 10 ס"מ
בציפוי פורמאיקה

ניסוי זכוכית 6 מ"מ מחוסמת

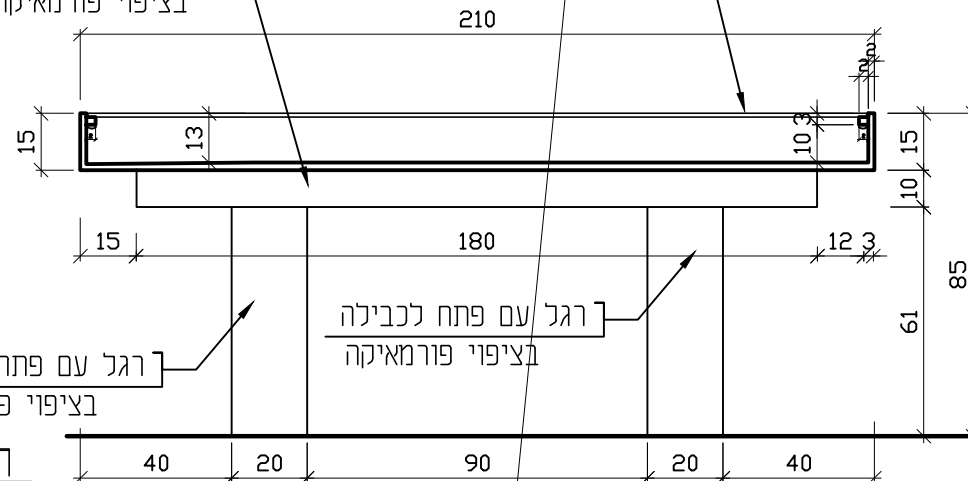

רגל עם פתח לכבילה
בציפוי פורמאיקה

חזית


/ למרכז /

יחידת שולחן תצוגה עם זכוכית

פרט מס': 6

18.01.2026

משטח שולחן עם קנט 3 ס"מ
בציפוי פורמאיקה לבחירה

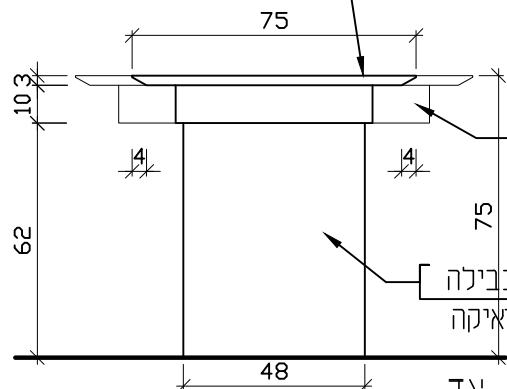

בסיס תחתון 10 ס"מ
בציפוי פורמאיקה

רגל עם פתח לכבילה
בציפוי פורמאיקה

חזית צד


כל החיבורים נסתרים,
ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית

שולחן ישיבות עם דפנות מעוגלות
קנט קצה בקטימה בציפוי פורמאיקה שחורה
כולל בסיס מתחת למשטח מעוגל
רגלים חלולים להעברת כבלים
עם כנף ציר- צירי קליפ נסתרים
גמר פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה
התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט

קנה מידה שרטוט - 1:20

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון


משטח שולחן עם קנט 3 ס"מ
בציפוי פורמאיקה לבחירה

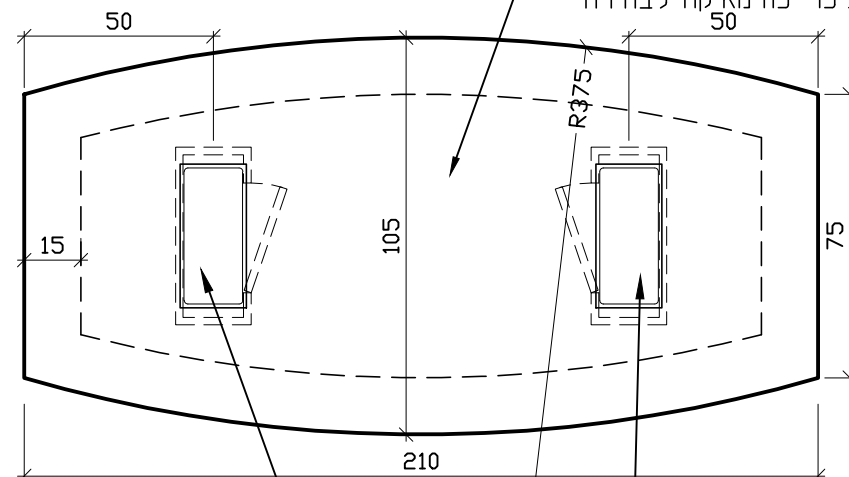

מבט על

משטח שולחן עם קנט 3 ס"מ
בציפוי פורמאיקה לבחירה

בסיס תחתון 10 ס"מ
בציפוי פורמאיקה

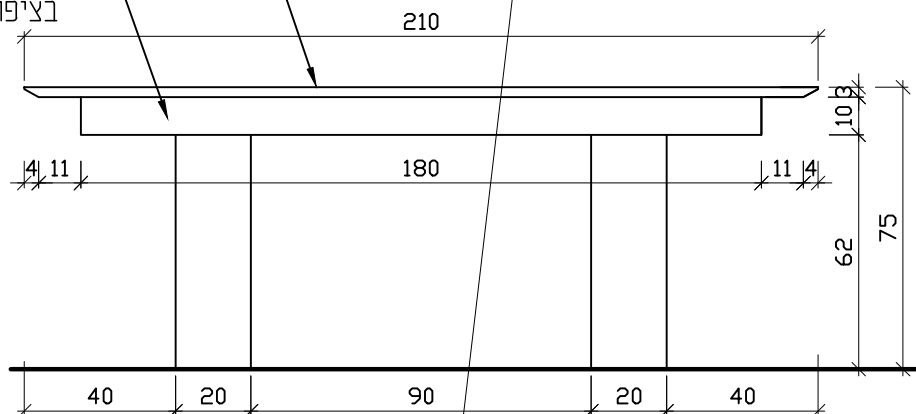



חזית

/ למרכז /

שולחן ישיבות

פרט מס': 5-6


18.01.2026

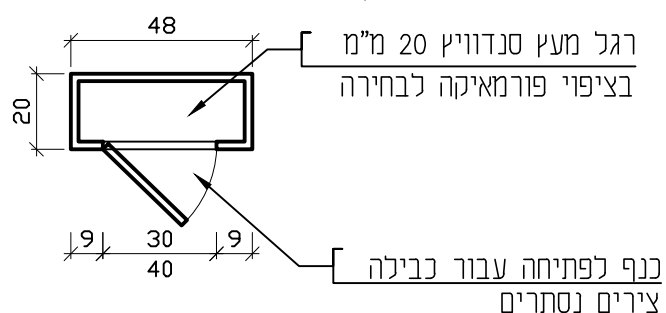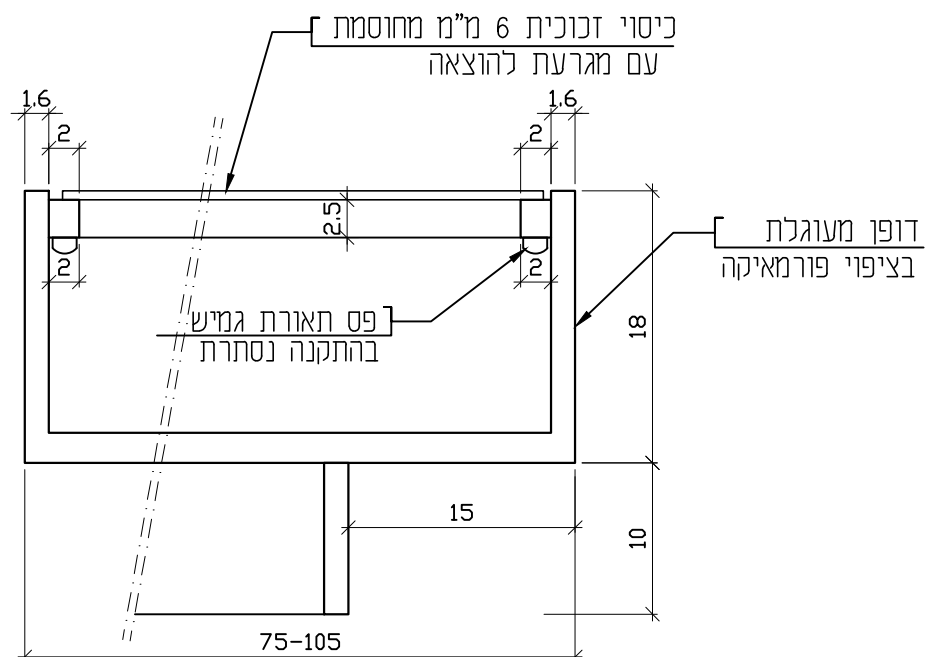


רגל שולחן

קנה מידה שרטוט - 1:20

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

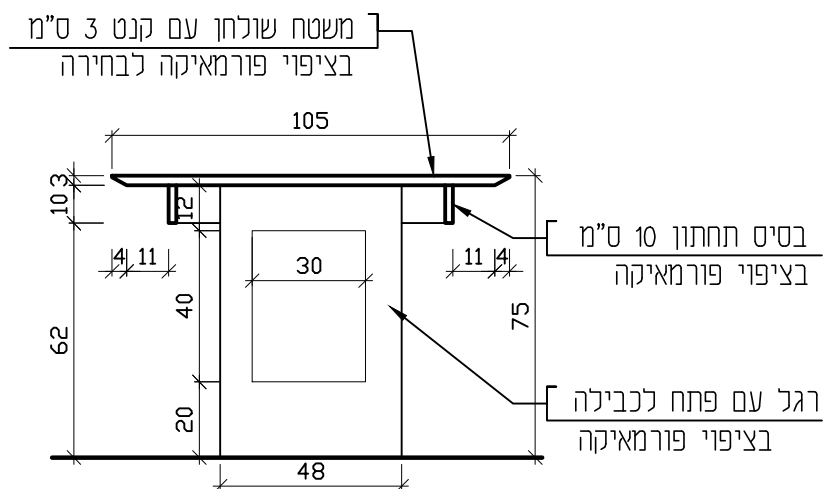

חתך שולחן ישיבות

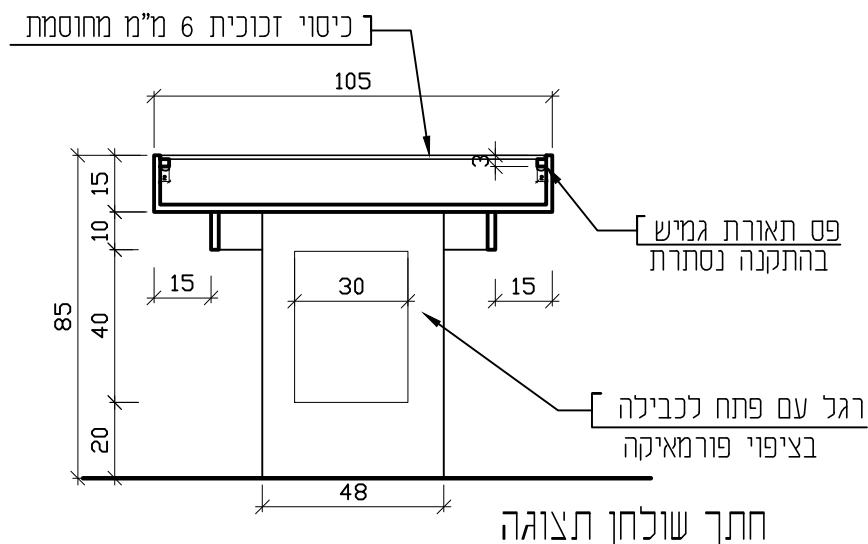

חתך שולחן תצוגה


/למכרז/

יחידת שולחן תצוגה ושולחן ישיבות

פרט מס': 7A

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

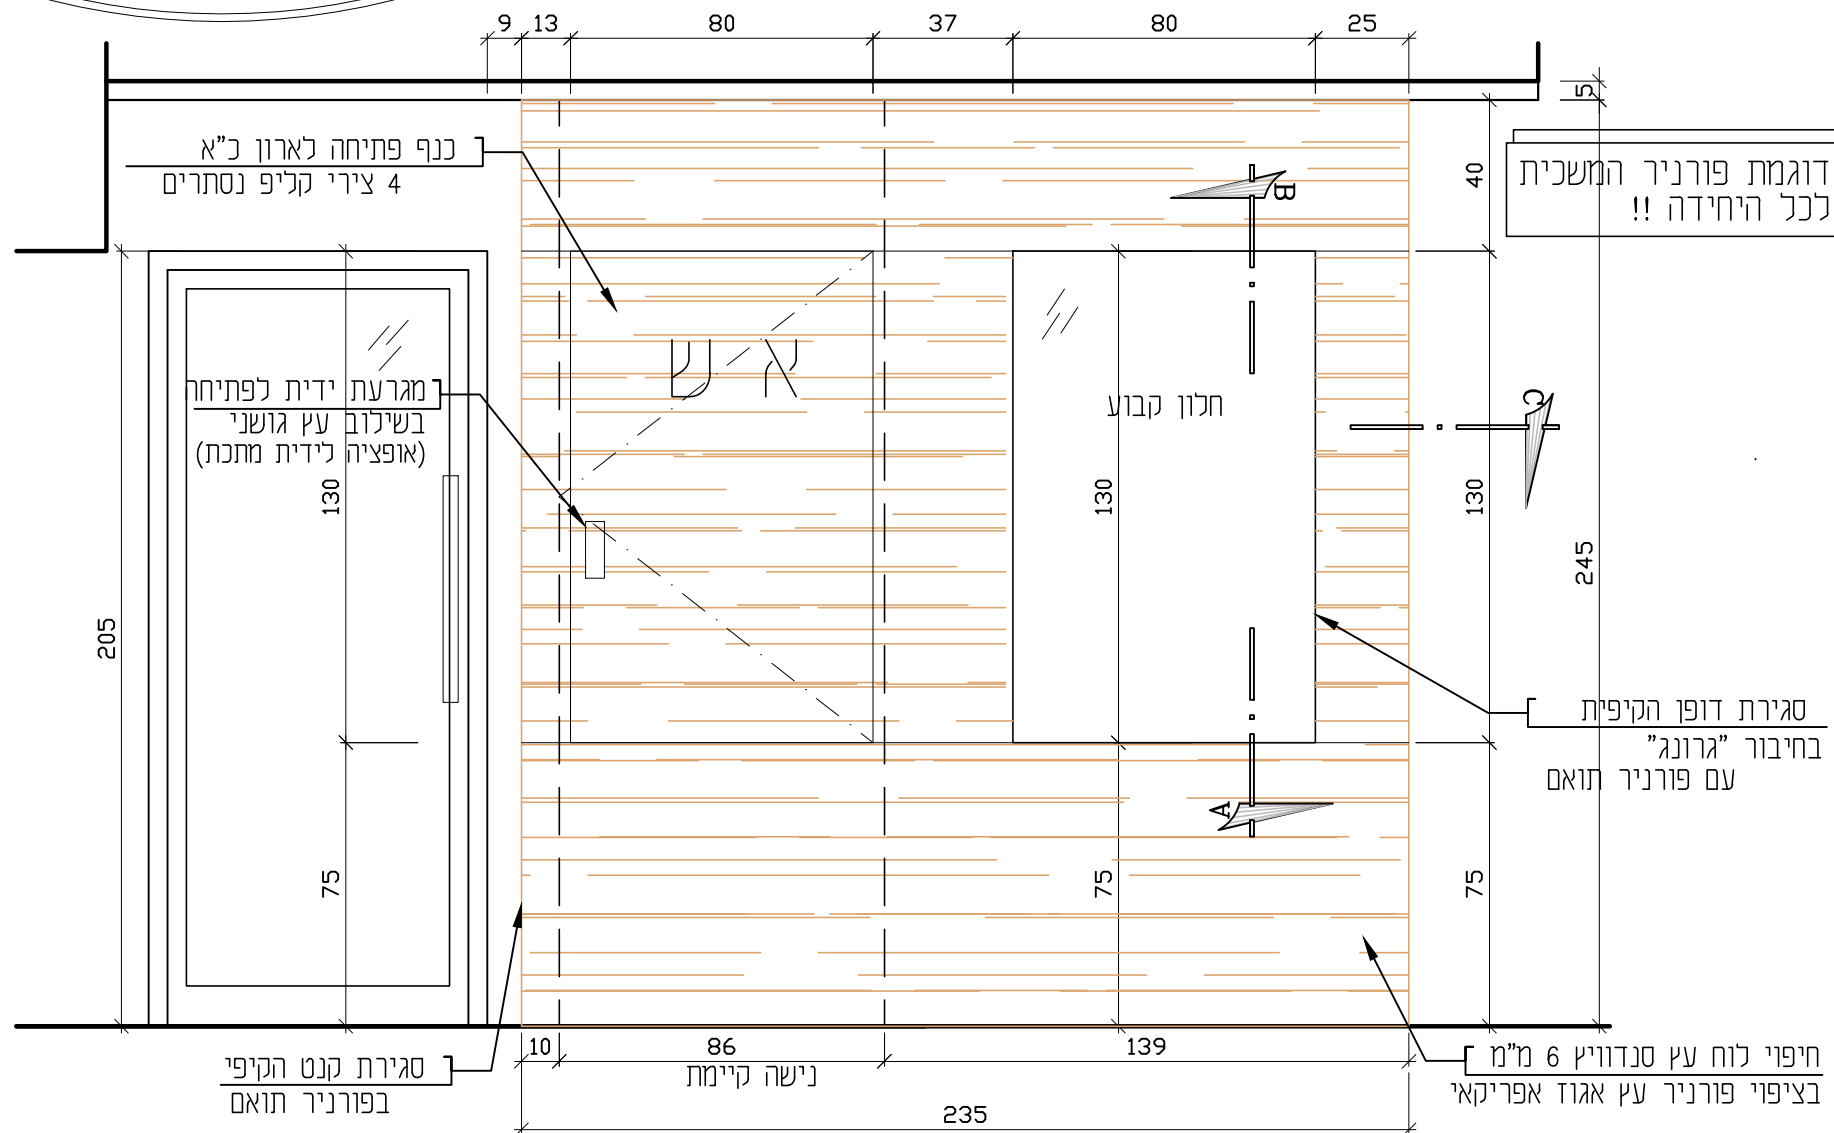

קנה מידה שרטוט - 1:20

/למכרז/


חיפוי קיר ודלת ארון כ"א

פרט מס': 7B

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

כל החיבורים נסתרים,
ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית
חיפוי קיר בלוח סנדוויץ 16 ס"מ בציפוי פורניר
בציפוי פורניר - לפי דוגמה לאישור (רצועות דקות של המרקם)
כולל דלת ארון מלוח MDF 20 מ"מ עם מסגרת פנימית
חיבור נסתר עם שגם והדבקה
3 צירי קליפ לכנף, מגרעת ידית לפתיחה
מגרעת ידית לפתיחה

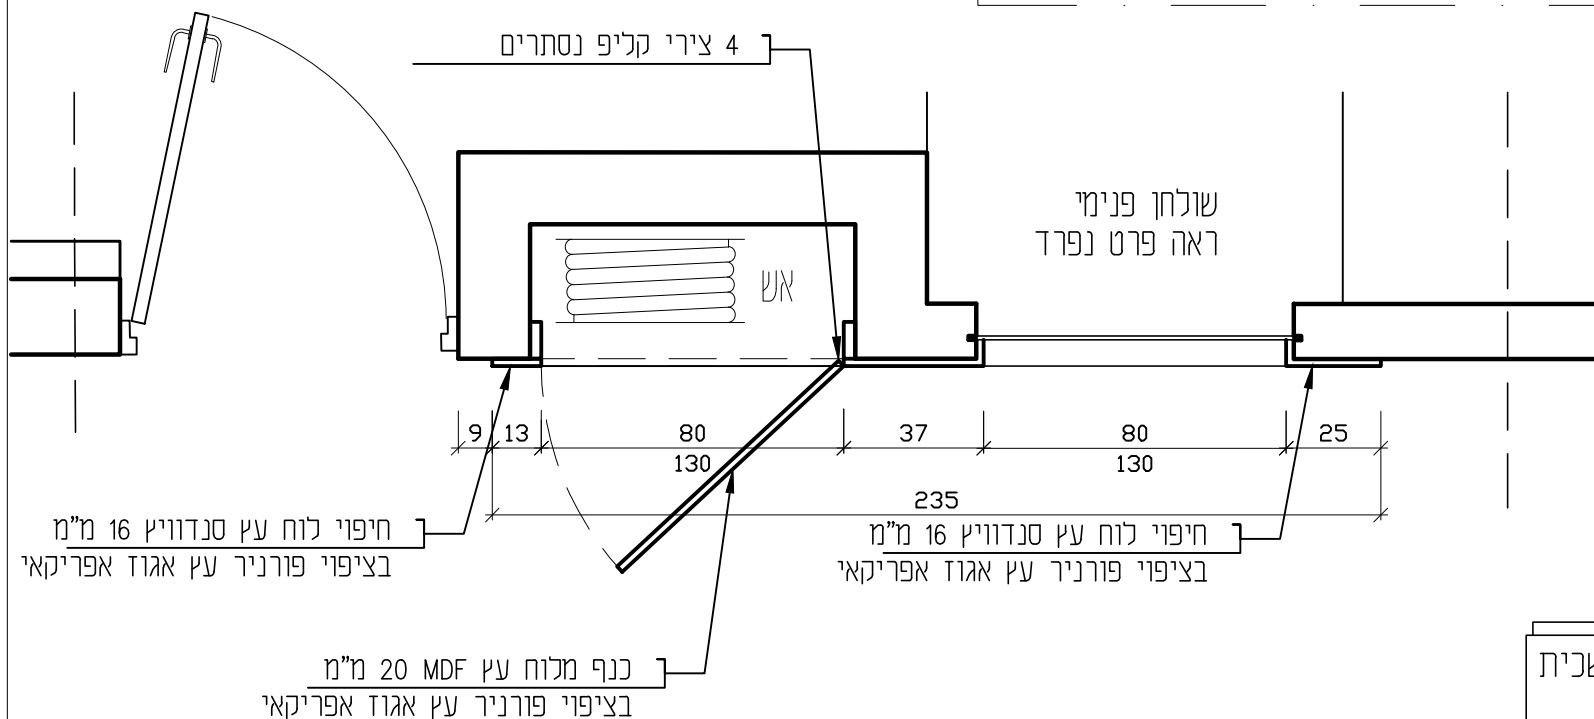

דוגמת פורניר המשכית
לכל היחידה !!

קנה מידה שרטוט - 1:20


/ למרכז /

חיפוי קיר ודלת ארון כ"א


פרט מס': 7C

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

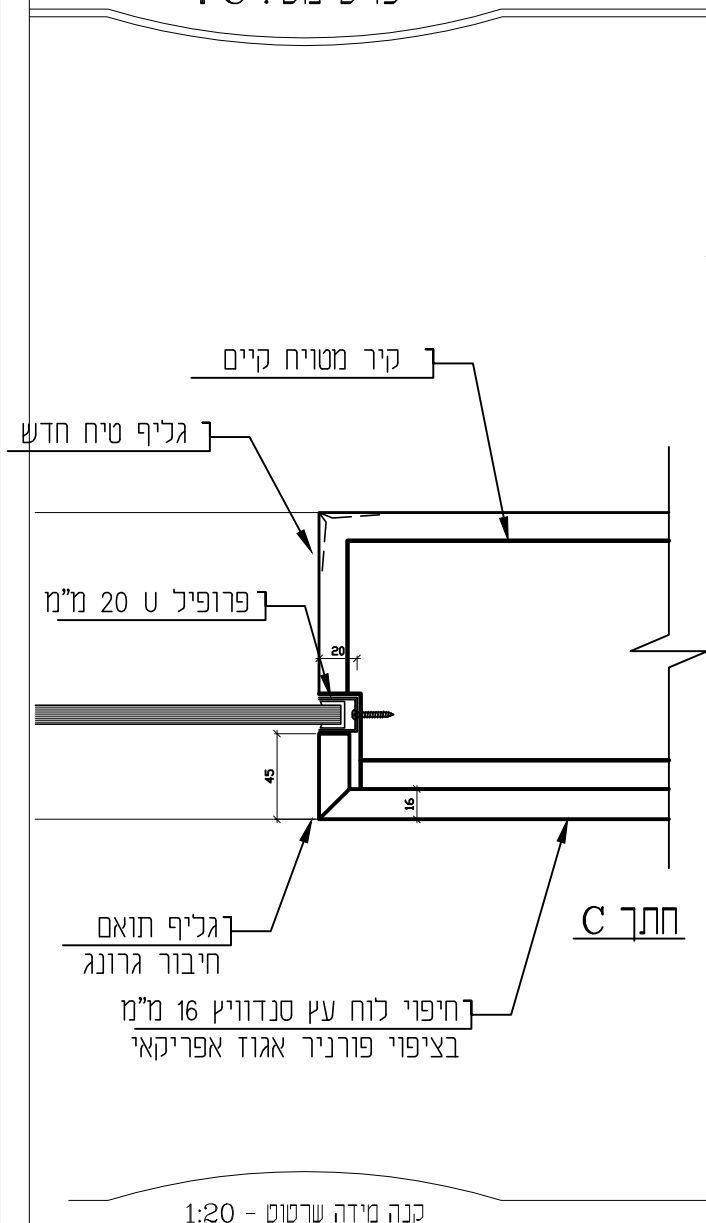

קנה מידה שרטוט - 1:20

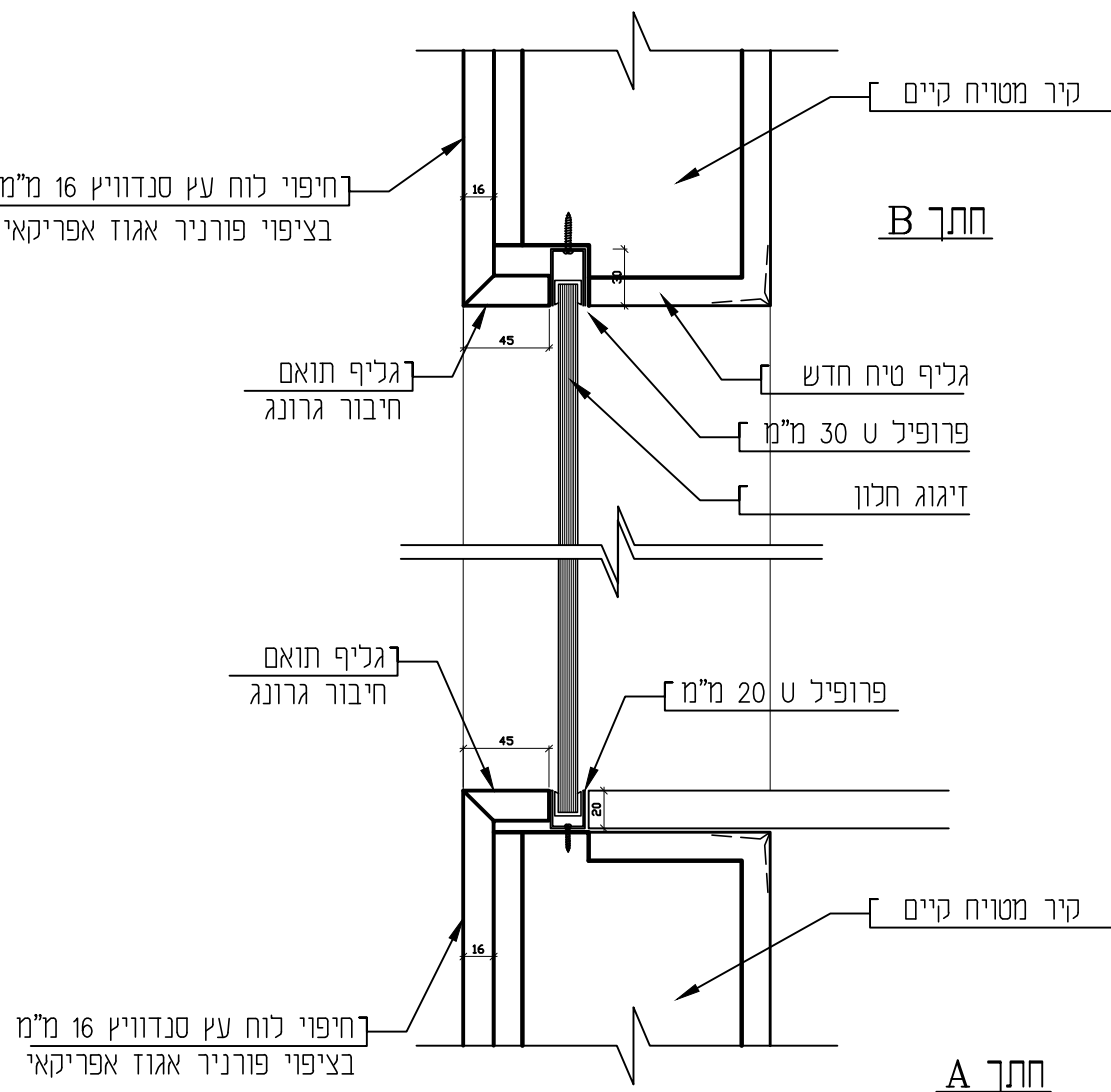

חיפוי לוח עץ סנדוויץ 16 מ"מ
בציפוי פורניר אגוז אפריקאי

/ למרכז /

חיפוי קיר ודלת ארון כ"א

פרט מס': 8A


18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון


כל החיבורים נסתרים,

ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית

שולחן עיון ע"ג בסיס עץ ובתוכו ארון תקשורת
בחזית קנט יורד 50 מ"מ, בגב השולחן מגרעת חלון
משטח השולחן עד לקו הזיגוג
דלת זכוכית לארון
עם כנף ציר - צירי קליפ לדלת זכוכית
גמר פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה
התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט

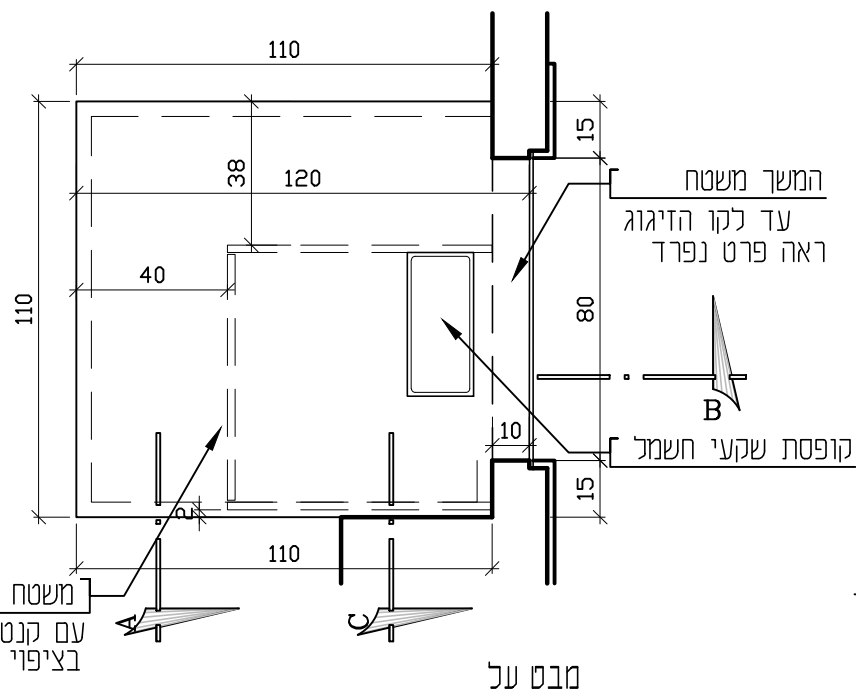

בסיס שולחן
מעץ סנדוויץ' 16 מ"מ
בציפוי פורמאיקה

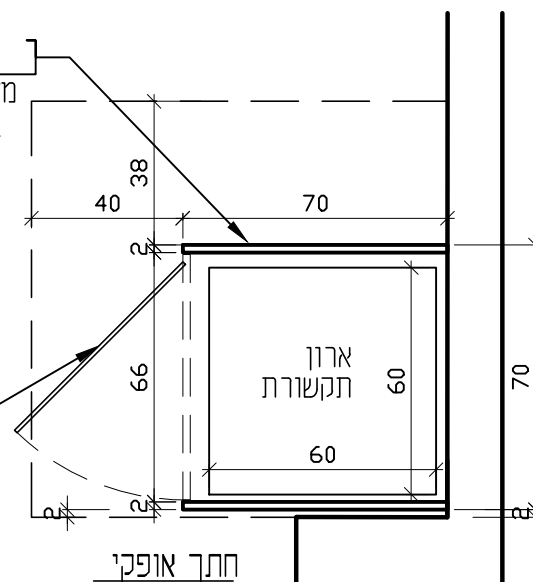

קנה מידה שרטוט - 1:20

/ למרכז /


שולחן עבודה

פרט מס': 8B


18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

משטח שולחן 20 מ"מ
עם קנט היקפי של 7 ס"מ
בציפוי פורמאיקה

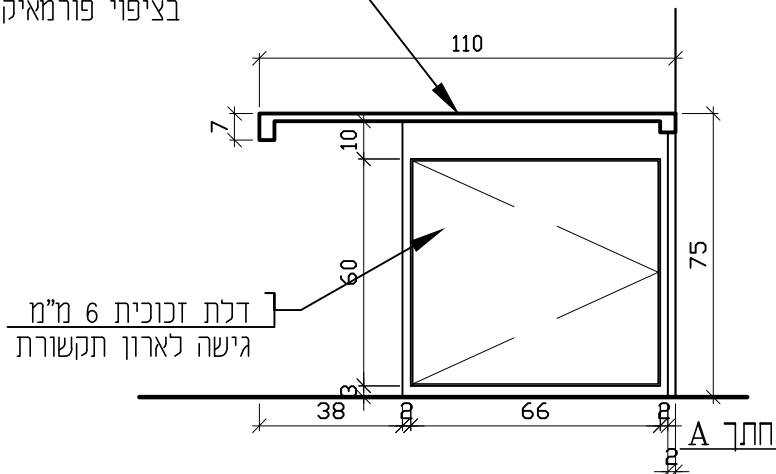


דלת זכוכית 6 מ"מ
גישה לארון תקשורת

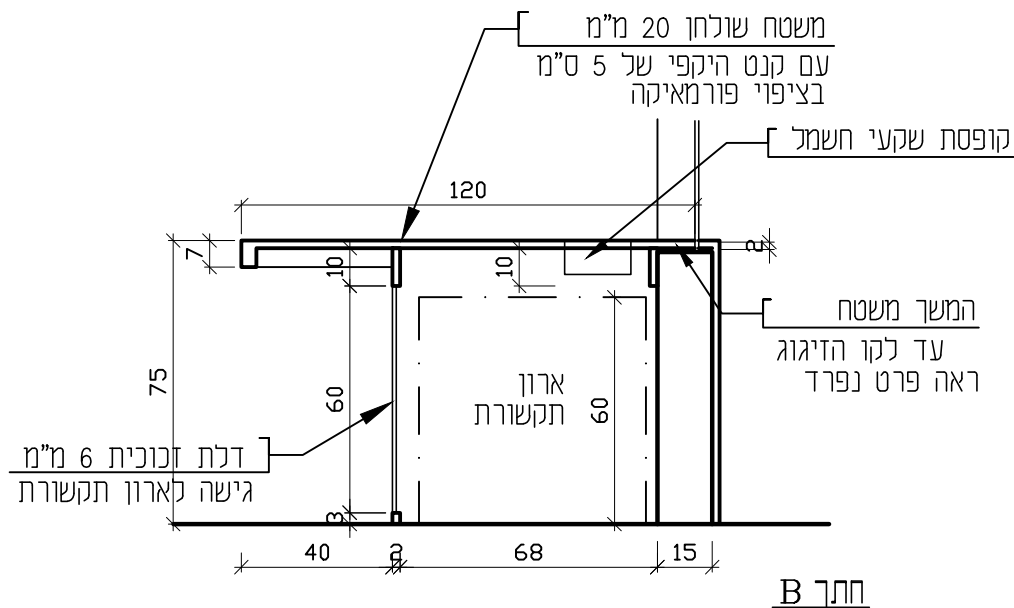

דלת זכוכית 6 מ"מ
גישה לארון תקשורת

משטח שולחן 20 מ"מ
עם קנט היקפי של 7 ס"מ
בציפוי פורמאיקה

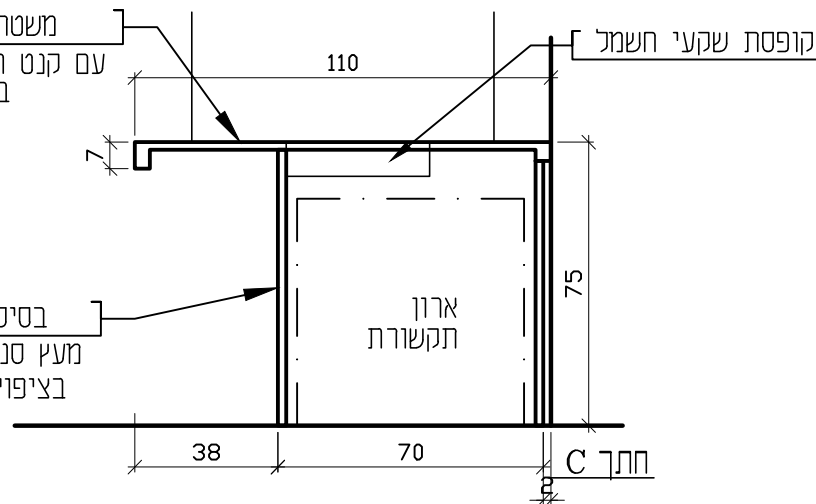

בסיס שולחן
מעץ סנדוויץ' 16 מ"מ
בציפוי פורמאיקה

קנה מידה שרטוט - 1:20


/ למרכז /

שולחן עבודה

פרט מס': 9A

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

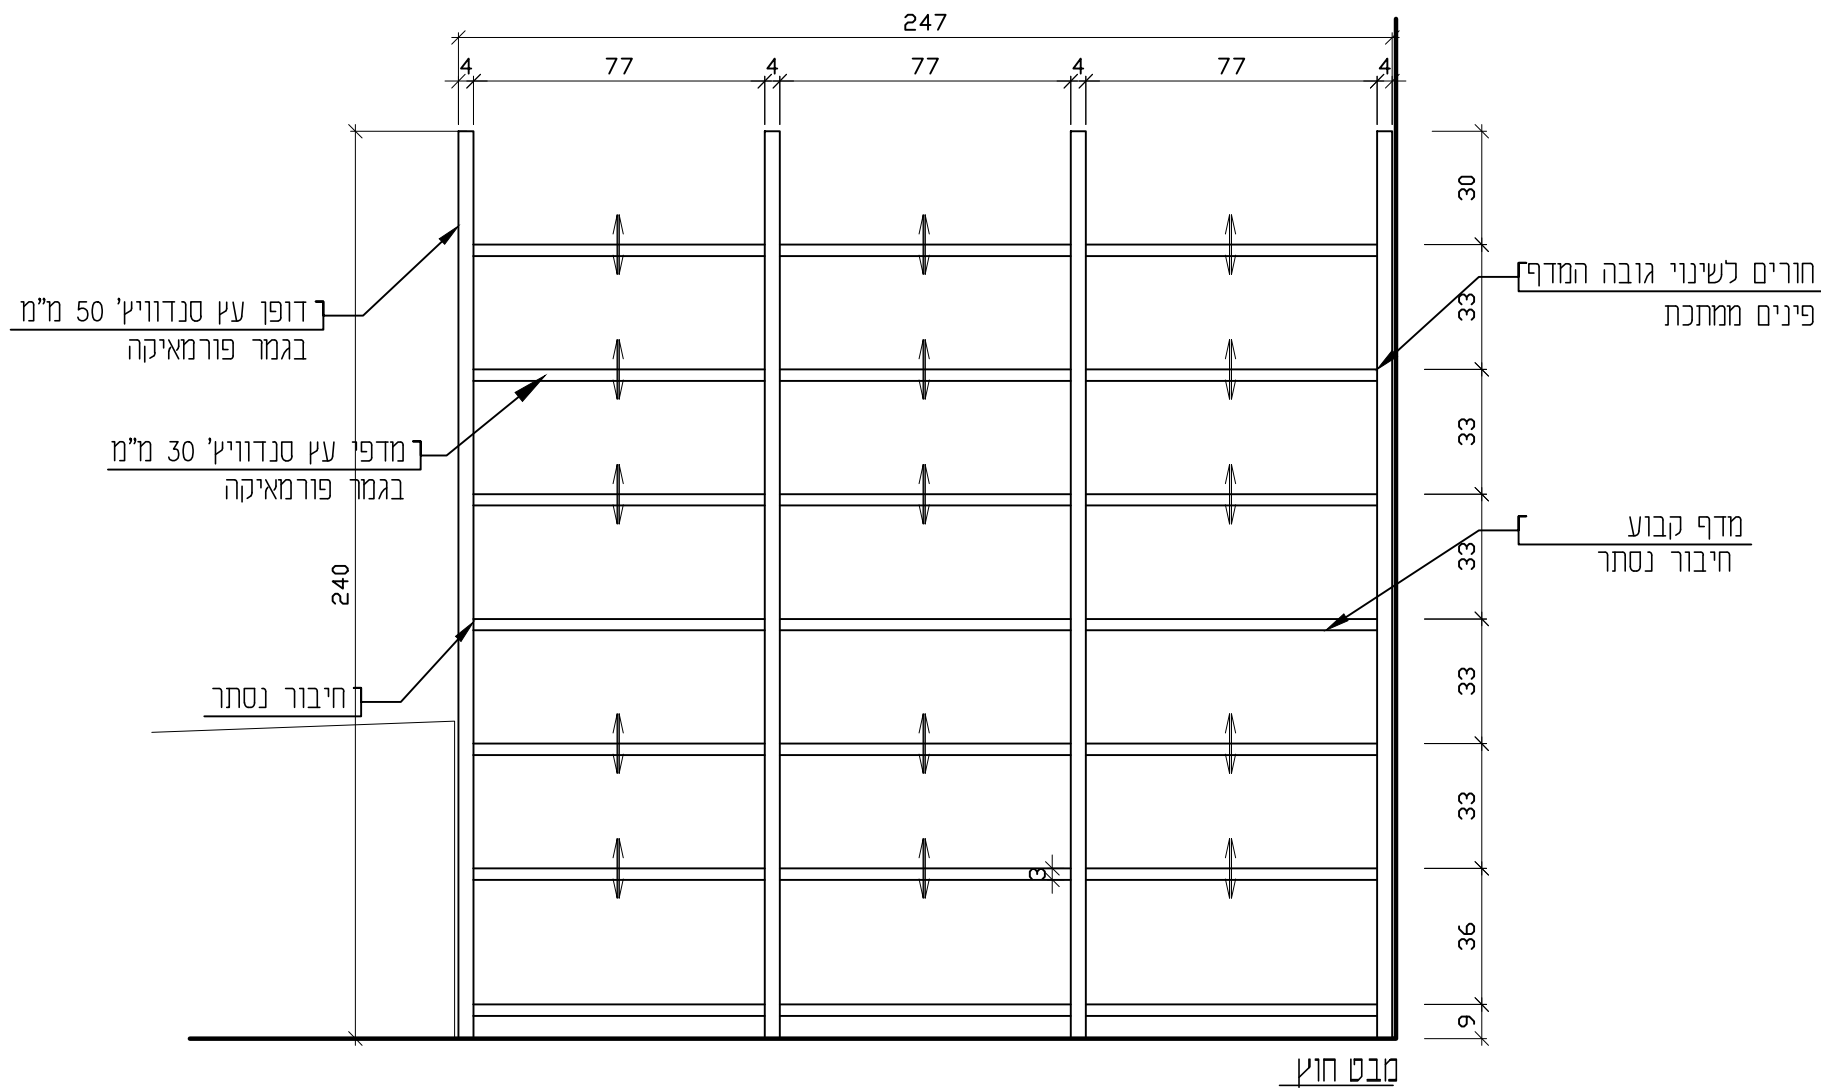

קנה מידה שרטוט - 1:20


/ למכרז /

יחידת מדפים פתוחה

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

9B : מן מן


18.01.2026

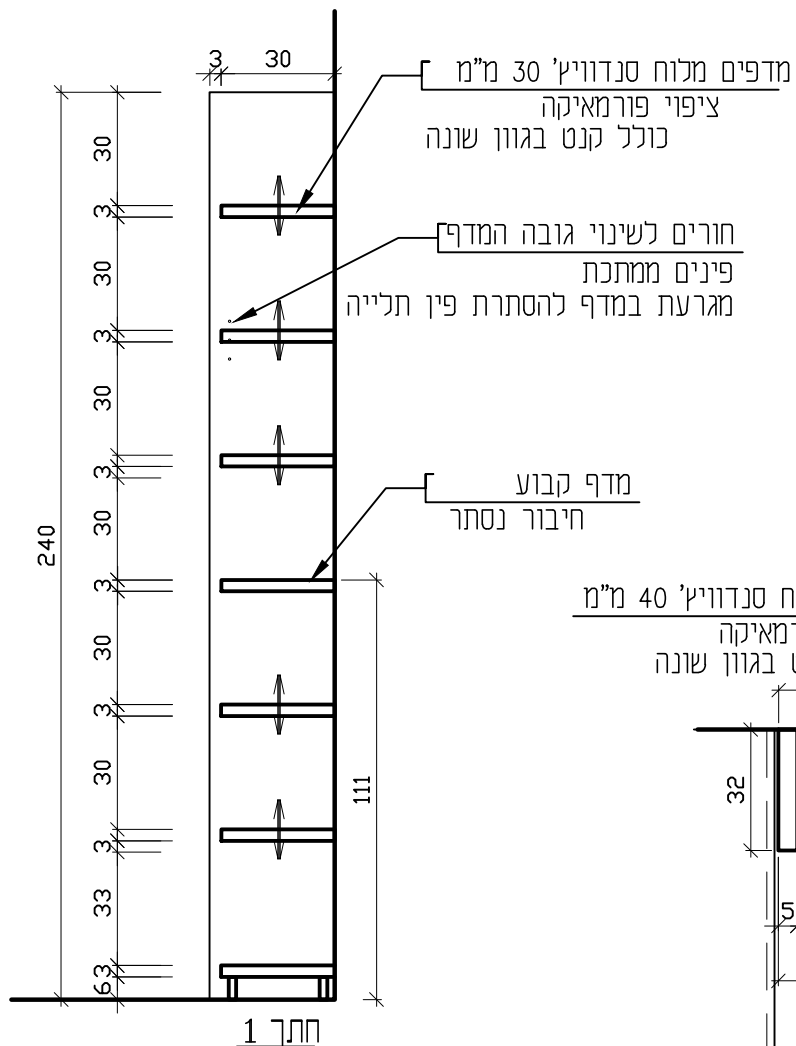

קנה מידה שרטוט - 1:20

כל החיבורים נסתרים,
ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית

דפנות ומדפים מעץ סנדוויץ (אדום) 50 מ"מ
בציפוי פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה
חיבור נסתר לדפנות. עיקון היחידה לקיר אחורי.
גב היחידה דיקט 4 מ"מ בציפוי פורמאיקה
התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט
חורים לשינוי גובה המדף, פינים ממתכת כולל
מגרעת במדף להסתרת פין תלייה

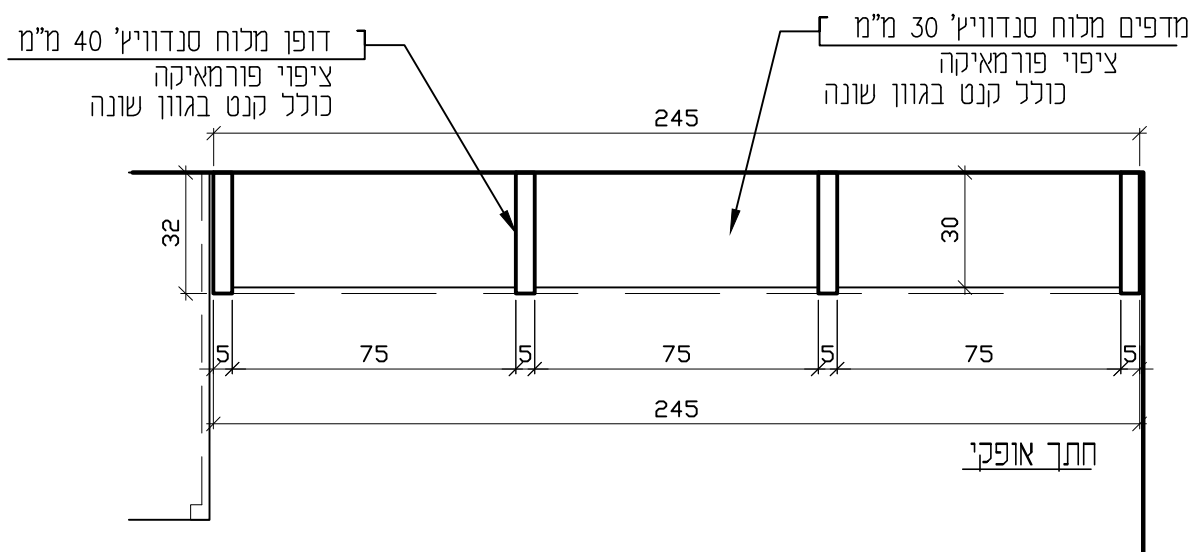



יחידת מדפים פתוחה

/ למכר ז /

פרט מס': 10

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

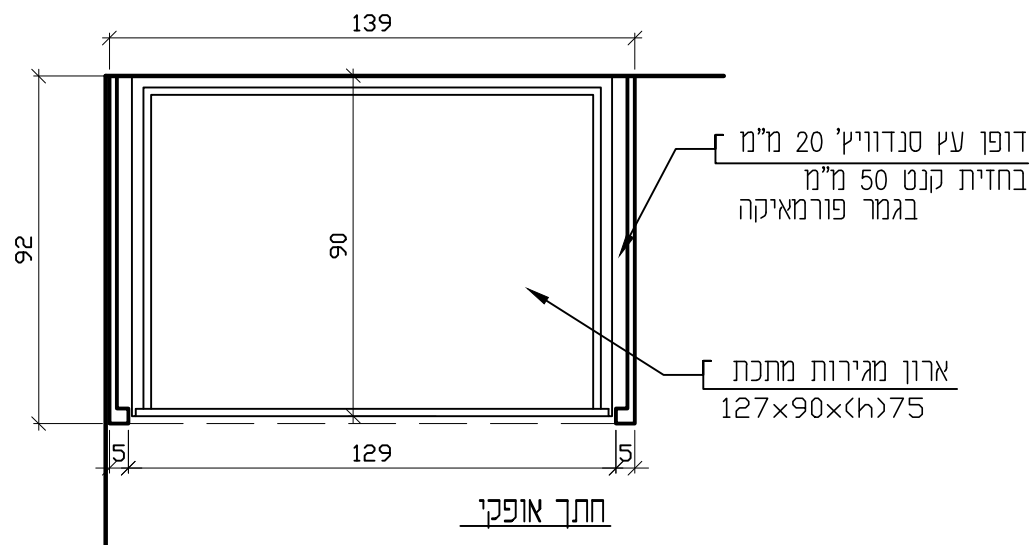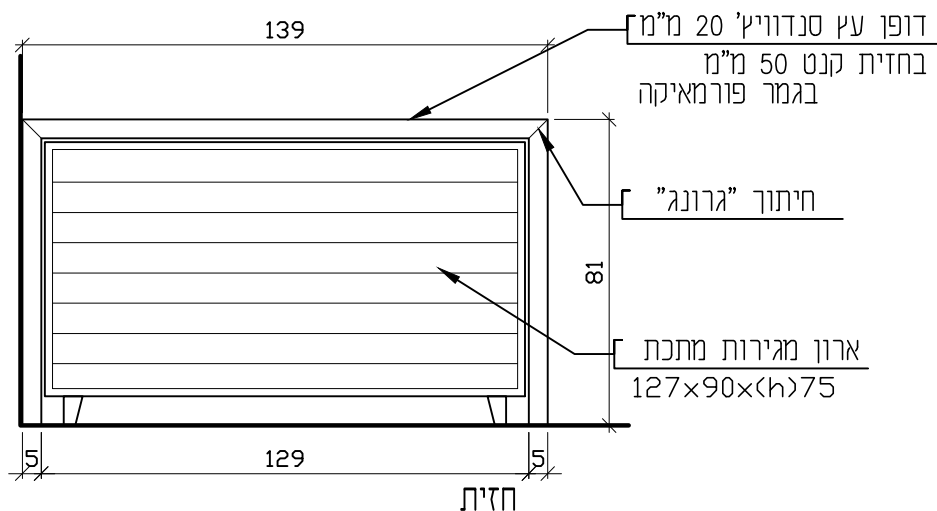


קנה מידה שרטוט - 1:20

/ למכרז /

כל החיבורים נסתרים,
ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית

כיסוי חיצוני "ח" לארון מגירות ממתכת
דופן היקפית בלוח סנדוויץ' 20 מ"מ
קנט בחזית 50 מ"מ
בציפוי פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה
התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט
הכל יעשה בהתאמה לארון שירכש בפועל !!

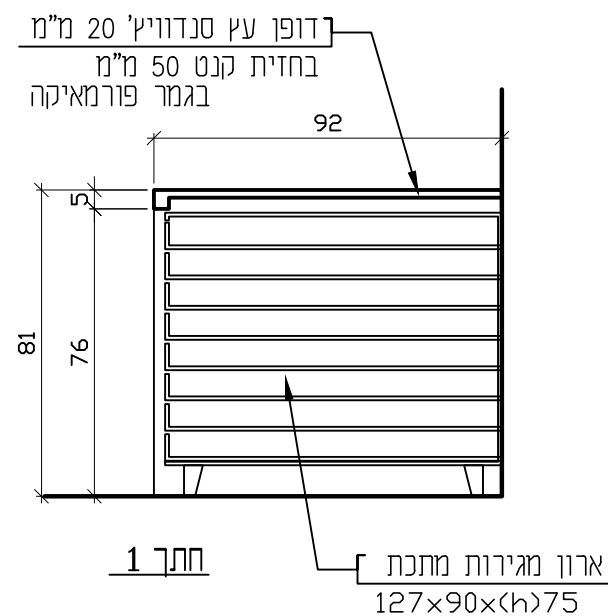


יחידה עם מגירות אחסון מתכת

פרט מס': 11A

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון

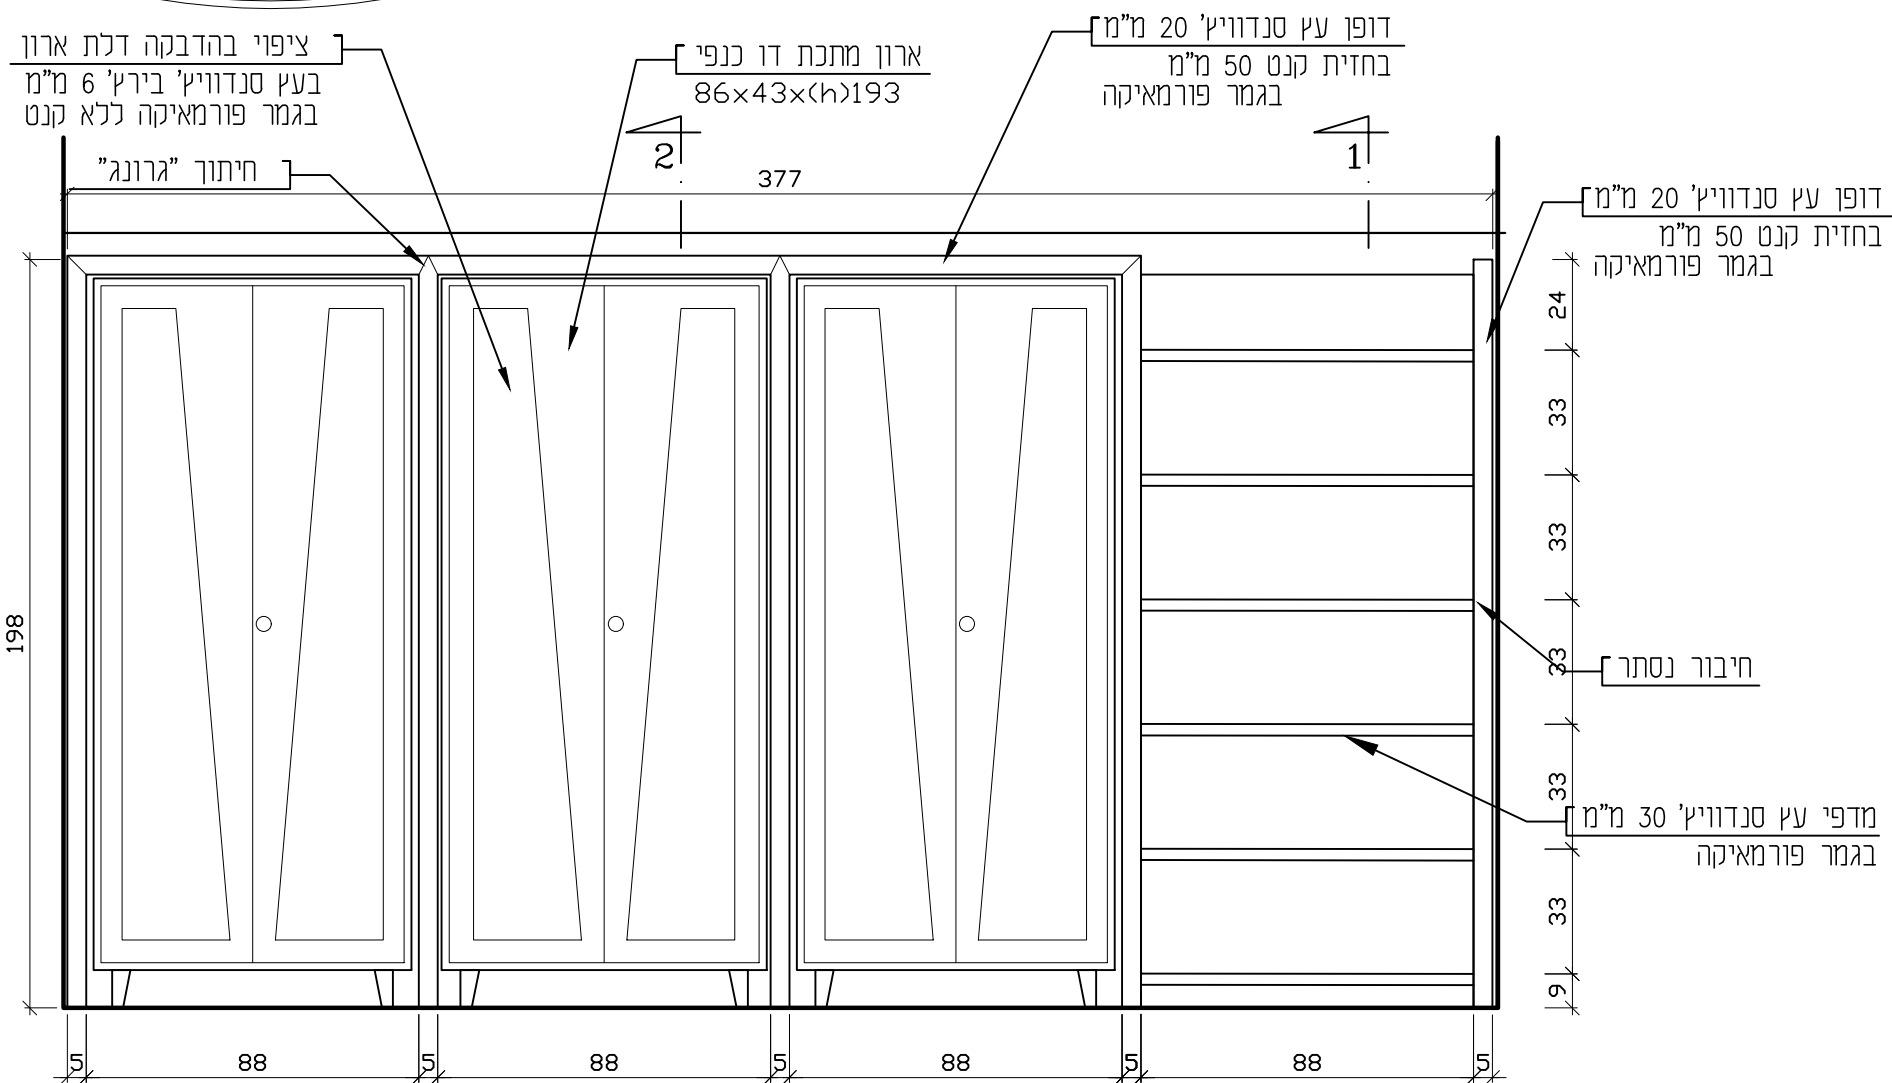

קנה מידה שרטוט - 1:20

/ למכרז /

יחידה עם אורנות אחסון מתכת


פרט מס': 11B

18.01.2026

המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט - ארכיון


ציפוי דלת ארון בלוח עץ
סנדוויץ' בירץ עובי 6 מ"מ
בגמר פורמאיקה ללא קנט

ארון מתכת דו כנפי
86x43x(h)193

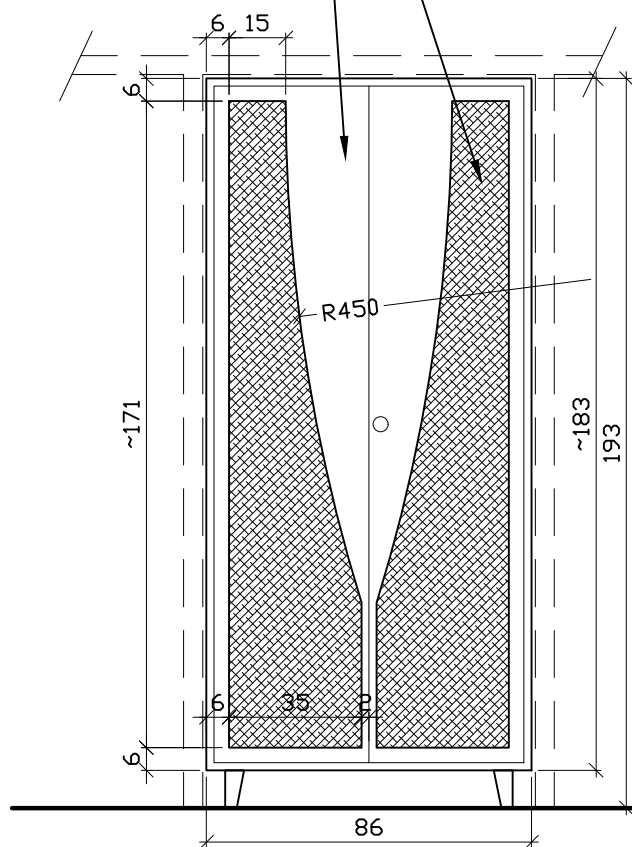


דופן עץ סנדוויץ' 20 מ"מ
בחזית קנט 50 מ"מ
בגמר פורמאיקה

ארון מתכת דו כנפי
86x43x(h)193

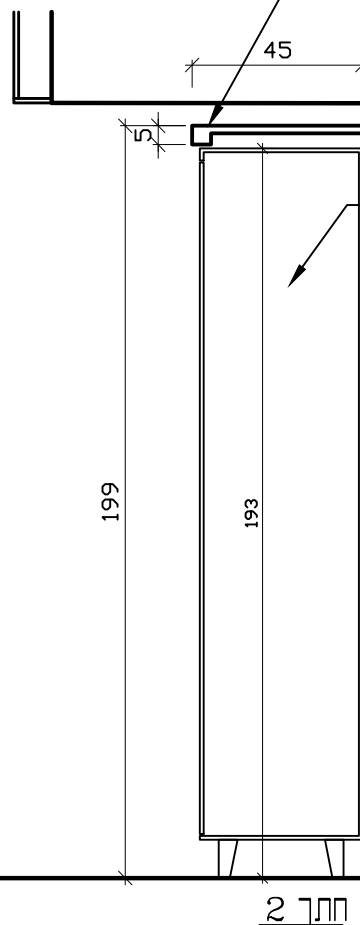

מדפי עץ סנדוויץ' 30 מ"מ
בגמר פורמאיקה

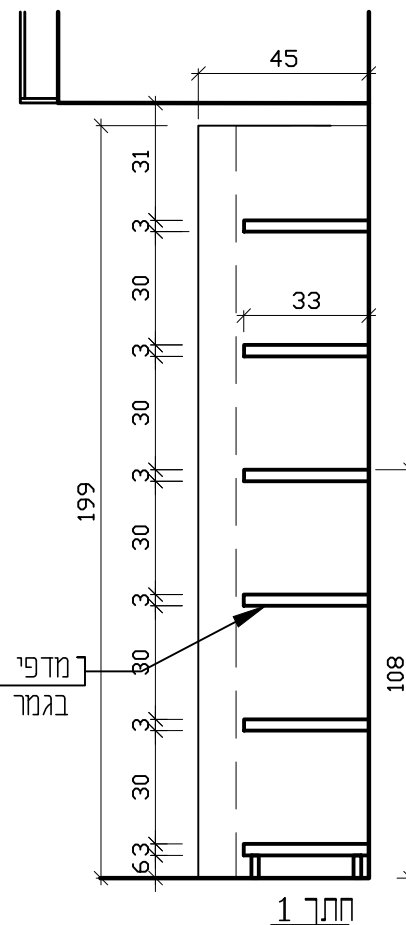

קנה מידה שרטוט - 1:20


/למכרז/

יחידה עם אורנות אחסון מתכת

11C : ממ טר

18.01.2026

כיסוי חיצוני "ח" לארון מתכת ויחידת מדפים
דופן היקפית בלוח סנדוויץ' (אדום) 20 מ"מ
קנט בחזית 50 מ"מ
גמר פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה
חיבור מדפים נסתר לדפנות. עיגון היחידה לקיר
במדפים גב היחידה דיקט 4 מ"מ בציפוי פורמאיקה
יצירת יחידה המשכית מלאה!
התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט
הכל יעשה בהתאמה לארון שירכש בפועל !!

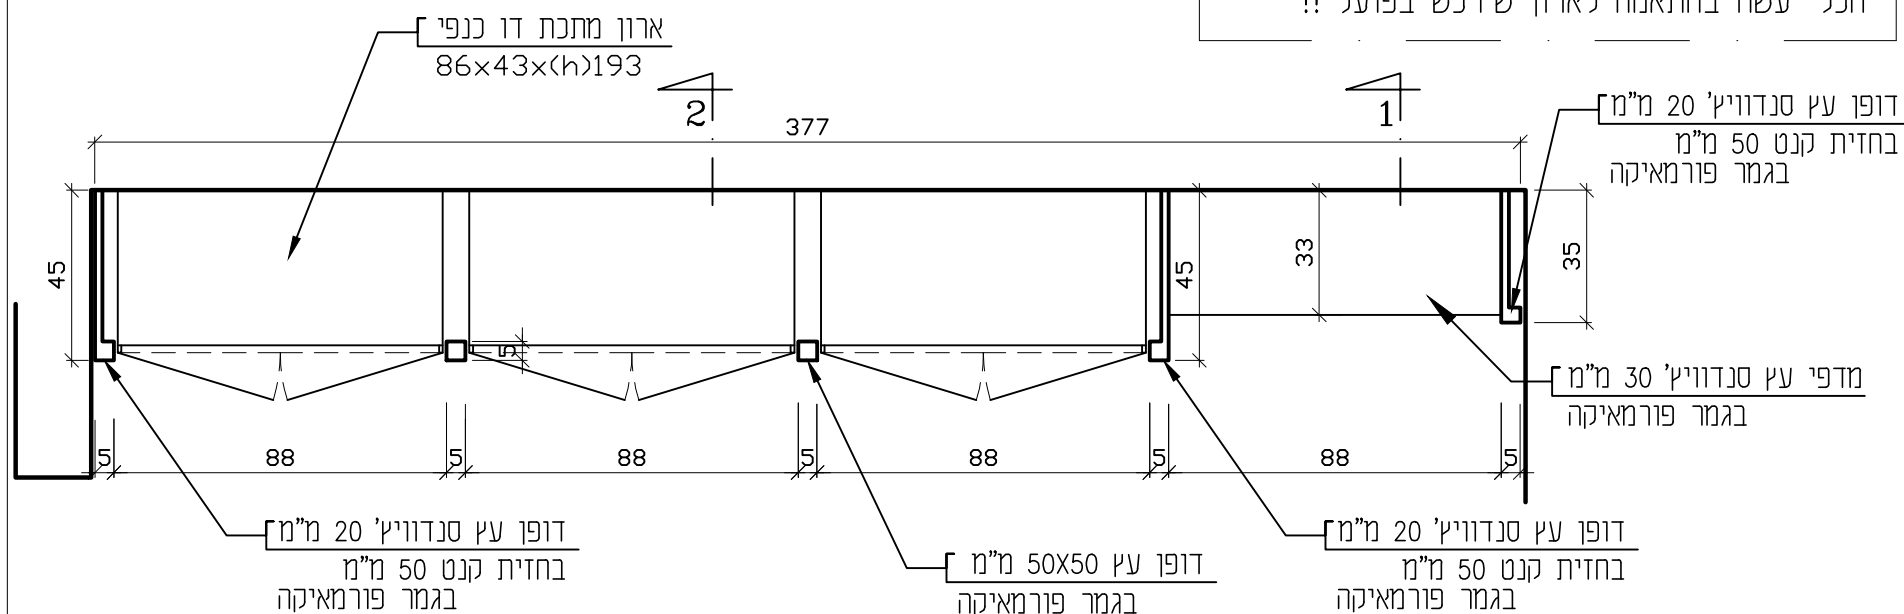

קנה מידה שרטוט - 1:20

/ למכרז /

יחידה עם אורנות אחסון מתכת

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
00	הערות				
00.0001	כול עבודות פירוק החיווט הקיים, לרבות ניתוק, הסרה ופינוי כלולות במחיר.				
00.0002	המחיר כולל את כל המכולות, הובלה, העמסה ופינוי פסולת הבנייה לאתר פינוי מורשה ומאושר, לרבות אגרות והיטלים, ללא תוספת תשלום.				
00.0003	כול הנזקים אשר יגרמו למבנה הקיים, או למבנה בסביבתו וכן סביבת החצר מסביב, כתוצאה מעבודות הקבלן יתוקנו על ידו ועל חשבון				
00.0004	המכרז הוא פאושלי ולא למדידה. כתב הכמויות הוא לעזר בלבד ולא להתמחרות הביצוע ייעשה בהתאם למפרט הטכני ולתוכניות האדריכל.				
	סה"כ להערות				
04	עבודות בניה				
04.010	בניה בבולקי בטון				
04.010.9120	חציבת פתח לחלון ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח עד 2.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 15 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר.	מ"ר	1.00		
	סה"כ לבניה בבולקי בטון				
	סה"כ לעבודות בניה				
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
06.010	דלתות עץ, פולימר וזכוכית				
06.010.9000	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	1.00		
	סה"כ לדלתות עץ, פולימר וזכוכית				
	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה				
08	מתקני חשמל				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.0001	המחיר כולל אביזרים שקועים להתקנה ברצפה (שיטת גביס), לרבות קופסה, מכסה תואם, אביזרי קצה, והתקנה מלאה, בהתאם לתוכנית. לא כולל דרישות מיוחדות לרצפה רטובה/IP מיוחד אלא אם צוין במפורש לרבות אספקה והתקנה של לוח חשמל משני.				
08.0002	אספקה והתקנה של גופי תאורה בהתאם למפרט הטכני של האדריכל או ש"ע מואשר.				
08.007	פרט 6				
	סה"כ לפרט 6				
08.017	נקודות מאור				
08.017.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	57.00		
	סה"כ לנקודות מאור				
08.018	נקודות בתי תקע				
08.018.0010	נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	6.00		
08.018.0030	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'	6.00		
08.018.0200	קופסת שקעים הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 4 מודול" או "D14" או ש"ע לרבות 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 2 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודת תקשורת מושלמת בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות.	יח'	7.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.018.0215	קופסת שקעים הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם אופיס 6 מודול" או "D17" או ש"ע לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל מכסה קפיצי אביזר וחיבור בשני הקצוות.	יח'	1.00		
08.018.0240	קופסת שקעים בשולחן הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 6 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל מכסה קפיצי אביזר וחיבור בשני הקצוות.	יח'	2.00		
	סה"כ לנקודות בתי תקע				
08.019	<u>נקודות חשמל שונות</u>				
08.019.0100	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 מ"מ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'	1.00		
08.019.0700	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקיום מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'	6.00		
	סה"כ לנקודות חשמל שונות				
08.021	<u>צנרת חשמל פלסטית</u>				
08.021.0178	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים קוברה) קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר (המדידה והתשלום לפי ביצוע בפועל בלבד)	מ'	0.00		
	סה"כ לצנרת חשמל פלסטית				
08.081	<u>התקנה בלבד של גופי תאורה, עמודי תאורה ואביזרים שונים</u>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.081.0840	התקנה בלבד של גוף תאורה עגול או מרובע על תקרת בטון, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'	37.00		
08.081.0850	התקנה בלבד של גוף תאורה עגול או מרובע בתקרת גבס, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'	6.00		
08.081.0920	התקנה בלבד של גוף תאורה שקוע ברצפה או בחומה או בתקרה, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'	2.00		
08.081.0950	התקנה בלבד של ספוט תאורה על קיר או תקרת בטון, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'	2.00		
	סה"כ להתקנה בלבד של גופי תאורה, עמודי תאורה ואביזרים שונים				
08.084	ספוטים ופסי צבירה למאור				
08.084.0610	גוף תאורה תלוי צילינדר אורך 60 ס"מ גובה עד 2 מטר לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור 12W Bridgelux LED מאלומיניום, בצבע שחור וזהב, מק"ט ELX1571 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1.00		
	סה"כ לספוטים ופסי צבירה למאור				
08.085	תאורת לדים - פנים				
08.085.0055	גוף תאורה שקוע ספוט W LED TRIDONIC 10 פיזור אור רפלקטור אלומיניום מלוטש-810LM CRI90 2700K-3000K 4000K ניתן לעמעום, גוף מסגרת אלומיניום שחור/לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 83 מ"מ, מק"ט ELX3531, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	47.00		
	סה"כ לתאורת לדים - פנים				
08.086	תאורת לדים				
08.086.6450	פס לד נאון גמיש צבעוני, IP67 220V, לרבות דרייבר ובקר שליטה אלחוטי, מותקן מושלם	מ'	12.00		
	סה"כ לתאורת לדים				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ למתקני חשמל				
09	עבודות טיח				
09.011	טיח פנים				
09.011.9024	תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים (מעל 30% ועד 40% משטח הטיח הקיים), שתי שכבות סרגל בשני כיוונים, לרבות סיתות טיח קיים פגום ותיקון סדקים וחריצים עם רשת X.P.M או לאחר הנחת קווי מים, חשמל וכד' בקירות, תיקוני הטיח בסעיף זה כוללים גם תיקונים סביב משקופי חלונות ודלתות בקירות קיימים והתאמת עובי הטיח החדש לקיים (מעל 40% (משטח הטיח הקיים) תבוצע הסרה מלאה של הטיח הקיים וביצוע טיח חדש)	מ"ר	83.00		
	סה"כ לטיח פנים				
	סה"כ לעבודות טיח				
10	עבודות ריצוף וחיפוי				
10.041	ריצוף ביריעות P.V.C, לוחות P.V.C דמוי פרקט				
10.041.9000	קילוף והורדת כיסוי P.V.C או שטיחים מריצוף ושיפולים קיימים, לרבות ניקוי כל שאריות הדבק מהריצוף והשיפולים	מ"ר	48.00		
	סה"כ לריצוף ביריעות P.V.C, לוחות P.V.C דמוי פרקט				
10.063	סימון נגד החלקה בריצוף				
10.063.0010	נגיש- סף אלומיניום קטום לגישור בפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין מפלסים עד 2 ס"מ (בדלת פנימית עד 1.5 ס"מ) בקיטום 50% (1:2), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, (סף מ"אייל ציפויים" לפי המפרט טכני של האדריכל)	מ'	5.00		
	סה"כ לסימון נגד החלקה בריצוף				
10.090	רצפות עץ				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
10.090.0920	פנל "ישר" לריצוף מפולימר קשיח בגובה 8 ס"מ ובעובי 1.5 ס"מ (מחיר יסוד 20 ש"ח/מ'), לרבות הדבקה ע"י סיליקון/דבק "סופר 7" וגימור ע"י מסטיק אקרילי, גוון לבן, מותקן מושלם	מ'	27.00		
10.090.9010	ביצוע רצפת פרקט בהתקנה צפה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד), לרבות התקנת שיפולים (פנלים) - עבודה בלבד	מ"ר	48.00		
10.090.9011	עבודות חיפוי פרקט	מ"ר	5.00		
	סה"כ לרצפות עץ				
	סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי				
11	<u>עבודות צביעה</u>				
11.011	<u>צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס</u>				
11.011.0072	מרק (שפכטל) בשתי שכבות והחלקתו על קירות פנים מעל טיח/קירות גבס או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד ובהתאם למפרט הטכני.	מ"ר	101.00		
11.011.0220	צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע	מ"ר	105.00		
	סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס				
	סה"כ לעבודות צביעה				
12	<u>עבודות אלומיניום</u>				
12.0001	הפרופילים וסוג הזכוכית יהיו בהתאם למפרט האדריכלי ולפרטים המאושרים כולל כול האביזרים וההתאמות הנדרשות.				
12.0002	העבודה כוללת בדיקת אטימות ותקינות של חלונות עליונים קיימים טיפול ככול שידרש וניקיון .				
12.053	<u>דלתות אלומיניום צריות</u>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
12.053.0200	דלת ציר אגף אחד במידות 205/90 ס"מ מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, זכוכית מחוסמת בעובי 6 מ"מ, בשטח עד 2.0 מ"ר.	מ"ר	1.85		
	סה"כ לדלתות אלומיניום צריות				
12.062	<u>דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום</u>				
12.062.0019	ויטרינה קבועה של אלומיניום במידות 129/205 מאולגן/צבוע, זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 6 מ"מ, כדוגמת קליל 4500 או ש"ע.	מ"ר	2.64		
12.062.0300	חלון קבוע במידות 80/130 ס"מ שכולה זכוכית 10 מ"מ מחוסמת מורכבת בתוך פרופיל היקפי נסתר U 30/20 מ"מ.	מ"ר	1.04		
	סה"כ לדפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום				
	סה"כ לעבודות אלומיניום				
15	<u>מתקני מיזוג אוויר</u>				
15.041	<u>מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות</u>				
15.041.1210	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 12,000 (1.2 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ	1.00		
15.041.2810	מזגן מיני מרכזי אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 34,000 לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם	קומפ	1.00		
15.041.3700	מעבה למזגן מפוצל לתפוקת קירור עד BTU/HR 12,000	קומפ	1.00		
15.041.3810	מעבה למזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור מעל BTU/HR 30,000 ועד BTU/HR 41,000	קומפ	1.00		
15.041.9005	פירוק יחידת מזגן מפוצל עם מעטה, בתפוקת קירור של מעל BTU/HR 23,000 (2.5 כ"ס), לרבות ניתוק יחידת העיבוי וצנרת הגז ופינויין למקום אליו יורה המזמין לרבות פירוק גריל קיים.	קומפ	2.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				
15.053	משאבות מים צנטריפוגליות למים קרים/חמים				
15.053.0200	משאבת מי עיבוי למזגן מפוצל עילי תוצרת "Little Giant" או ש"ע	קומפ	1.00		
	סה"כ למשאבות מים צנטריפוגליות למים קרים/חמים				
15.065	אביזרי פיזור אוויר				
15.065.0721	מפזר אוויר קווי מסוג "סטריפ ליין" ברוחב "6", הטיית להבים בזווית 15, 30, 0 מעלות, עם מתאם, עשוי מאלומיניום וצבוע בתנור	מ'	1.55		
	סה"כ לאביזרי פיזור אוויר				
	סה"כ למתקני מיזוג אוויר				
22	רכיבים מתועשים בבנין				
22.011	מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.011.0020	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	מ"ר	2.00		
22.011.0036	מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי כולל של 165.4 מ"מ עד 500 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות כפולות ברוחב 70 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	מ"ר	1.50		
22.011.0040	תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים)	מ"ר	3.50		
22.011.0570	תוספת לדופן גבס חד-קרומיות עבור ביצוע דופן גבס בקשת - עבודה בלבד	מ"ר	7.50		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
22.011.0700	דופן לנישה (שקועה בקיר או בולטת ממנו) עשויה ממחיצת גבס עם לוח גבס בשני צדי הדופן בעומק עד 60 ס"מ ובעובי כולל עד 10 ס"מ, לרבות ביצוע גליפים בחזית, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה. המדידה במ"א לפי גובה דופן הנישה. (דופן נישה בגובה קטן מ- 1 מ', יחושב כ- 1 מ')	מ'	35.50		
22.011.0705	גב נישה עשוי ממחיצת גבס בעובי כולל עד 10 ס"מ וברוחב עד 100 ס"מ עם לוח גבס בשני הצדדים, לרבות ביצוע גמר פנימיות, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה. המדידה במ"א לפי גובה גב הנישה (גב נישה בגובה קטן מ- 1 מ', יחושב כ- 1 מ'). גב נישה במידות ברוחב מעל 100 ס"מ ימדד לפי סעיף 22.011.0020	מ'	1.00		
22.011.0810	ביצוע נישה במחיצה או חיפוי גבס, בשטח עד 1.0 מ"ר ובעומק עד 15 ס"מ, לרבות ביצוע גליפים בחזית עם גמר פינוט וצבע, הכל עד גמר מושלם	קומפ	1.00		
22.011.3080	תוספת לאלמנט תצוגה מגבס עבור לוח פח מגולוון בעובי 2 מ"מ מוברש ומושחר.	מ"ר	7.00		
	סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.021	<u>תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים</u>				
22.021.9010	פירוק תקרה אקוסטית או תקרת גבס קיימת לרבות פירוק אלמנטי התליה, גופי התאורה והבידוד בעובי עד 1" (במידה וקיים)	מ"ר	35.00		
	סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים				
22.024	<u>תקרות תלויות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ</u>				
22.024.0000	כול עבודות התקרה יבוצעו בהתאם למפרט הטכני ולפרטי הביצוע של האדריכל, לרבות סוג המערכת, החומרים, העוביים ושיטת החיבור.				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
22.024.0910	תקרה אקוסטית מאריחי צמר עץ צבע טבעי דגם "סלנית" כדוגמת "גולמט" או ש"ע, ספיגת רעש עד $aw=0.90$ (תלוי בבידוד הנמדד בנפרד), אריח במידות 60/60 ס"מ, עובי לוח 25 מ"מ (עובי סיב העץ 1.0 מ"מ או 2 מ"מ). המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים עם קונסטרוקציה מסוג T-15 (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), לרבות פרופילי גמר זווית "L" מאלומיניום, הכל עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 140 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	35.00		
	סה"כ לתקרות תלויות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ				
22.025	תקרות גבס, ספוג, פומגלאס ופתחי שירות				
22.025.0010	תקרת גבס/או תקרת נישה שקועה מגבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')	מ"ר	6.00		
22.025.1073	פתח שרות סמוי למגן תקרתי עמיד מים מסוג "open-art" או ש"ע, במידות 50/50 ס"מ	יח'	1.00		
22.025.1074	פתח שרות סמוי לארון חשמל עמיד מים מסוג "open-art" או ש"ע, במידות 40/60 ס"מ.	יח'	1.00		
	סה"כ לתקרות גבס, ספוג, פומגלאס ופתחי שירות				
22.026	סגירות אנכיות ואופקיות מגבס				
22.026.0085	תוספת בגין ביצוע חזית מחורצת בגבס, כולל חריצים אנכיים ואופקיים חוזרים, פרופילים ברוחב משתנה, חיתוכים מדויקים.	מ'	16.00		
22.026.0090	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס ירוק בעובי 12.5 מ"מ לרבות קונסטרוקציה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	9.00		
22.026.0105	סגירה מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בחתך "ח" לכיסוי צנרת אופקית ו/או אנכית מלוחות גבס עמיד מים (ירוק) בעובי 12.5 מ"מ, לרבות קונסטרוקציה הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה, בפריסה ברוחב עד 60 ס"מ	מ'	23.00		
	סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
22.028	<u>פרופילי גמר מאלומיניום, תוספות לתקרות</u> <u>אקוסטיות וקירות גבס וחיזוק תקרות</u> <u>פריקות במרחבים מוגנים</u>				
22.028.1185	פרופיל גמר קצה (ניתוק סכין) מאלומיניום, אורך הבליטה 34 מ"מ, לעיבוד לוח גבס מסביב לפתחים, בגמר טבעי, לרבות גימור ע"י מרק וסרט שריון עד גמר מושלם	מ'	30.00		
	סה"כ לפרופילי גמר מאלומיניום, תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס וחיזוק תקרות פריקות במרחבים מוגנים				
	סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין				
90	<u>חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי וחומרי גמר</u> <u>למשטחי בטון</u>				
90.070	<u>רצפות פרקט וריצוף בלוחות p.v.c דמוי פרקט</u>				
90.070.0482	חומר בלבד: רצפת פרקט פולימרי SPC קליק עמיד במים, דגם "SPC" כדוגמת "פרופלקס", בעל רמת שחיקה AC5, בעובי 8 מ"מ, בגמר עץ/בטון/אבן בגוונים שונים.	מ"ר	48.00		
	סה"כ לרצפות פרקט וריצוף בלוחות p.v.c דמוי פרקט				
	סה"כ לחומרים לעבודות ריצוף וחיפוי וחומרי גמר למשטחי בטון				
91	<u>נגרות אומן</u>				
91.001	<u>פרט 1/1A</u>				
91.001.0001	יחידת מגרות משולבת בקיר-כול החיבורים ניסתרים, ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית, דפנות מעץ סנדוויץ' אדום 16 מ"מ בציפוי פורמאיקה חב' ARPA לבחירה, חזית מלוח MDF, בעובי של כ-20 מ"מ צבוע בתנור. מסילות טלסקופיות 60 ס"מ של חב' ח.ג. סחר THOMAS REGOU - 100 HD ULF. יחידה חיצונית דגם: 40 0452 ס"מ של חב' דומיסיל\ חזית מגרות צבועה בתנור התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט.	יח'	1.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לפרט 1/1A				
91.002	פרט 1C/1B/1D				
91.002.0001	מערכת מגירות ורטיקלית משולבת בקיר - כולל החיבורים ניסתרים, ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית, דפנות מעץ סנדוויץ' אדום 16 מ"מ בציפוי פורמאיקה חזית מחורצת מעץ סנדוויץ' (אדום) 40 מ"מ עם פרופילי ST (אייל ציפויים) בהיקף החריץ בגמר שפכטל המשכי עם הקיר, מגירה מסגרת עץ בוק גושני צבועה בתנור מסילת גלגלים עליונה של חברת בלום . VILLES 2000 - SERIE 3000 , דופן פנימית בציפוי פורמאיקה חב' ARPA לבחירה עם סרגלי תליית תמונות :דגם 0452 40 ס"מ של חב' דמוסיל התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שירטוט	יח'	1.00		
	סה"כ לפרט 1C/1B/1D				
91.003	פרט 2A/2B				
91.003.0001	יחידת ארון דלתות זכוכית-כולל החיבורים ניסתרים, ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית, דפנות מעץ סנדוויץ' (אדום) 50 מ"מ בציפוי פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה, קנטים בגמר פורמאיקה כהה - לבחירה. חיבור נסתר לדפנות. עיגון היחידה לקיר אחורי . פרופיל תאורה טרימלס, שקוע במדף 18X7 מ"מ דוגמת חב' ORLED, כולל החיווט יעבור באופן ניסתר בקדחים בעץ, דלתות זכוכית 8 מ"מ מחוסמת שקופה אקסטרה -קליר, צירי פיווט לזכוכית חב' ח.ג סחר, מנעול חובק איכותי לדלת זכוכית (SHOP-LOCKS) ידיות כפתור דגם: 0536K-דמוסיל שחור כול הפרזול יהיה שחור (ישלח לצביעה בתנור אם ידרש).	יח'	1.00		
	סה"כ לפרט 2A/2B				
91.004	פרט 3A/3B				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
91.004.0001	יחידת ארון דלתות זכוכית-כול החיבורים ניסתרם, ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית, דפנות מעץ סנדוויץ' (אדום) 50 מ"מ בציפוי פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה, קנטים בגמר פורמאיקה כהה - לבחירה. חיבור נסתר לדפנות. עיגון היחידה לקיר אחורי . פרופיל תאורה טרימלס, שקוע במדף 18X7 מ"מ דוגמת חב' ORLED, כול החיווט יעבור באופן ניסתר בקדחים בעץ, דלתות זכוכית 8 מ"מ מחוסמת שקופה אקסטרה-קליר, צירי פיווט לזכוכית חב' ח.ג סחר, מנעול חובק איכותי לדלת זכוכית (SHOP-LOCKS) ידיות כפתור דגם: 0536K-דמוסיל שחור כול הפרזול יהיה שחור (ישלח לצביעה בתנור אם ידרש).	יח'	2.00		
	סה"כ לפרט 3A/3B				
91.005	פרט 4A/4B				
91.005.0001	קוביות עץ -ביתן תצוגה כול החיבורים ניסתרם ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית או פנימית לרבות מדף סנדוויץ' 20 מ"מ כולל דופן אחורית בציפוי פורניר אגוז המדף התחתון בשיפוע ביחידה הגדולה (טיפוס 3).	יח'	12.00		
	סה"כ לפרט 4A/4B				
91.006	פרט 5				
91.006.0001	שולחן תצוגה -כול החיבורים ניסתרם, ללא ברגים / מחברים חשופים חיצונית/פנימית שולחן התצוגה עם דפנות מעוגלות סרגל היקפי פנימי לתאורה נסתרת ותמיכת זיגוג זכוכית 8 מ"מ מחוסמת שקופה אקסטרה-קליר כולל בסיס מתחת למשטח מעוגל, רגלים חלולים להעברת כבלים עם כנף ציר-צירי קליפ נסתרים גמר פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה התאמת הגוונים רק בכתב ע"ג שרטוט.	יח'	1.00		
	סה"כ לפרט 5				
91.007	פרט 6				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
91.007.0001	שולחן ישיבות-כול החיבורים ניסתרים, ללא ברגים/מחברים חשופים חיצונית/פנימית, שולחן התצוגה עם דפנות מעוגלות קנט קצה בקטימה בציפוי פורמאיקה שחורה כולל בסיס מתחת למשטח מעוגל, רגלים חלולים להעברת כבלים עם כנף ציר-צירי קליפ נסתרים גמר פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט.	יח'	1.00		
	סה"כ לפרט 6				
91.008	<u>פרט 7A/7B/7C</u>				
91.008.0001	חיפוי קיר ודלת ארון כ"א -כול החיבורים ניסתרים, ללא ברגים/מחברים חשופים חיצונית או פנימית, חיפוי קיר בלוח סנדוויץ' 16 ס"מ בציפוי פורניר -לפי דוגמה לאישור (רצועות דקות של המרקם) כולל דלת ארון מלוח MFD 20 מ"מ עם מסגרת פנימית חיבור נסתר עם שגם והדבקה 3 צירי קליפ לכנף, מגרעת ידית לפתיחה .	יח'	1.00		
	סה"כ לפרט 7A/7B/7C				
91.009	<u>פרט 8A/8B</u>				
91.009.0001	שולחן עיון -כול החיבורים ניסתרים, ללא ברגים/מחברים חשופים חיצונית או פנימית. ע"ג בסיס עץ ובתוכו ארון תקשורת בחזית קנט יורד 50 מ"מ, בגב השולחן מגרעת חלון משטח השולחן עד לקו הזיגוג, דלת זכוכית לארון עם כנף ציר-צירי קליפ לדלת זכוכית גמר פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט .	יח'	1.00		
	סה"כ לפרט 8A/8B				
91.010	<u>פרט 9A/9B</u>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
91.010.0001	יחידת מדפים פתוחה-כול החיבורים ניסתרים, ללא ברגים/מחברים חשופים חיצונית או פנימית, דפנות ומדפים מעץ סנדוויץ' (אדום) 50 מ"מ בציפוי פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה חיבור נסתר לדפנות. עיגון היחידה לקיר האחורי, גב היחידה דיקט 4 מ"מ בציפוי פורמאיקה התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט, חורים לשינוי גובה המדף, פינים ממתכת כולל מגרעת במדף להסתרת פין תליה.	יח'	1.00		
	סה"כ לפרט 9A/9B				
91.011	פרט 10				
91.011.0001	יחידה עם מגירות אחסון ממתכת -כול החיבורים ניסתרים, ללא ברגים/מחברים חשופים חיצונית או פנימית, כיסוי חיצוני "ח" לארון מגרות ממתכת דופן היקפית בלוח סנדוויץ' 20 מ"מ, קנט בחזית 50 מ"מ בציפוי פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט הכול יעשה בהתאם לארון שירכש בפועל .	יח'	1.00		
	סה"כ לפרט 10				
91.012	פרט 11A/11C/11B				
91.012.0001	יחידה עם ארונות אחסון ממתכת -כול החיבורים ניסתרים, ללא ברגים/מחברים חשופים חיצונית או פנימית, כיסוי חיצוני "ח" לארון מתכת ויחידת מדפים דופן היקפית בלוח סנדוויץ' (אדום) 20 מ"מ קנט בחזית 50 מ"מ גמר פורמאיקה חב' ARPA עם מרקם לבחירה, חיבור מדפים נסתר לדפנות. עיגון היחידה לקיר במדפים גב היחידה דיקט 4 מ"מ בציפוי פורמאיקה יצירת יחידה המשכית מלאה, התאמת גוונים רק בכתב ע"ג שרטוט הכול יעשה בהתאמה לארון שירכש בפועל .	יח'	1.00		
	סה"כ לפרט 11A/11C/11B				
	סה"כ לנגרות אומן				

סה"כ לארכיון לוינסקי

סה"כ לארכיון לוינסקי

סה"כ לארכיון לוינסקי	
00	הערות
04	עבודות בניה
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה
08	מתקני חשמל
09	עבודות טיח
10	עבודות ריצוף וחיפוי
11	עבודות צביעה
12	עבודות אלומיניום
15	מתקני מיזוג אוויר
22	רכיבים מתועשים בבניין
90	חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי וחומרי גמר למשטחי בטון
91	נגרות אומן
	סה"כ עלות
	מע"מ בשיעור 18%
	סה"כ כולל מע"מ

מנהל הפרוייקט

הממונה על הכספים

הנהלת החברה

מאשר כתב הכמויות

נספח ו'1

אישור קיום ביטוחים- ביטוח עבודות קבלניות		תאריך הנפקת האישור			
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.					
מבקש האישור <u>הראשי</u> *	<u>גורמים נוספים</u> <u>הקשורים למבקש</u> <u>האישור וייחשבו</u> <u>כמבקש האישור</u> *	המבוטח	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות*		
שם : המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט	שם :	שם : יש להוסיף את שם הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מכל דרגה	עבודות בינוי להקמת חדר תצוגה לארכיון בתוך הספרייה של מבקש האישור		
				ח.פ. יש להוסיף	ח.פ.
				מען : יש להוסיף	מען : יש להוסיף
ח.פ. 511246878	ח.פ.				
מען פרסיץ 15 ת"א 6937808	תיאור הקשר למבקש <u>האישור הראשי</u> :				

פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח או הרחבות	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת פוליסה	תחילה (ניתן להזין תאריך רטראקטיבי)	תאריך סיום	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח/שווי העבודה		מטב ע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים----
					לתקופה	למקרה*		
כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרקי הפוליסה) :		ביט			יידרש להשלים מלוא שווי הפרויקט	יידרש להשלים מלוא שווי הפרויקט	נח	302 אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגרם לנזק בזדון. 313 כיסוי בגין נזקי טבע 314 כיסוי בגין גניבה, פריצה ושוד 316 כיסוי רעידת אדמה 318 מבקש האישור מבוטח נוסף 328 ראשוניות המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור 334 12 חודשים מורחבת
גניבה פריצה					כלול	כלול		
רכוש עליו עובדים					500,000	500,000	נח	
רכוש סמוך					500,000	500,000	נח	
רכוש בהעברה					200,000	200,000	נח	
פינוי הריסות					500,000	500,000	נח	
הוצאות תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים מהנדסים ומומחים אחרים					200,000	200,000	נח	
ציד קל מתקנים מבני עזר ותכולתם תבניות ופיגומים					200,000	200,000	נח	
נזק עקיף מתכנון לקוי עבודה לקויה וחומרים לקויים					סכום ביטוח מלא	סכום ביטוח מלא	נח	
נזק ישיר					800,000	800,000	נח	
הוצאות להחשת נזק ותיקונים זמניים					20% מערך העבודות	20% מערך העבודות	נח	
הוצאות הכנת תביעה					5% מערך העבודות	5% מערך העבודות	נח	
צד ג'					4,000,000	4,000,000	נח	302 אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 307 חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגרם לנזק בזדון. 312 כיסוי נזק שנגרם כתוצאה משימוש בצמ"ח 315 כיסוי לתביעות המל"ל 318 מבטח נוסף – מבקש האישור 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' 328 ראשוניות המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור 329 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג' (למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש) 334 תקופת תחזוקה- 12 חודשים
רעד והחלשת משען					1,000,000	1,000,000	נח	
נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה בכבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים					נזק ישיר 100% נזק עקיף 1,000,000 ₪	נזק ישיר 100% נזק עקיף 1,000,000 ₪	נח	
חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה					2,000,000	2,000,000	נח	
חבות בגין נזק רכוש כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבול האחריות הסטנדרטי בפוליסת הרכב ועד ל-					2,000,000	2,000,000	נח	
הוצאות הגנה בהליכים פליליים					500,000	500,000	נח	

340 הרחבת רעידות והחלשת משען 341 נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים 344 הרחבת הכיסוי לעבודות בגובה								
309 ויתור על תחלוף מבקש האישור 319 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבדים 328 ראשוניות המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור 344 הרחבת הכיסוי לעבודות בגובה 350 הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה היה ומבקש האישור ייחשב כמעבדים	נח	20,000,000	20,000,000					אחריות מעבידים
301 אובדן מסמכים 302 אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודת/פעילות המבוטח 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגרם לנזק בזדון. 321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור 325 מרמה ואי יושר עובדים 327 עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח 328 ראשוניות המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור 332 תקופת גילוי 6 חודשים	נח	1,000,000	1,000,000					אחריות מקצועית משולב אחריות המוצר
302 אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודת/פעילות המבוטח 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגרם לנזק בזדון. 321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור. 328 ראשוניות (המבטח מוותר על כל דרישה ו/או טענה מכל מבטח של מבקש האישור. 332 תקופת גילוי 6 חודשים 347 הרחבת שם מבוטח ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו	נח	1,000,000	1,000,000			ביט		חבות מוצר משולב אחריות מקצועית

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה <u>הסגורה</u> המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה) * :
029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 074 שיפוצים 060 עבודות מתכת 061 עבודות עץ 108 שירותי הקמה ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

*** באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.**
***** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.**

נספח ג' - נספח השירותים

קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות	קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות
071	רוקחות	001	אבטחה
072	רכב/מוסכים/חנייה/הסעות	002	אחסון/ מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור)
073	רפואה משלימה	003	אספקת גז ודלק
074	שיפוצים	004	אשפה ושירותי מחזור
075	שירות לאומי	005	בדיקות מעבדה ודגימות
076	שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות	006	ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
077	שירותי ביקורת	007	ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
078	שירותי גניזה וארכיב	008	בית מטבחים/ משטחות
079	שירותי דת	009	בניה - עבודות קבלניות גדולות
080	שירותי מעבדה/תיקונים/התקנה/חלפים	010	בעלי חיים
081	שירותי משרד	011	בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
082	שירותי ניהול	012	בקרת מוסדות חינוך
083	שירותי ניטור	013	בריאות הנפש
084	שירותי פיקוח ובקרה	014	ברירה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
085	שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (בניה)	015	בתי אבות ומעונות
086	שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (כלל)	016	גביה וכספים
087	שירותי קוסמטיקה	017	גינון, גיזום וצמחיה
088	שירותי תחזוקה ותפעול	018	דברי ערך/ אספנות/ אומנות
089	שירותי תחזוקת מערכות	019	דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות
090	שירותים אוויר/ימי	020	דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
091	שירותים בחו"ל	021	הדרכות/ קורסים/ סדנאות
092	שירותים לציבור (לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ)	022	הובלות והפצה
093	שירותים משפטיים	023	הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור
094	שירותים פרא רפואיים	024	הכנת מכרזים נהלים והנחיות
095	שירותים רפואיים	025	הסעת נוסעים
096	שכירויות והשכרות	026	הפקת אירועים/אולמות אירועים
097	תאגידי מים / מכון טיהור שפכים	027	הריסות/פינויים
098	תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת	028	השקעות ויזמות
099	תכשיטים/ אבני חן	029	התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
100	תפעול ציוד	030	חברות מנהלות
101	תקשורת וחברות הסלולר	031	חדר כושר/ אימוני ספורט
102	שירותי הגברה/תאורה	032	חדרי כושר וספורט
103	שירותי חומרה ו/או תוכנה	033	חומרים מסוכנים וכימיקלים - פסולת, פינוי והובלה
104	שירותי שיווק, פרסום ומדיה	034	חינוך/קורסים/סדנאות
105	קבלן עבודות תמ"א/שימור/תחזוקה/בנייה	035	חקירות
106	מכרה/מחצבה	036	חקלאות - צומח/חי
107	מטווח ירי	037	טיסות
108	שירותי הקמה (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")	038	יועצים/מתכננים
109	שירותי הדברה	039	כוח אדם
110	שירותי שליחויות	040	מהנדס, אדריכל, הנדסאי
111	-	041	מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
112	-	042	מחקרים וסקרים
113	-	043	מחשוב
114	-	044	מידע
115	-	045	מיפוי
116	-	046	מכירת/רכישת/השכרת ציוד (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")
117	-	047	ממוני ויועצי בטיחות
118	-	048	מעליות - תחזוקה/ שירות/ וחלפים
119	-	049	מערכות בקרה ושליטה
120	-	050	מערכות גילוי וכיבוי אש
121	-	051	מערכות השקיה והולכת מים
122	-	052	מערכות פוטו-וולטאיות
123	-	053	מפעל ייצור (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה" "העיסוק המבוטח")
124	-	054	נדל"ן / השקעות ויזמות
125	-	055	נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים
126	-	056	ניהול מבנים
127	-	057	ניקיון
128	-	058	נשק וחומרי נפץ
129	-	059	ספרינקלרים
130	-	060	עבודות מתכת
131	-	061	עבודות עץ
132	-	062	עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)
133	-	063	פלסטיק
134	-	064	פעילות בחוץ לארץ
135	-	065	ציוד תאורה והגברה
136	-	066	צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
137	-	067	צמ"ח
138	-	068	צנרת והנחת קווי מים וביוב
139	-	069	קבלן עבודות אזוריות (לרבות תשתיות)
140	-	070	קמעונאות (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה" "העיסוק המבוטח")

נספח ד' - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף
371	-	301	אובדן מסמכים		
372	-	302	אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)		
373	-	303	דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית		
374	-	304	הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות המבוטח		
375	-	305	הרחבת צד ג' או אחריות מקצועית או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו משויך הקוד) - כלי ירייה המוחזק כדגן		
376	-	306	הרחבת צד ג' - נזק בעת שהות זמנית בחו"ל		
377	-	307	הרחבת צד ג' – חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה		
378	-	308	ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/מספר ח.פ./מספר ת.ז./קבוצה מאפיינת), למעט בגין מי שגרם לנזק בודד.		
379	-	309	ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בודד.		
380	-	310	כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר		
381	-	311	כיסוי אובדן תוצאתי בגין נזק לרכוש עבור מבקש האישור		
382	-	312	כיסוי בגין נזק גוף שנגרם משימוש בצמ"ח		
383	-	313	כיסוי בגין נזקי טבע		
384	-	314	כיסוי גניבה פריצה ושוד		
385	-	315	כיסוי לתביעות המל"ל		
386	-	316	כיסוי רעידת אדמה		
387	-	317	מבוטח נוסף - אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ./ מספר ת.ז./ קבוצה מאפיינת).		
388	-	318	מבוטח נוסף - מבקש האישור		
389	-	319	מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח		
390	-	320	מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ./ מספר ת.ז./ קבוצה מאפיינת).		
391	-	321	מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור		
392	-	322	מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה		
393	-	323	מוטב לתגמולי ביטוח - אחר (יש לפרט שם וכתובת את פרטי המוטב)		
394	-	324	מוטב לתגמולי ביטוח - מבקש האישור		
395	-	325	מרמה ואי יושר עובדים		
396	-	326	פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית		
397	-	327	עיקוב/שיחוי עקב מקרה ביטוח		
398	-	328	ראשוניות (המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)		
399	-	329	רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש).		
400	-	330	שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט שם וכתובת את פרטי הגורם)		
401	-	331	שעבוד לטובת מבקש האישור		
402	-	332	תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים לציין מספר חודשים)		
403	-	333	גבול האחריות בכיסוי לטובת ההתקשרות מול מבקש האישור בלבד.		
404	-	334	תקופת תחזוקה (יש לציין מספר חודשים) במסגרת פוליסת עבודות קבלניות		
405	-	335	תקופת שיפוי (יש לציין מספר חודשים)		
406	-	336	ביטול חריג אחריות מקצועית במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין : נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)		
407	-	337	ביטול חריג חבות מוצר במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין : נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)		
408	-	338	הרחבת כיסוי על בסיס ערך כינון במסגרת פוליסת רכוש		
409	-	339	הרחבה לסיכון סייבר		
410	-	340	הרחבת רעידות והחלשת משען		
411	-	341	הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים		
412	-	342	הרחבת מעבידים - כלי ירייה.		
413	-	343	הרחבת הכיסוי לנזקים שייגרמו בעת פריקה ו/או טעינה		
414	-	344	הרחבת הכיסוי לעבודות בגובה		
415	-	345	הרחבה לנזק בגין פרעות ושבתיות		
416	-	346	הרחבה לנזקי חשמל ללוחות חשמל, פיקוד ושנאים		
417	-	347	הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו		
418	-	348	ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישרין בביטוח צד ג'		
419	-	349	ביטול סייג רכוש בשליטה, בחזקה ופיקוח בביטוח צד ג'		
420	-	350	הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם		
421	-	351	-		
422	-	352	-		
423	-	353	-		
424	-	354	-		
425	-	355	-		
426	-	356	-		
427	-	357	-		
428	-	358	-		
429	-	359	-		
430	-	360	-		
431	-	361	-		
432	-	362	-		
433	-	363	-		
434	-	364	-		
435	-	365	-		
436	-	366	-		
437	-	367	-		
438	-	368	-		
439	-	369	-		
440	-	370	-		

אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**					תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה : אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מטיב עם מבקש האישור.					
באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפיסקה הבאה : אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה.					
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח/המועמד לביטוח**	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*	
שם :	שם :	שם :	אופי העסקה :	☐ משכיר	
המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט		יש להשלים	☐ נדל"ן	☐ שוכר	
ח.פ. 511246878	ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ. יש להשלים	☒ שירותים	☐ זכיון	
מען :	מען :	מען :	☒ אספקת מוצרים	☐ קבלני משנה	
פרסיץ 15 ת"א 6937808	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי : חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.	יש להשלים	☐ אחר : _____	☒ מזמין שירותים	
			העיסוק המבוטח :	☒ מזמין מוצרים	
			<u>ייצור הובלה התקנה והקמה של חדר תצוגה לארכיון בתוך הספרייה של המזמין</u>	☐ אחר : _____	

סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה**	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מט בע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים ****
					לתקופה	למקרה*		
אחריות מקצועית משולב אחריות המוצר					1,000,000	1,000,000	נח	301 אובדן מסמכים 302 אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודת/פעילות המבוטח 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגרם לנזק בזדון. 321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור 325 מרמה ואי יושר עובדים 327 עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח 328 ראשוניות המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור 332 תקופת גילוי 6 חודשים
חבות מוצר משולב אחריות מקצועית		ביט			1,000,000	1,000,000	נח	302 אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודת/פעילות המבוטח 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגרם לנזק בזדון. 321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור. 328 ראשוניות (המבטח מוותר על כל דרישה ו/או טענה מכל מבטח של מבקש האישור. 332 תקופת גילוי 6 חודשים 347 הרחבת שם מבוטח ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):
029 התקנה ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 046 מכירת/רכישת/ השכרת ציוד 060 עבודות מתכת 061 עבודות עץ 108 שירותי הקמה

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**
תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח (DD/MM/YYYY)**

חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

נספח ג' - נספח השירותים

קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות	קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות
071	רוקחות	001	אבטחה
072	רכב/מוסכים/חנייה/הסעות	002	אחסון/ מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור)
073	רפואה משלימה	003	אספקת גז ודלק
074	שיפוצים	004	אשפה ושירותי מחזור
075	שירות לאומי	005	בדיקות מעבדה ודגימות
076	שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות	006	ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
077	שירותי ביקורת	007	ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
078	שירותי גניזה וארכיב	008	בית מטבחים/ משחטות
079	שירותי דת	009	בניה - עבודות קבלניות גדולות
080	שירותי מעבדה/תיקונים/התקנה/חלפים	010	בעלי חיים
081	שירותי משרד	011	בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
082	שירותי ניהול	012	בקרת מוסדות חינוך
083	שירותי ניטור	013	בראות הנפש
084	שירותי פיקוח ובקרה	014	בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
085	-	015	בתי אבות ומעונות
086	שירותי פיקוח, תכנון ובקרה	016	גביה וכספים
087	שירותי קוסמטיקה	017	גינון, גיזום וצמחיה
088	שירותי תחזוקה ותפעול	018	דברי ערך/ אספנות/ אומנות
089	-	019	דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות
090	שירותים אוויר/ימי	020	דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
091	שירותים בחו"ל	021	הדרכות/ קורסים/ סדנאות
092	שירותים לציבור (לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ)	022	הובלות והפצה
093	שירותים משפטיים	023	הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור
094	שירותים פרא רפואיים	024	הכנת מכרזים נהלים והנחיות
095	שירותים רפואיים	025	הסעת נוסעים
096	שכירויות והשכרות	026	הפקת אירועים/אולמות אירועים
097	תאגדי מים / מכון טיהור שפכים	027	הריסות/פינויים
098	תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת	028	השקעות ויזמות
099	תכשיטים/ אבני חן	029	התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
100	תפעול ציוד	030	חברות מנהלות
101	תקשורת וחברות הסלולר	031	חדר כושר/ אימוני ספורט
102	שירותי הגברה/תאורה	032	חדרי כושר וספורט
103	שירותי חומרה ו/או תוכנה	033	חומרים מסוכנים וכימיקלים - פסולת, פינוי והובלה
104	שירותי שיווק, פרסום ומדיה	034	חינוך/קורסים/סדנאות
105	קבלן עבודות תמ"א/שימור/תחזוקה/בנייה	035	חקירות
106	מכרה/מחצבה	036	חקלאות - צומח/חי
107	מטווח ירי	037	טיסות
108	שירותי הקמה (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")	038	יועצים/מתכננים
109	שירותי הדברה	039	כוח אדם
110	שירותי שליחויות	040	מהנדס, אדריכל, הנדסאי
111	-	041	מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
112	-	042	מחקרים וסקרים
113	-	043	מחשוב
114	-	044	מידע
115	-	045	מיפוי
116	-	046	מכירת/רכישת/השכרת ציוד (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")
117	-	047	ממוני ויועצי בטיחות
118	-	048	מעליות - תחזוקה/ שירות/ וחלפים
119	-	049	מערכות בקרה ושליטה
120	-	050	מערכות גילוי וכיבוי אש
121	-	051	מערכות השקיה והולכת מים
122	-	052	מערכות פוטו-וולטאיות
123	-	053	מפעל ייצור (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")
124	-	054	נדל"ן / השקעות ויזמות
125	-	055	נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים
126	-	056	ניהול מבנים
127	-	057	ניקיון
128	-	058	נשק וחומרי נפץ
129	-	059	ספרינקלרים
130	-	060	עבודות מתכת
131	-	061	עבודות עץ
132	-	062	עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)
133	-	063	פלסטיק
134	-	064	פעילות בחוץ לארץ
135	-	065	ציוד תאורה והגברה
136	-	066	צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
137	-	067	צמ"ח
138	-	068	צנרת והנחת קווי מים וביוב
139	-	069	קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
140	-	070	קמעונאות (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")

נספח ד' - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף
371	-	301	אובדן מסמכים	
372	-	302	אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)	
373	-	303	דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית	
374	-	304	הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות המבוטח	
375	-	305	הרחבת צד ג' או אחריות מקצועיות או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו משויך הקוד) - כלי ירייה המוחזק כדן	
376	-	306	הרחבת צד ג' - נזק בעת שהות זמנית בחו"ל	
377	-	307	הרחבת צד ג' - חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה	
378	-	308	ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/מספר ח.פ./מספר ת.ז./קבוצה מאפיינת), למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון.	
379	-	309	ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון.	
380	-	310	כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר	
381	-	311	כיסוי אובדן תוצאתי בגין נזק לרכוש עבור מבקש האישור	
382	-	312	כיסוי בגין נזק גוף שנגרם משימוש בצמ"ח	
383	-	313	כיסוי בגין נזקי טבע	
384	-	314	כיסוי גניבה פריצה ושידוד	
385	-	315	כיסוי לתביעות המל"ל	
386	-	316	כיסוי רעידת אדמה	
387	-	317	מבוטח נוסף - אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ./ מספר ת.ז./ קבוצה מאפיינת),	
388	-	318	מבוטח נוסף - מבקש האישור	
389	-	319	מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח	
390	-	320	מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ./ מספר ת.ז./ קבוצה מאפיינת),	
391	-	321	מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור	
392	-	322	מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה	
393	-	323	מוטב לתגמולי ביטוח - אחר (יש לפרט את פרטי המוטב)	
394	-	324	מוטב לתגמולי ביטוח - מבקש האישור	
395	-	325	מרמה ואי יושר עובדים	
396	-	326	פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית	
397	-	327	עיקוב/שיחוי עקב מקרה ביטוח	
398	-	328	ראשוניות (המבוטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)	
399	-	329	רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש).	
400	-	330	שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט את פרטי הגורם)	
401	-	331	שעבוד לטובת מבקש האישור	
402	-	332	תקופת גילוי (יש לציין מספר חודשים)	
403	-	333	גבול האחריות בכיסוי לטובת ההתקשרות מול מבקש האישור בלבד.	
404	-	334	תקופת תחזוקה (יש לציין מספר חודשים) במסגרת פוליסת עבודות קבלניות	
405	-	335	תקופת שיפוי (יש לציין מספר חודשים)	
406	-	336	ביטול חריג אחריות מקצועית במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין : נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)	
407	-	337	ביטול חריג חבות מוצר במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין : נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)	
408	-	338	הרחבת כיסוי על בסיס ערך כינון במסגרת פוליסת רכוש	
409	-	339	הרחבה לסיכון סייבר	
410	-	340	הרחבת רעידות והחלשת משען	
411	-	341	הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים	
412	-	342	הרחבת מעבידים - כלי ירייה.	
413	-	343	הרחבת הכיסוי לנזקים שייגרמו בעת פריקה ו/או טעינה	
414	-	344	הרחבת הכיסוי לעבודות בגובה	
415	-	345	הרחבה לנזק בגין פרעות ושבתיות	
416	-	346	הרחבה לנזקי חשמל ללוחות חשמל, פיקוד ושנאים	
417	-	347	הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו	
418	-	348	ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישרין בביטוח צד ג'	
419	-	349	ביטול סייג רכוש בשליטה, בחזקה ופיקוח בביטוח צד ג'	
420	-	350	הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם	
421	-	351	-	
422	-	352	-	
423	-	353	-	
424	-	354	-	
425	-	355	-	
426	-	356	-	
427	-	357	-	
428	-	358	-	
429	-	359	-	
430	-	360	-	
431	-	361	-	
432	-	362	-	
433	-	363	-	
434	-	364	-	
435	-	365	-	
436	-	366	-	
437	-	367	-	
438	-	368	-	
439	-	369	-	
440	-	370	-	